



krawężnik betonowy
na granicy nawierzchni przeznaczonych pod ruch kołowy i pieszy

- ① krawężnik betonowy 100 x 30 x 15
- ② podsypka piaskowa 5 cm
- ③ ława betonowa C12/15 z oporem
- ④ nawierzchnie utwardzona wg układu warstw D1
- ⑤ nawierzchnia utwardzona wg układu warstw D2

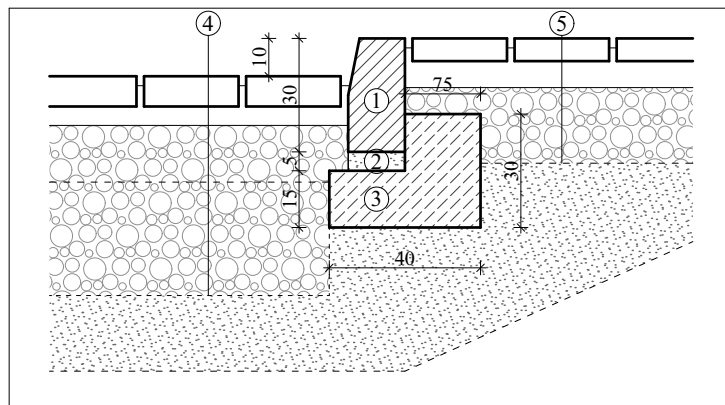


krawężnik najazdowy
na granicy drogi gminnej z terenem objętym opracowaniem

- ① krawężnik betonowy najazdowy 100 x 25 x 12
- ② podsypka piaskowa 5 cm
- ③ ława betonowa C12/15 z oporem
- ④ nawierzchnie utwardzona wg układu warstw D1
- ⑤ zjazd wg odrębnego projektu drogi gminnej

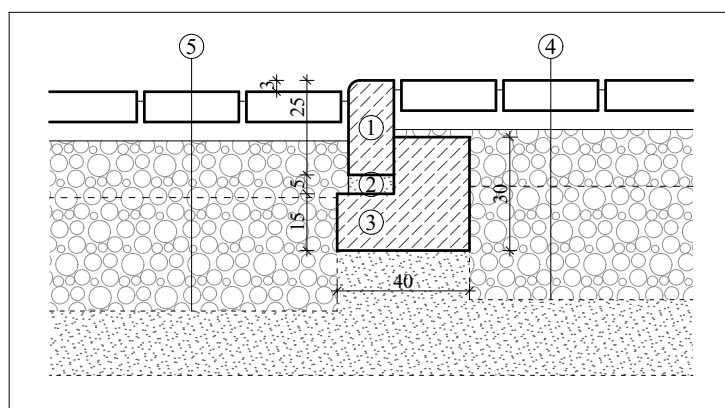

obrzeże betonowe
w ciągu utwardzeń pod ruch kołowy

- ① obrzeże betonowe 100 x 30 x 8
- ② podsypka piaskowa 5 cm
- ③ ława betonowa C12/15 z oporem
- ④ nawierzchnie utwardzona wg układu warstw D1
- ⑤ nawierzchnia utwardzona wg układu warstw D2

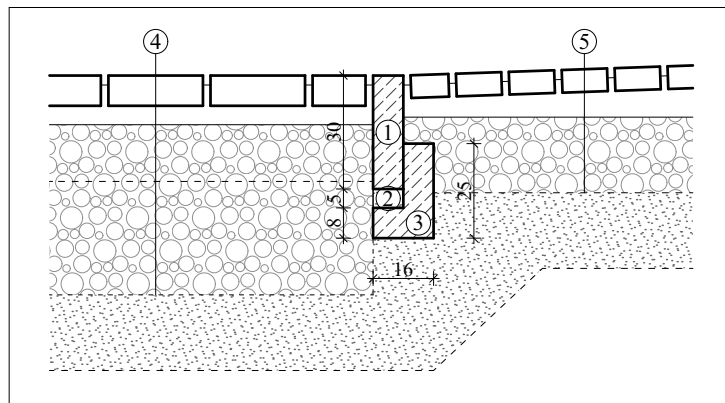

D1 nawierzchnie utwardzone - ruch kołowy	
8 cm	kostka betonowa o pow. wodoprzepuszczalnej (ażurowej)
5 cm	grys 2/8 mm
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
*30 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: tłuczeń 32-63 mm + kliniec 16-31,5 mm
	grunt rodzimy doprowadzony do grupy nośności G1

D2 nawierzchnie utwardzone - ruch pieszy	
6 cm	kostka betonowa typowa 10 x 20 cm
5 cm	grys 2/8 mm
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
	grunt rodzimy

*dopuszcza się wykonanie wskazanej warstwy w układzie:
- 20 cm kruszywo łamane 32-63 mm stabilizowane mechanicznie
- 20 cm warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie

projektant	mgr inż. arch. Jakub Krupa	05/OPOKK/2022	
		spec. arch.	
sprawdzający	mgr inż. arch. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn	54/01/Op	
		spec. arch.	

obiekt	Przebudowa zagospodarowania terenu działki Komisariatu Policji w Dobrzeńcu Wielkim		
lokalizacja	46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 54, Dz. nr 2002/56; obręb: 0035 Dobrzeń Wielki		
inwestor	Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2		
rodzaj oprac.	Projekt techniczny		
tytuł rysunku	DETALE OBRZEGOWANIA		skala 1:20
ArchiCad SN 3-3363667			
little.Q architektura Jakub Krupa tel. 697 663 915 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F jak.krupa@gmail.com			
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.			rysunek 04 04.12.2024 r.