


RZUT PARTERU

Skala 1:100

ZAKRES ROBÓT

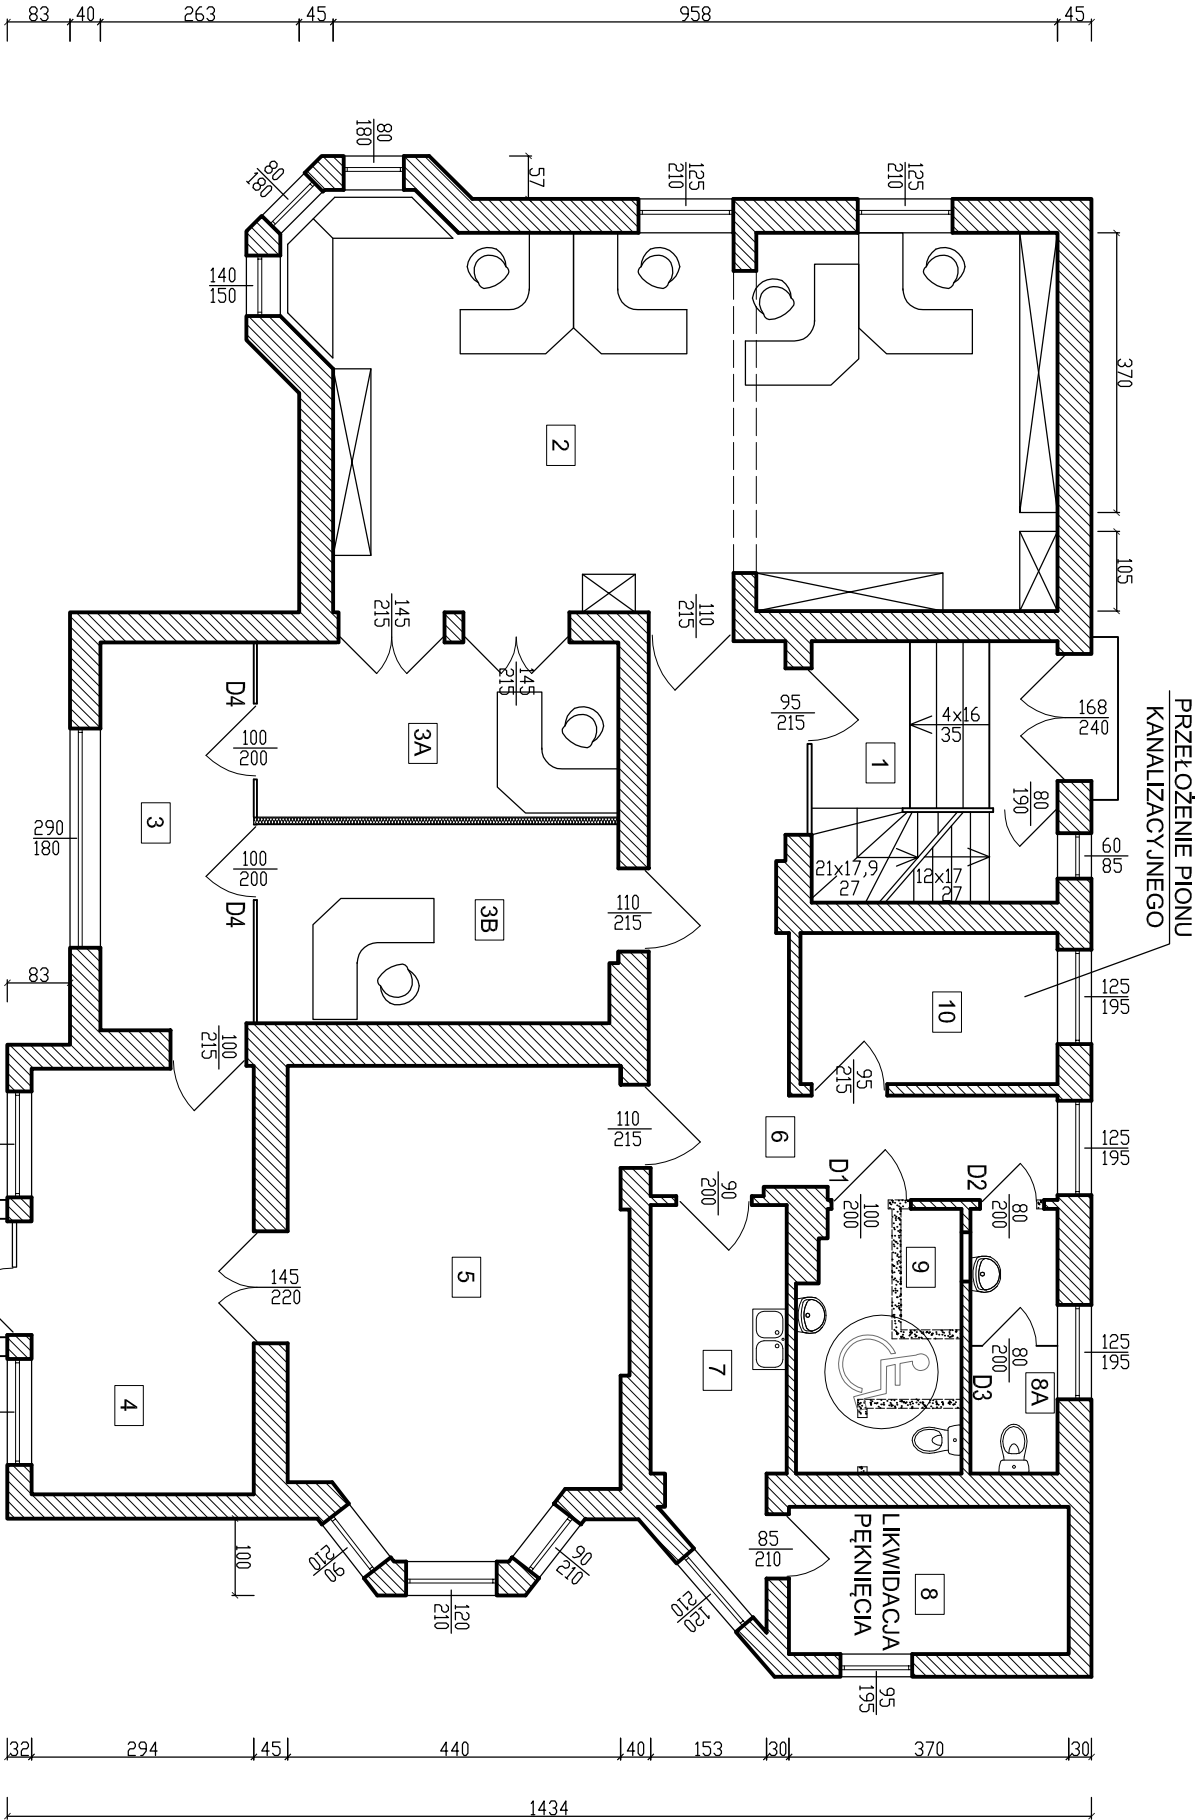

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	Zakres robót
1	KLATKA SCHODOWA	11,0	POZA ZAKRESEM
2	POM. BIUROWE	49,3	B1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11, C12
3	KOMUNIKACJA	10,3	A4, B1, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C11, C12
3A	POM. BIUROWE	10,9	A3, A4, B1, C1, C3, C4, C5, C7, C11, C12, D2
3B	POM. BIUROWE	12,3	A3, A4, B1, C1, C3, C4, C5, C7, C11, C12, D2
4	HAL WEJŚCIOWY	16,2	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C11, C12
5	POM. BIUROWE	27,0	B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C11, C12
6	KOMUNIKACJA	17,2	B1, B2, C1, C3, C5, C6, C8, C9, D1, D2, C11
7	ANEKS KUCHENNY	7,8	B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, C11
8	POM. POMOCNICZE	7,2	B1, B2, C1, C3, C4, C5, C6, C9, C11
8A	POM. SANITARNE	4,0	A2, A7, A8, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2
9	POM. SANITARNE	7,3	A1, A5, A6, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C10, C11, D1, D2
10	POM. BIUROWE	7,4	B1, B2, C1, C3, C5, C8, C9, C11
RAZEM		187,9	

LEGENDA :

A ROBOTY MURARSKIE :

- A1 - WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
- A2 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT HPL, H=0 m
- A3 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GK 2x12,5 Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ, gr. 10 cm
- A4 - WYKONANIE PRZESZKŁONYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH NA PROFILACH ALUMINIOWYCH, SZYBA BEZPIECZNA MIN. P4
- A5 - SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN
- A6 - UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH
- A7 - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
- A8 - WYMIANA PARAPETU NA KONGLOMERAT

B ROBOTY POSADZKARSKIE :

- B1 - UŁOŻENIE WYKŁADZINY PCV NA MACIE KORKOWEJ
- B2 - ZDIĘCIE WYKŁADZINY PCV
- B3 - SKUCIE ISTN. POSADZEK Z PŁYTEK
- B4 - UŁOŻENIE GRESÓW NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

C ROBOTY MALARSKIE :

- C1 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA ŚCIANACH
- C2 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA SUFITACH
- C3 - MALOWANIE EMULSYJNE ŚCIAN Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
- C4 - MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
- C5 - LAKIEROWANIE ŚCIAN DO H=2,0
- C6 - LIKWIDACJA ZARYSOWAŃ / ZACIEKÓW
- C7 - ZERWANIE TAPET
- C8 - ZABUDOWA PIONÓW Z PŁYT GK
- C9 - MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO / PŁYTY GK OGIEŃ
- C10 - IZOLACJA TYNKÓW FOLIĄ W PŁYŃIE
- C11 - ZABEZPIECZENIE ŚRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI
- C12 - NAPRAWA SZTUKATERII

D ROBOTY STOLARSKIE :

- D1 - DEMONTAŻ DRZWI
- D2 - WSTAWIENIE DRZWI

E ROBOTY ZEWNĘTRZNE (REMONT PODJAZDU) :

- PRZEMALOWANIE USZKODZONYCH ŚCIANEK
- DEMONTAŻ I UŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI BEZFAZOWEJ
- WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI ŚCIANEK
- UŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO NA ŚCIANKACH
- WYKONANIE NOWYCH BALUSTRAD

PODKŁADY POD POW. OKI MALARSKIE NA ŚCIANACH I SUFITACH WYKONANE W MIARĘ POTRZEB (PRZYGOTOWANIE NIEUSZKODZONYCH I GŁADKICH POWIERZCHNI TYNKU):

- Z GŁADZI GIPSOWYCH, 2-LUB 1-KROTNE SZPACHLOWANIE,
- PRZECIERKI NA SPOWIE MINERALNYM Z DROBNYMI NAPRAWAMI TYNKU
- GRUNTOWANIE PREPARATAMI STABILIZUJĄCYMI PODŁOŻE

KROTNOŚĆ SZPACHLOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD OCZEKIWANEGO EFEKTU (UŻYSKANIE GŁADKICH I RÓWNYCH POWIERZCHNI)

Inwestor

Gmina Nakło nad Notecią,
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

OBIEKT

**MODERNIZACJA BUDYNKÓW UMIG W NAKLE NAD NOTECIĄ,
- w zakresie pom. Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2,
NA DZIAŁCE NR 2012/4 W NAKLE NAD NOTECIĄ**

projektant
mgr inż. Andrzej Krupiński

podpis

GP-KZ 7342/35/93

asystent projektanta

mgr inż. Mateusz Charczun

tytuł rysunku

PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PARTERU
ZAKRES ROBÓT

skala

nr rys.

1:100

data

22.11.2024 r.