


WIDOK C

zabudowa meblowa na wymiar, korpus i fronty – płyta meblowa MDF laminowana w kolorach: jasnoszary i jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny), drzwi zamykane na klucz


malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały

biurko na wymiar, korpus – płytameblowa MDF laminowana w kolorze jasny kasztan

listwa przypodłogowa biała, h=10cm

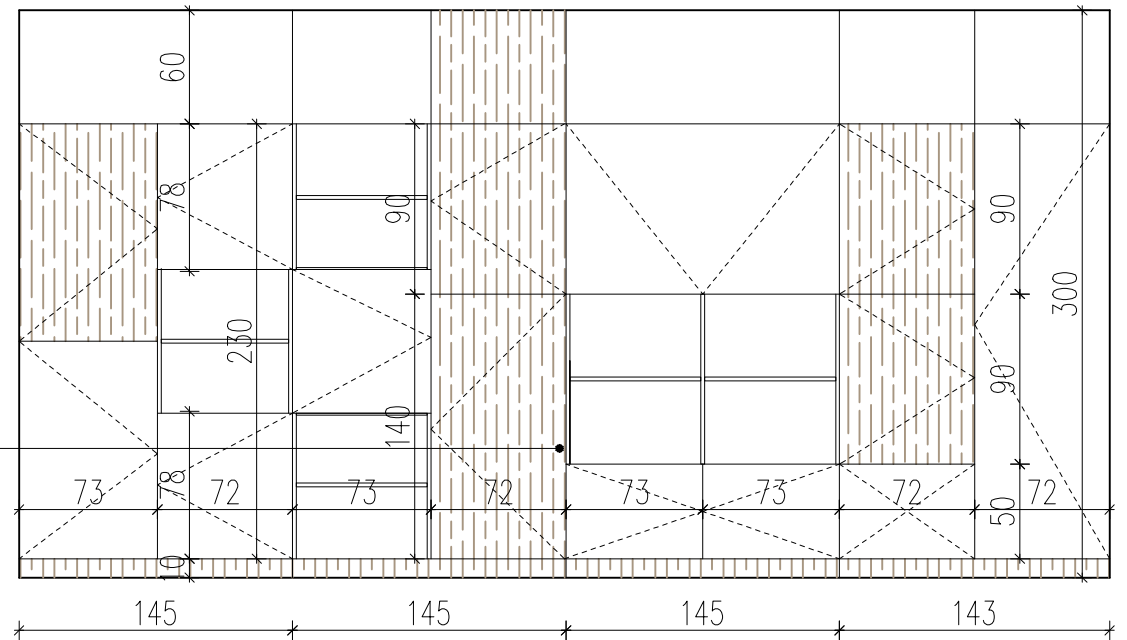

WIDOK D

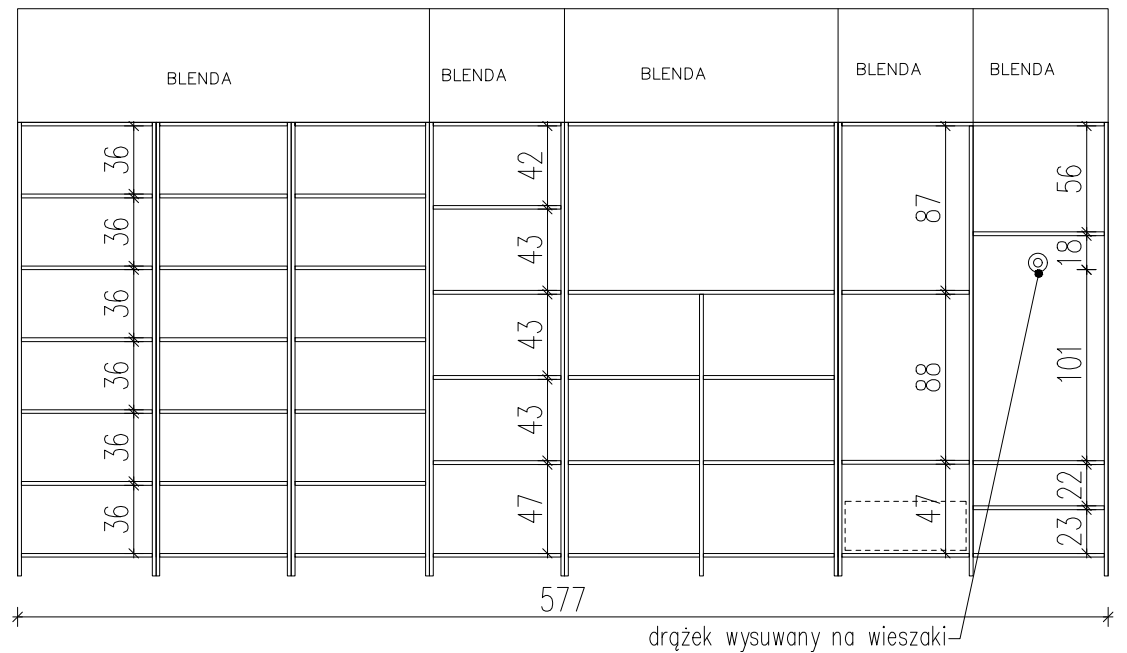

drążek wysuwany na wieszaki

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
3. Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIwersYTETU Łódzkiego
POKÓJ D03 - WIDOKI

ADRES OBIEKTU | ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska	14/R-190/LOOIA/09	

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 38

DATA: styczeń 2025

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ