
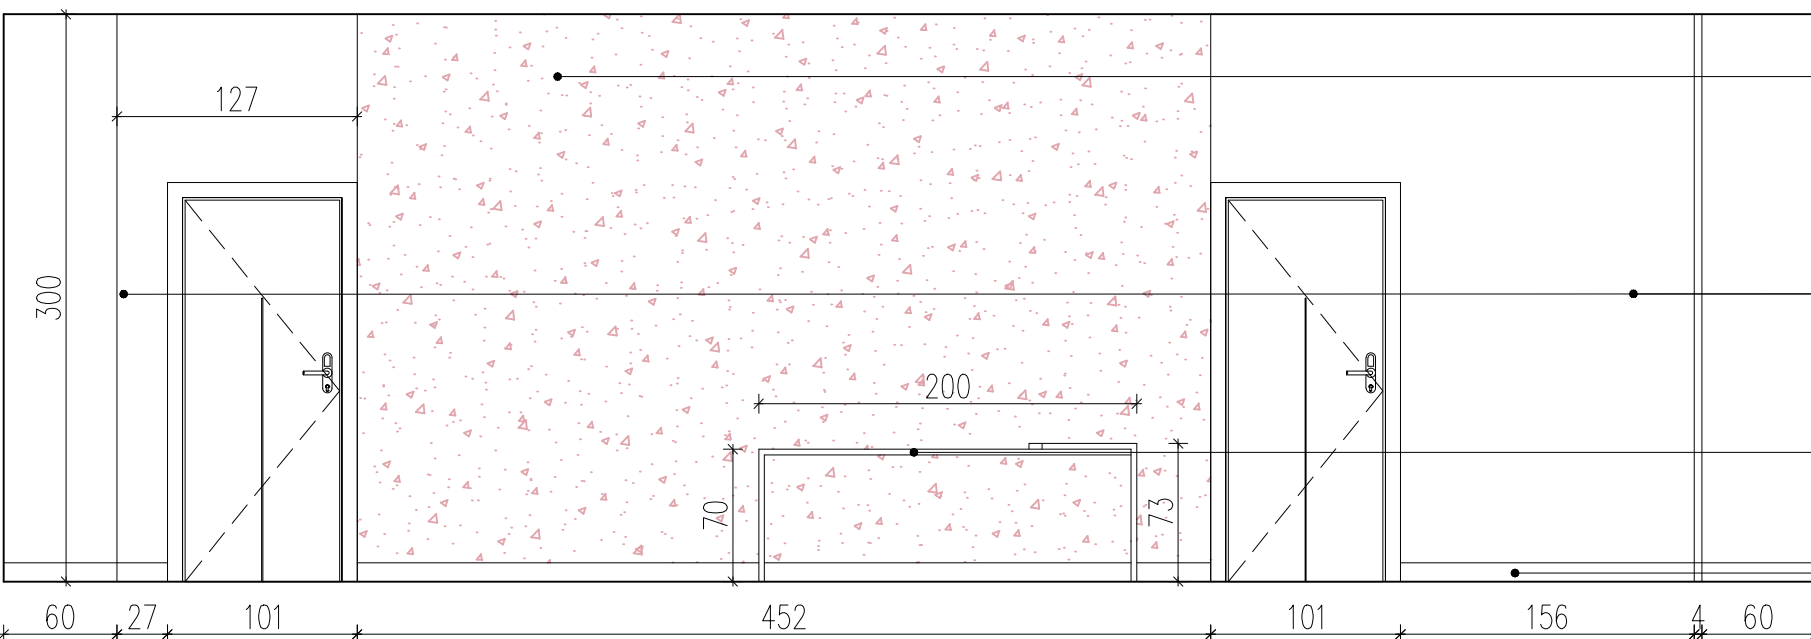


WIDOK B

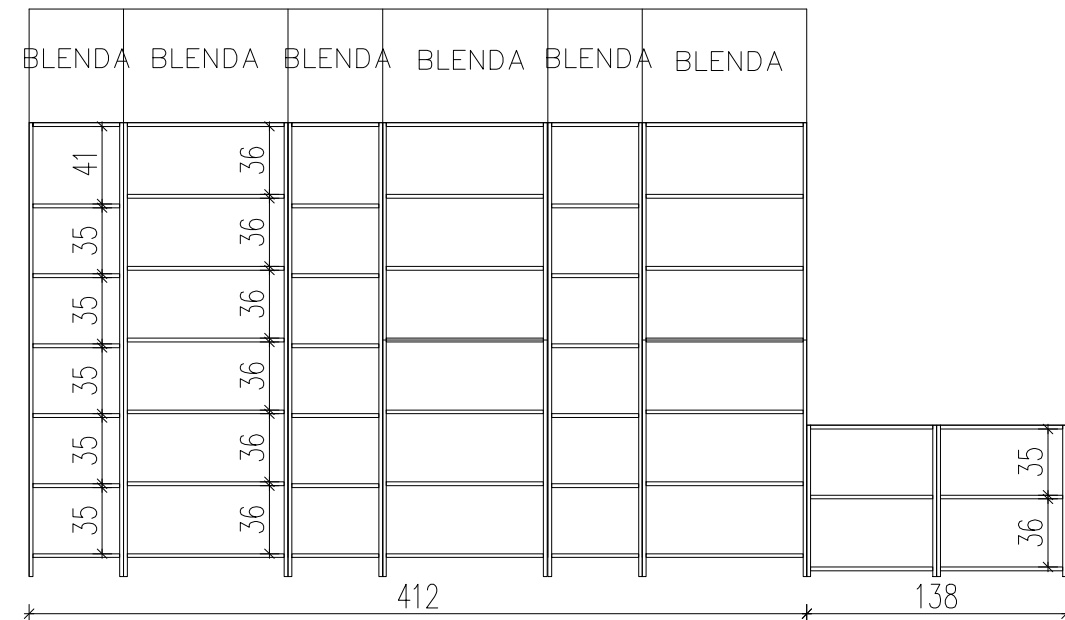

WIDOK C

tapeta na podkładzie tekstylnym o strukturze satynowej, trudnozapalna niedymiąca B, s2, d0, 480g/m2, grafika malarska, abstrakcyjna w odcieniach fioleto – VES One Wall Design lub równoważna o odpowiadającej stylistyce

malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały

biurko na wymiar, korpus – biały i jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny),

listwa przypodłogowa biała, h=10cm

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
3. Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
POKÓJ D02 - WIDOKI

SKALA:
1:40

NR RYSUNKU:
35

DATA: styczeń 2025

ADRES OBIEKTU | ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska	14/R-190/LOOIA/09	

PROJEKT
ARANŻACJI
WNĘTRZ