




POKÓJ D03		
NR	OPIS – WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
43	szafki niskie na wymiar 356x30x80cm	1
44	szafy wysokie na wymiar 577x45x300cm	1
45	biurko na wymiar proste 140x60x75cm	4
46	łada biurkowa 279x80x75/105cm	1
47	biurko na wymiar proste 120x60x75cm	1
33	krzesło obrotowe biurowe z zagłówkiem i podłokietnikami	1
48	krzesło na czterech nogach, czarne, kubetek plastikowy	2
42	fotel obrotowy z podłokietnikami	1
22	kontener mobilny	1

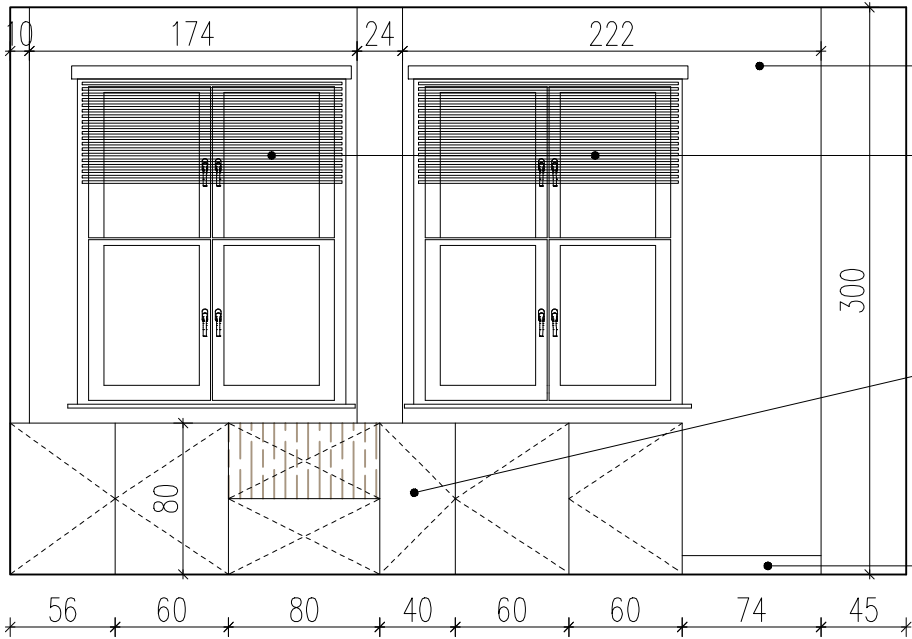

WIDOK A

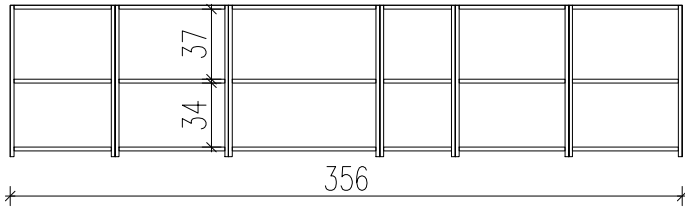

WIDOK B

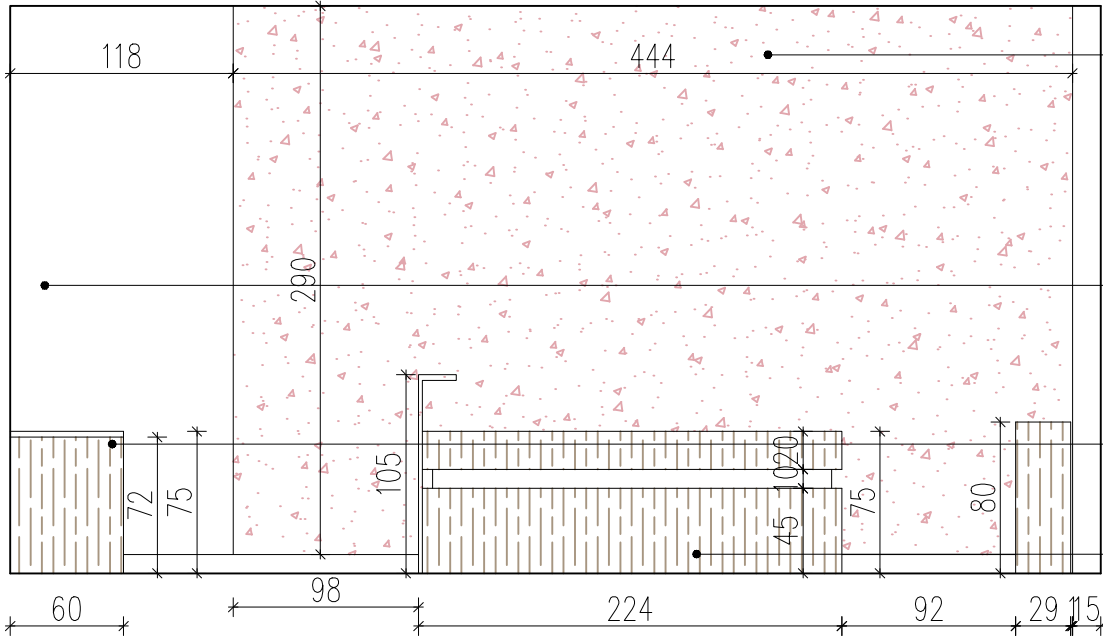

tapeta na podkładzie tekstylnym o strukturze satynowej, trudnopalna niedymiąca B, s2, d0, 480g/m2, grafika malarska, abstrakcyjna w odcieniach fioletu – VES One Wall Design lub równoważna o odpowiadającej stylistyce

malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały

biurko na wymiar, korpus – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze jasny kasztan

biurko na wymiar, korpus – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny), łada – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze białym

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
3. Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

POKÓJ D03 - RZUT I WIDOKI

ADRES OBIEKTU

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:

mgr. inż. arch. Monika Majerkowska

NUMER UPRAWNIENI:

14/R-190/LOOIA/09

PODPIS:

SKALA:

1:50/1:40

NR RYSUNKU:

37

DATA: styczeń 2025

PROJEKT
ARANŻACJI
WNĘTRZ