


OŚWIETLENIE
RZUT SUFITÓW
PÓŁPIĘTRO -1,71

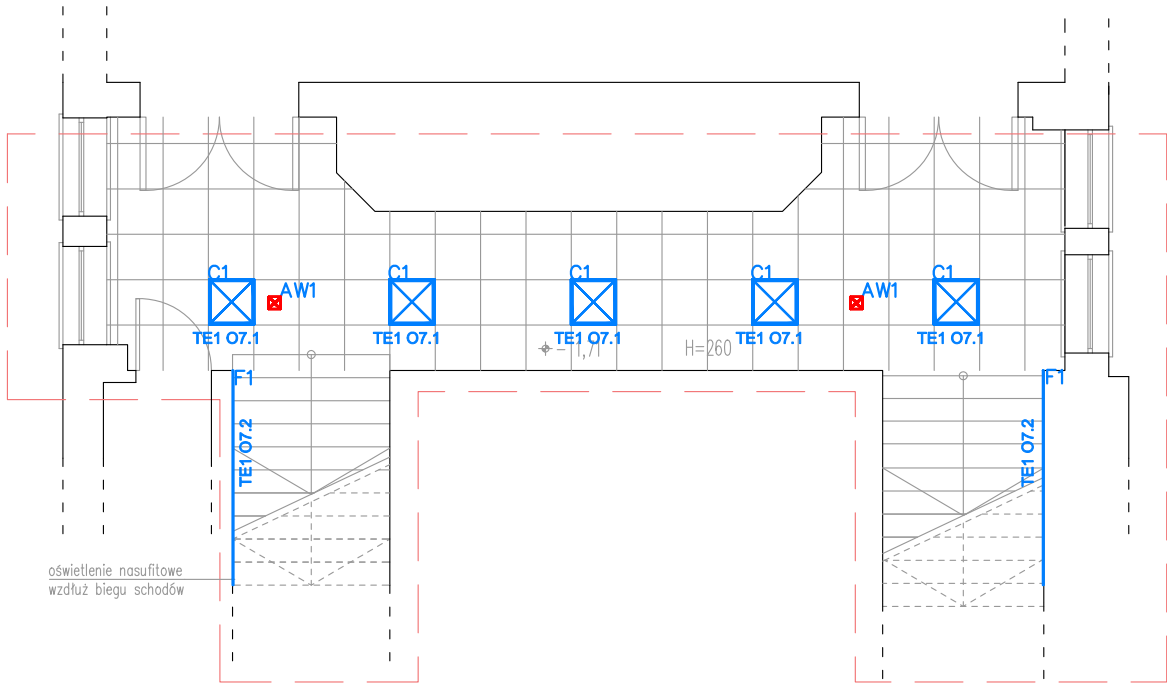

sufit podwieszany systemowy
kasetonowy, moduł 60x60cm
pow. 34,6m2, H=260

Lista opraw Glamox			
Indeks	Nazwa artykułu	Strumień świetlny	Moc przyłączowa
A1	FX45 MP 1519 LED 840 30/70	4700 lm	43 W
A2	FX45 MP 1015 LED 840 30/70	3000 lm	27 W
A3	FX45 MP 1519 LED 840 0/100	3000 lm	29 W
A4	FX45 OP 1519 LED 840 0/100 DALI	3000 lm	27 W
A5	FX45 OP 1015 LED 840 0/100 DALI	2000 lm	18 W
A6	FX65 OP 2023 LED 840 0/100 DALI	6000 lm	49 W
B1	Motus Line LED 840 MP 40/60	5919 lm	44 W
C1	C25-R600x600 G2 3000-5000 LED 840 OP DALI	4694 lm	34 W
C2	C25-R600x600 G2 3000-5000 LED 840 MP DALI	4301 lm	34 W
C3	C26-R600x600 G2 3000-5000 LED 840 MP IP65	4488 lm	34 W
D1	D45 R80F LED 940 IP54	1000 lm	10 W
E1	AMARO IP54 LED 840 OP IP54	3100 lm	24 W
F1	LIPOD LED STRIP STRONG	600 lm/m	10 W/m
AW1	CEAG GuideLed SL CG-S	180 lm	1 W
AW2	CEAG GuideLed SL CG-S	170 lm	1 W
AW3	CEAG GuideLed SL CG-S	420 lm	3 W
AW4	CEAG GuideLed SL CG-S	155 lm	1 W
EW1	CEAG GuideLed 11011 CG-S		1,2 W
EW2	CEAG GuideLed 11021 CG-S		1,2 W

LEGENDA:

- Wyłącznik oświetlenia 10A, 230V
- Przełącznik oświetlenia 10A, 230V
- Wyłącznik schodowy ośw. 10A, 230V
- Wyłącznik krzyżowy ośw. 10A, 230V
- Łącznik dzwonkowy 10A, 230V
- czujka ruchu 360°

TREŚĆ
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECH. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Plan inst. oświetlenia - półpiętro

ADRES OBIEKTU

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:

mgr inż. Arkadiusz Machałowski

NUMER UPRAWNIENI:

LOD/1700/POOE/11

PODPIS:

mgr inż. Łukasz Wiktorowicz

LOD/4945/PWBE/22

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

E3

DATA: styczeń 2025

PROJEKT
INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH