



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ul. Dolna – remont poza sąsiedztwem obszaru kolejowego

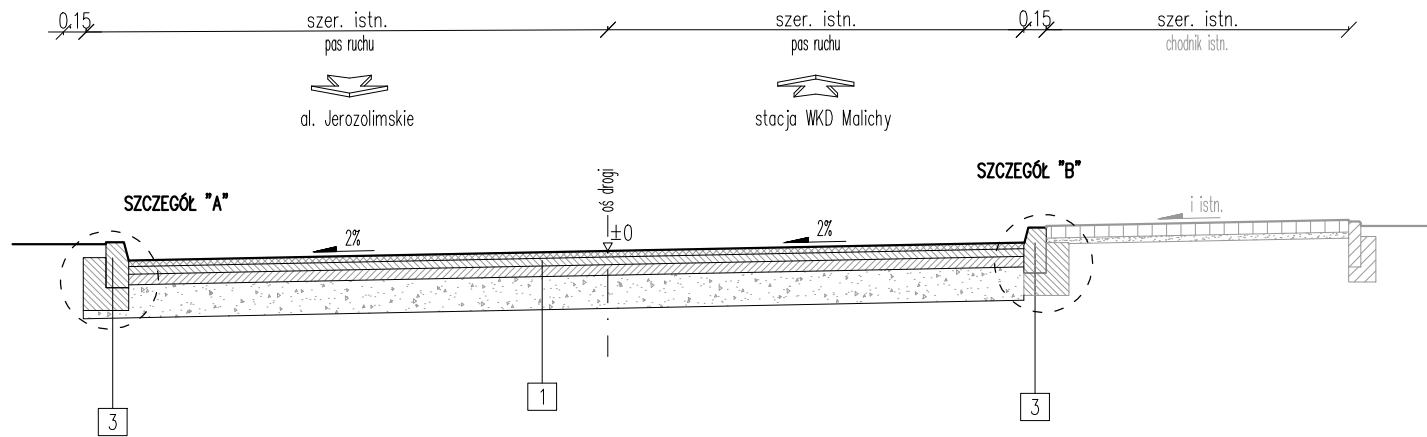


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ul. Dolna – w sąsiedztwie obszaru kolejowego

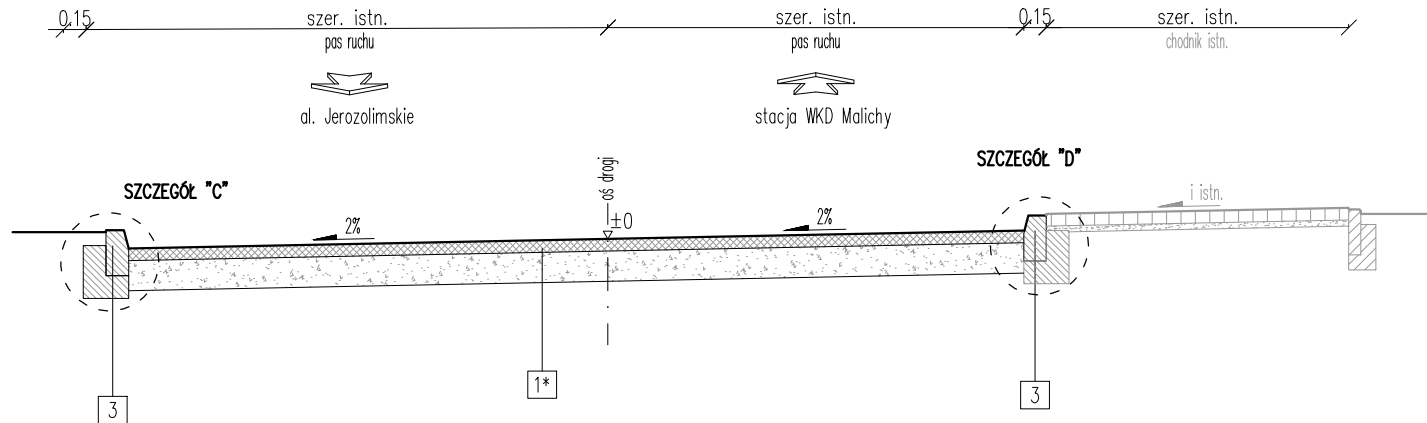


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

ul. Dolna – remont w obrasze kolejowym

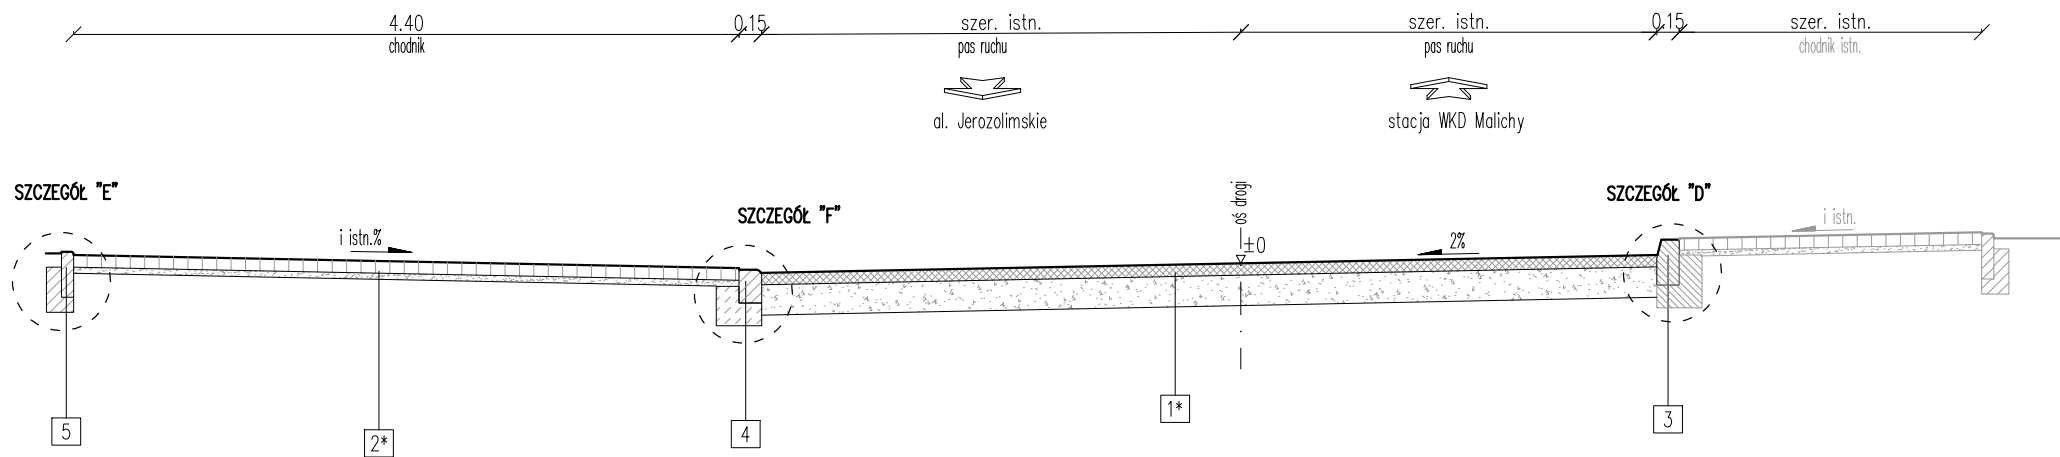

- REMONT JEZDNI UL. DOLNEJ I WLOTÓW SKRZYŻOWAŃ POZA SĄSIEDZTWEM OBSZARU KOLEJOWEGO:
 - remont – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
 - remont – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm
 - remont – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm
 - remont – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, 0/31,5mm, gr. 22cm
 - istniejąca konstrukcja
- REMONT JEZDNI UL. DOLNEJ W SĄSIEDZTWIE I NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
 - remont – warstwa z betonu asfaltowego gr. 8cm
 - remont – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, 0/31,5mm, gr. 22cm
 - istniejąca konstrukcja
- KONSTRUKCJA CHODNIKÓW POZA SĄSIEDZTWEM OBSZARU KOLEJOWEGO:
 - remont – warstwa ścieralna z czerwonej kostki betonowej typu Holland gr. 8cm
 - remont – warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - remont – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30}, 0/31,5mm, gr. 15cm
 - istniejąca konstrukcja
- KONSTRUKCJA CHODNIKÓW W SĄSIEDZTWIE I NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
 - remont – warstwa ścieralna z czerwonej kostki betonowej typu Holland gr. 8cm
 - remont – warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - istniejąca konstrukcja
- Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- Betonowe płyty chodnikowe 40x40x8cm z wypustkami

Inwestor		 <div>Prezydent Miasta Pruszkowa ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków tel. (22) 735 88 88, fax: (22) 758 66 50 e-mail: um@miasto.pruszkow.pl www.pruszkow.pl</div>	
Jednostka projektowa		<div>ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (22) 245 34 00, fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl www.robimart.pl</div>	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
REMONT DROGI GMINNEJ – ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego DROGA GMINNA – ULICA DOLNA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 719 – ALEJE JEROZOLIMSKIE DO SKRZYŻOWANIA Z LINIĄ KOLEJOWĄ NR 47 (WKD), PRUSZKÓW, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	I
Projektant	inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień drogowa L00/0609/P000/06	Data MAJ 2022
Opracował	inż. Tomasz Klimczewski	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowa MAZ/0400/P000/05	Skala 1:50
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
PRZEKRÓJ NORMALNY		3	...