

Nr 2/22



Wskreślono przebieg sieci na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych. Na terenie znajdują się przesłanym urządzeniom elektroenergetycznym. Na planach wierszowania i orientacji z kablami oznaczonymi kolorem geodetycznym.

Powyższe wykreślenie nie dotyczy kabli, które konsumenci nie będący w eksploatacji ENEA Operator sp. z o.o. Wzrostę wskreślenia ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno.

UWAGA: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi pracującym należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbną przekopkę celem dokładnej lokalizacji ukrytych kabli.

LEGENDA

- nawierzchnia z kostki betonowej typu "EKO"
- nawierzchnia z kostki betonowej czarnej dwulewowej gr. 8 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej dwulewowej gr. 8 cm
- zjazd wykonany z kostki betonowej szarej dwulewowej gr. 8 cm łazowanej
- krawężnik najazdowy 15x22 cm
- opornik betonowy 10x25 cm
- odbłaski dwustronne białe-czarne zw. "kocie oczka" w rozstawie co 25m
- drzewa do wycinki

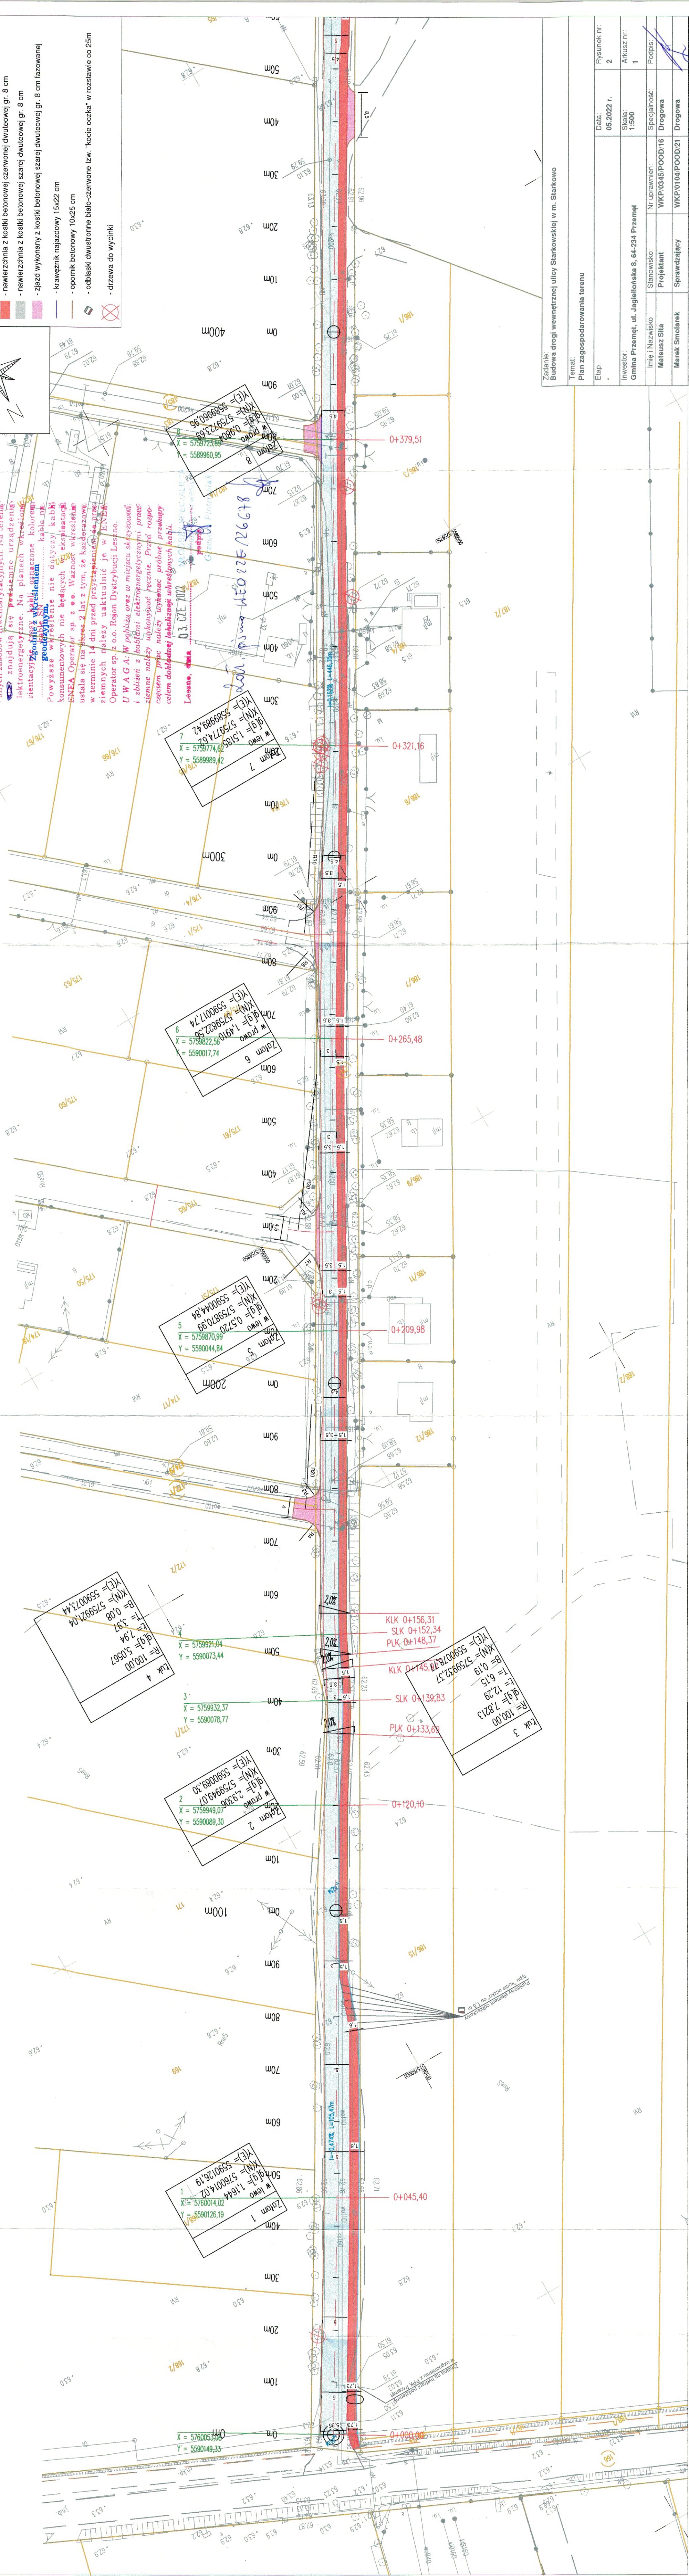

Zadanie: Budowa drogi wewnętrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

Temat: Plan zagospodarowania terenu

Rysunek nr:	2
Data:	05.2022 r.
Skala:	1:500
Arkusze nr:	1
Investor:	Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Projektant:	Mateusz Sita
Starownik:	WKP/0345/POOD/16
Nr uprawnień:	Drogowa
Podpis:	
Sprawdzający:	Marek Smolarek
WKP/0104/POOD/21	Drogowa