


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

skala 1:50

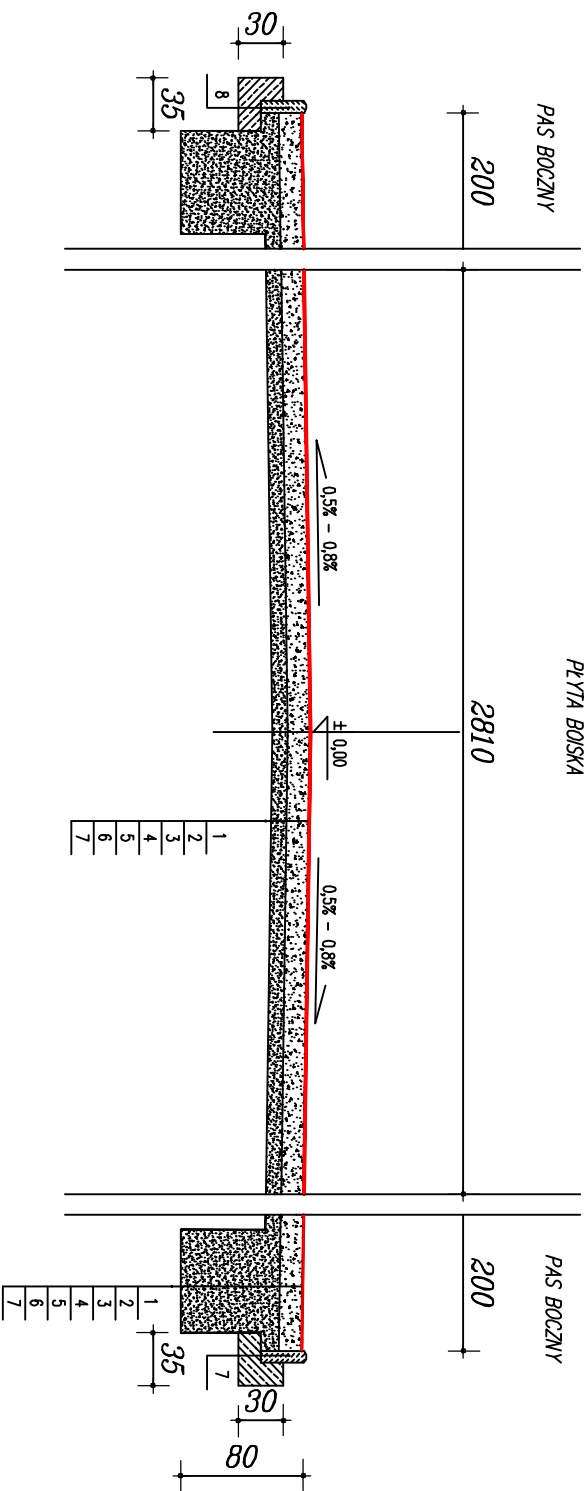

OBJAŚNIENIA:

- Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa przepuszczalna dla wody –
 - podlegająca wymianie:
 - * warstwa użytkowa gr. 8 mm z poliuretanu i granulatu kolorowego EPDM z produkcji pierwotnej;
- Warstwa stabilizująca-podkładowa E1 gr. 35 mm przepuszczalna/składająca się z granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego połączonych lepiszczem poliuretanowym/ –
 - podlegająca wymianie;
- Kruszywo łamane frakcji: 0-31,5mm gr. 5 cm;
- Kruszywo łamane frakcji 31,5 – 63,5 mm gr.12cm;
- Warstwa oszczędzająca z piasku gr. 10-15 cm oraz 80cm słonowica drenaż wgłębny odbioru wód opadowych z płyty boiska;
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniiny;
- Grunt rodzimy;
- Obrysze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z oporem;
- Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem;
- Podsyпка piaskowa gr.15 cm;
- Mieszanka zwirowa;

PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NR 1		RYS. NR
FAZA:	DOKUMENTACJA UPROSZCZONA		7
OBIEKT :	REMONT I MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO DRUK 2012 PRZY ZESPOLU SZKOL NR 1 IM. MARII SKŁODSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE		SKALA:
ADRES	07-200 WYSZKÓW, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 89, DZIAŁKA NR EN. 3472/6		1:50
PROJEKTANT: ARCHITECTURA I KONSTRUKCJE	TECH. BUD. KRYSZYNA PAŁĘCKA		DATA:
OPRACOWAŁ:	INŻ. BUD. MARCIN UŚCINIŃSKI		06.2024 R.