



NADPROŻE N5

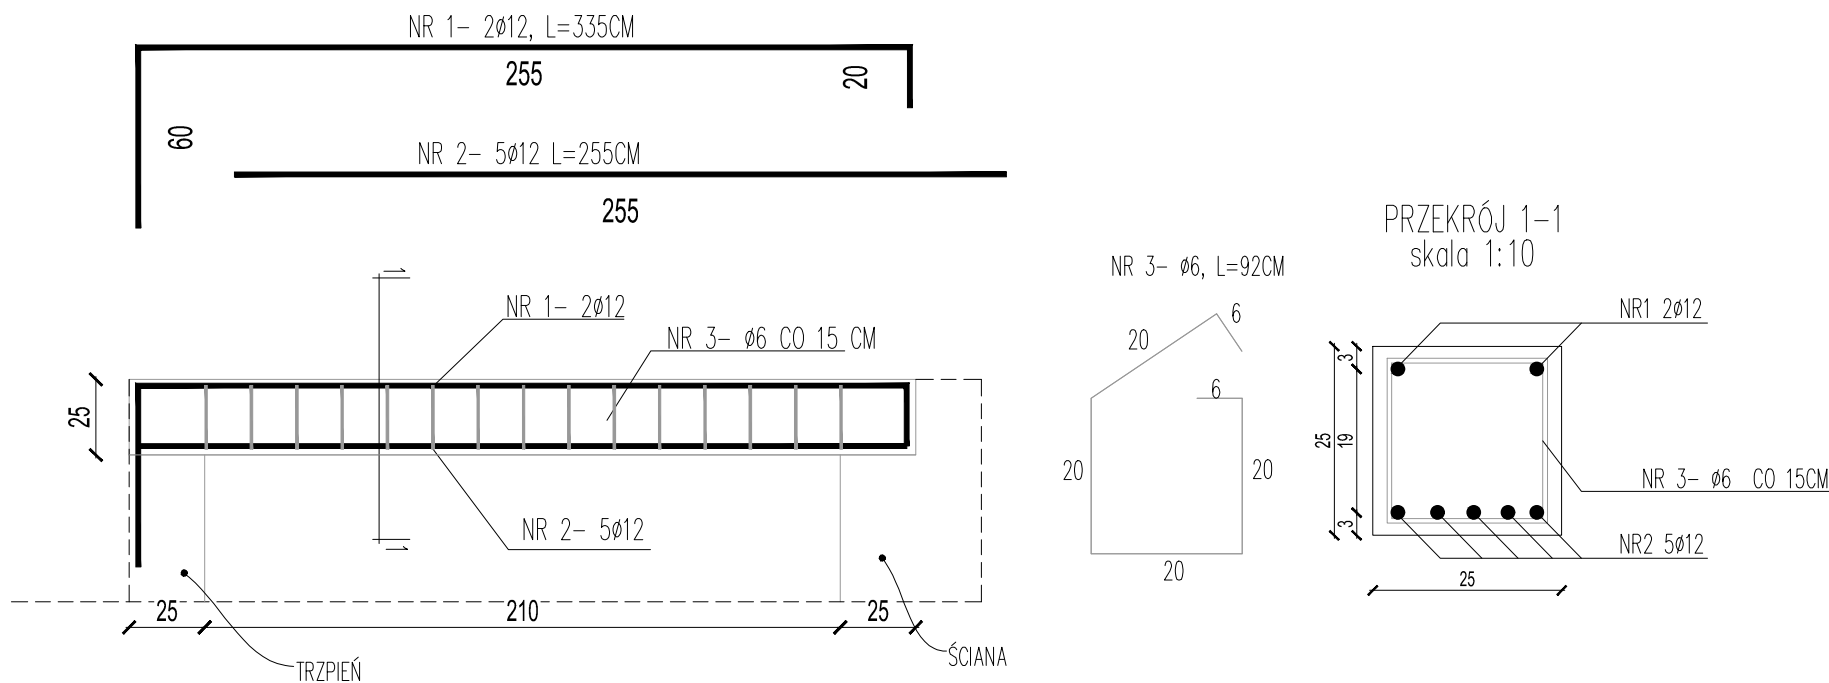

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ-NADPROŻE N5											
Nr pręta	Liczba elementów	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogólna	Długość ogólna					
	(sztuk)					StoS	AIIIN-RB500W				
							φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16
1	1	12	3,35	2	2	•	•	•	6,7	•	•
2		12	2,55	5	5	•	•	•	12,75	•	•
3		6	0,92	15	15	13,8	•	•	•	•	•
Długość ogólna wg średnic					m	13,8	0	0	19,45	0	0
Masa jednostkowa					kg	0,222	0,395	0,770	0,888	1,580	2,470
Masa ogółem wg średnic					kg	3,06	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00
Masa ogółem wg rodzajów stali					kg	3,06	17,27				
Masa całkowita					kg	20,34					

NADPROŻE N6

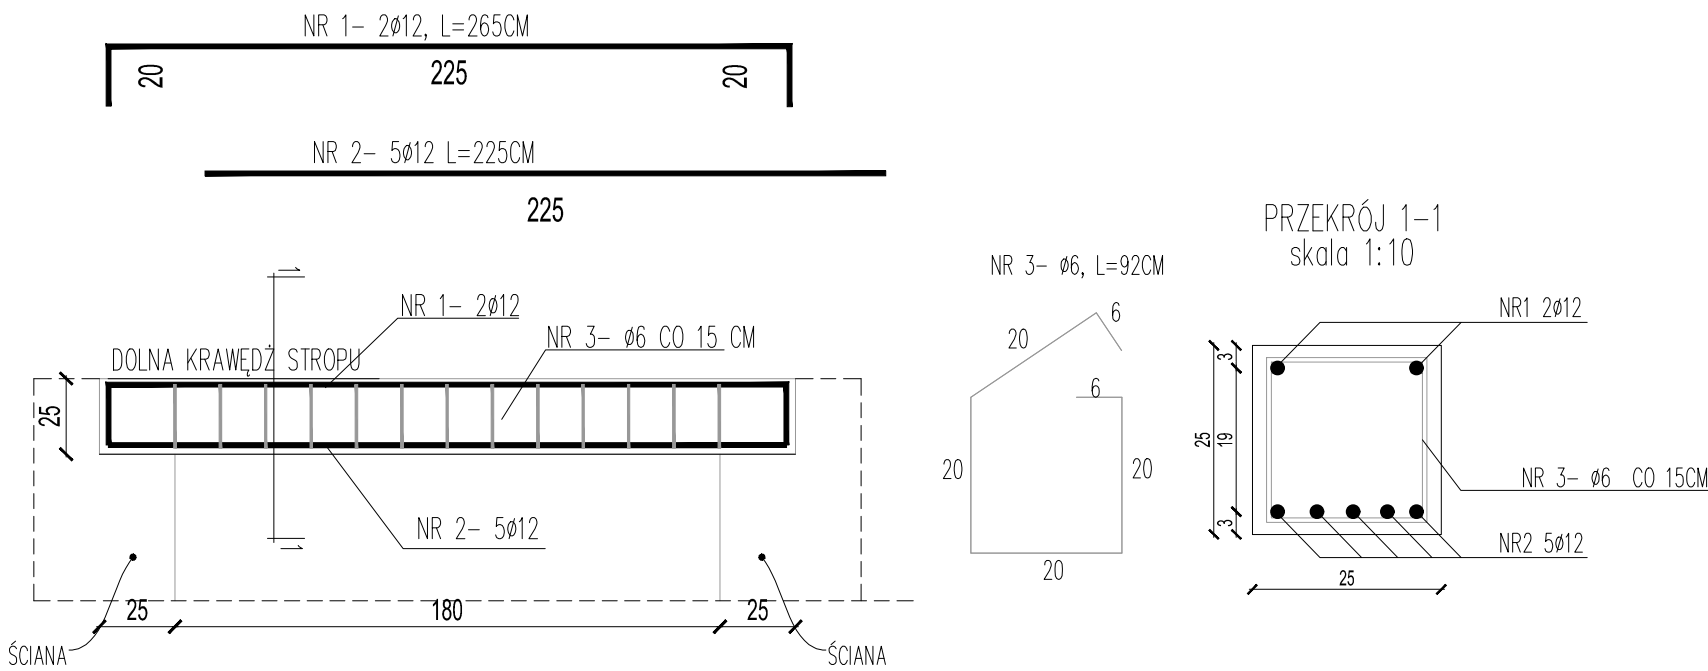

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ-NADPROŻE N5											
Nr pręta	Liczba elementów	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogólna	Długość ogólna					
	(sztuk)					St0S	AIIIN-RB500W				
							φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16
1	1	12	2,65	2	2	•	•	•	5,3	•	•
2		12	2,25	5	5	•	•	•	11,25	•	•
3		6	0,92	13	13	11,96	•	•	•	•	•
Długość ogólna wg średnic					m	11,96	0	0	16,55	0	0
Masa jednostkowa					kg	0,222	0,395	0,770	0,888	1,580	2,470
Masa ogółem wg średnic					kg	2,66	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00
Masa ogółem wg rodzajów stali					kg	2,66	14,70				
Masa całkowita					kg	17,35					

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANIMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK. ODCIĘKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I PODCHWYTÓW, OBOJUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIĘCIE.
4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYKROSIĆ DO 20 MM. KAZDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚŁOŚCI.
6. PRZED WYKONANIEM KĄDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEG INSTALACJI).
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
8. KĄDEGO ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTORÉ DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTORÉGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZNIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
10. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZESZCZYPIA STROPÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRYWAĆ I OPERACJA SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.
11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU. POZ. 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIĘTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

BETON C20/25 (B25)  
STAL: ø8-ø20 : A-IIIN (B500 SP)  
STAL uzup.: ø6 - St3S

TYTUŁ RYSUNKU:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
NADPROŻA MONOLITYCZNE		ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE			
TEMAT:		MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa.arcus@osw.pl			
LOKALIZACJA:		PROJEKT TECHNICZNY			
INWESTOR:		BRANŻA:		DATA:	
PROJEKTANT:		KONSTRUKCJA		03.03.2023	
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAWNIENI:		SKALA:	
		WAM/0191/P00K/16		1:25	
		NR PRZYN. DO IZBY:		NR RYS:	
		WKP/0089/PWOK/15		K9.1	
		NR PRZYN. DO IZBY:			
		WKP/BO/0299/15			
		PODPIS:			