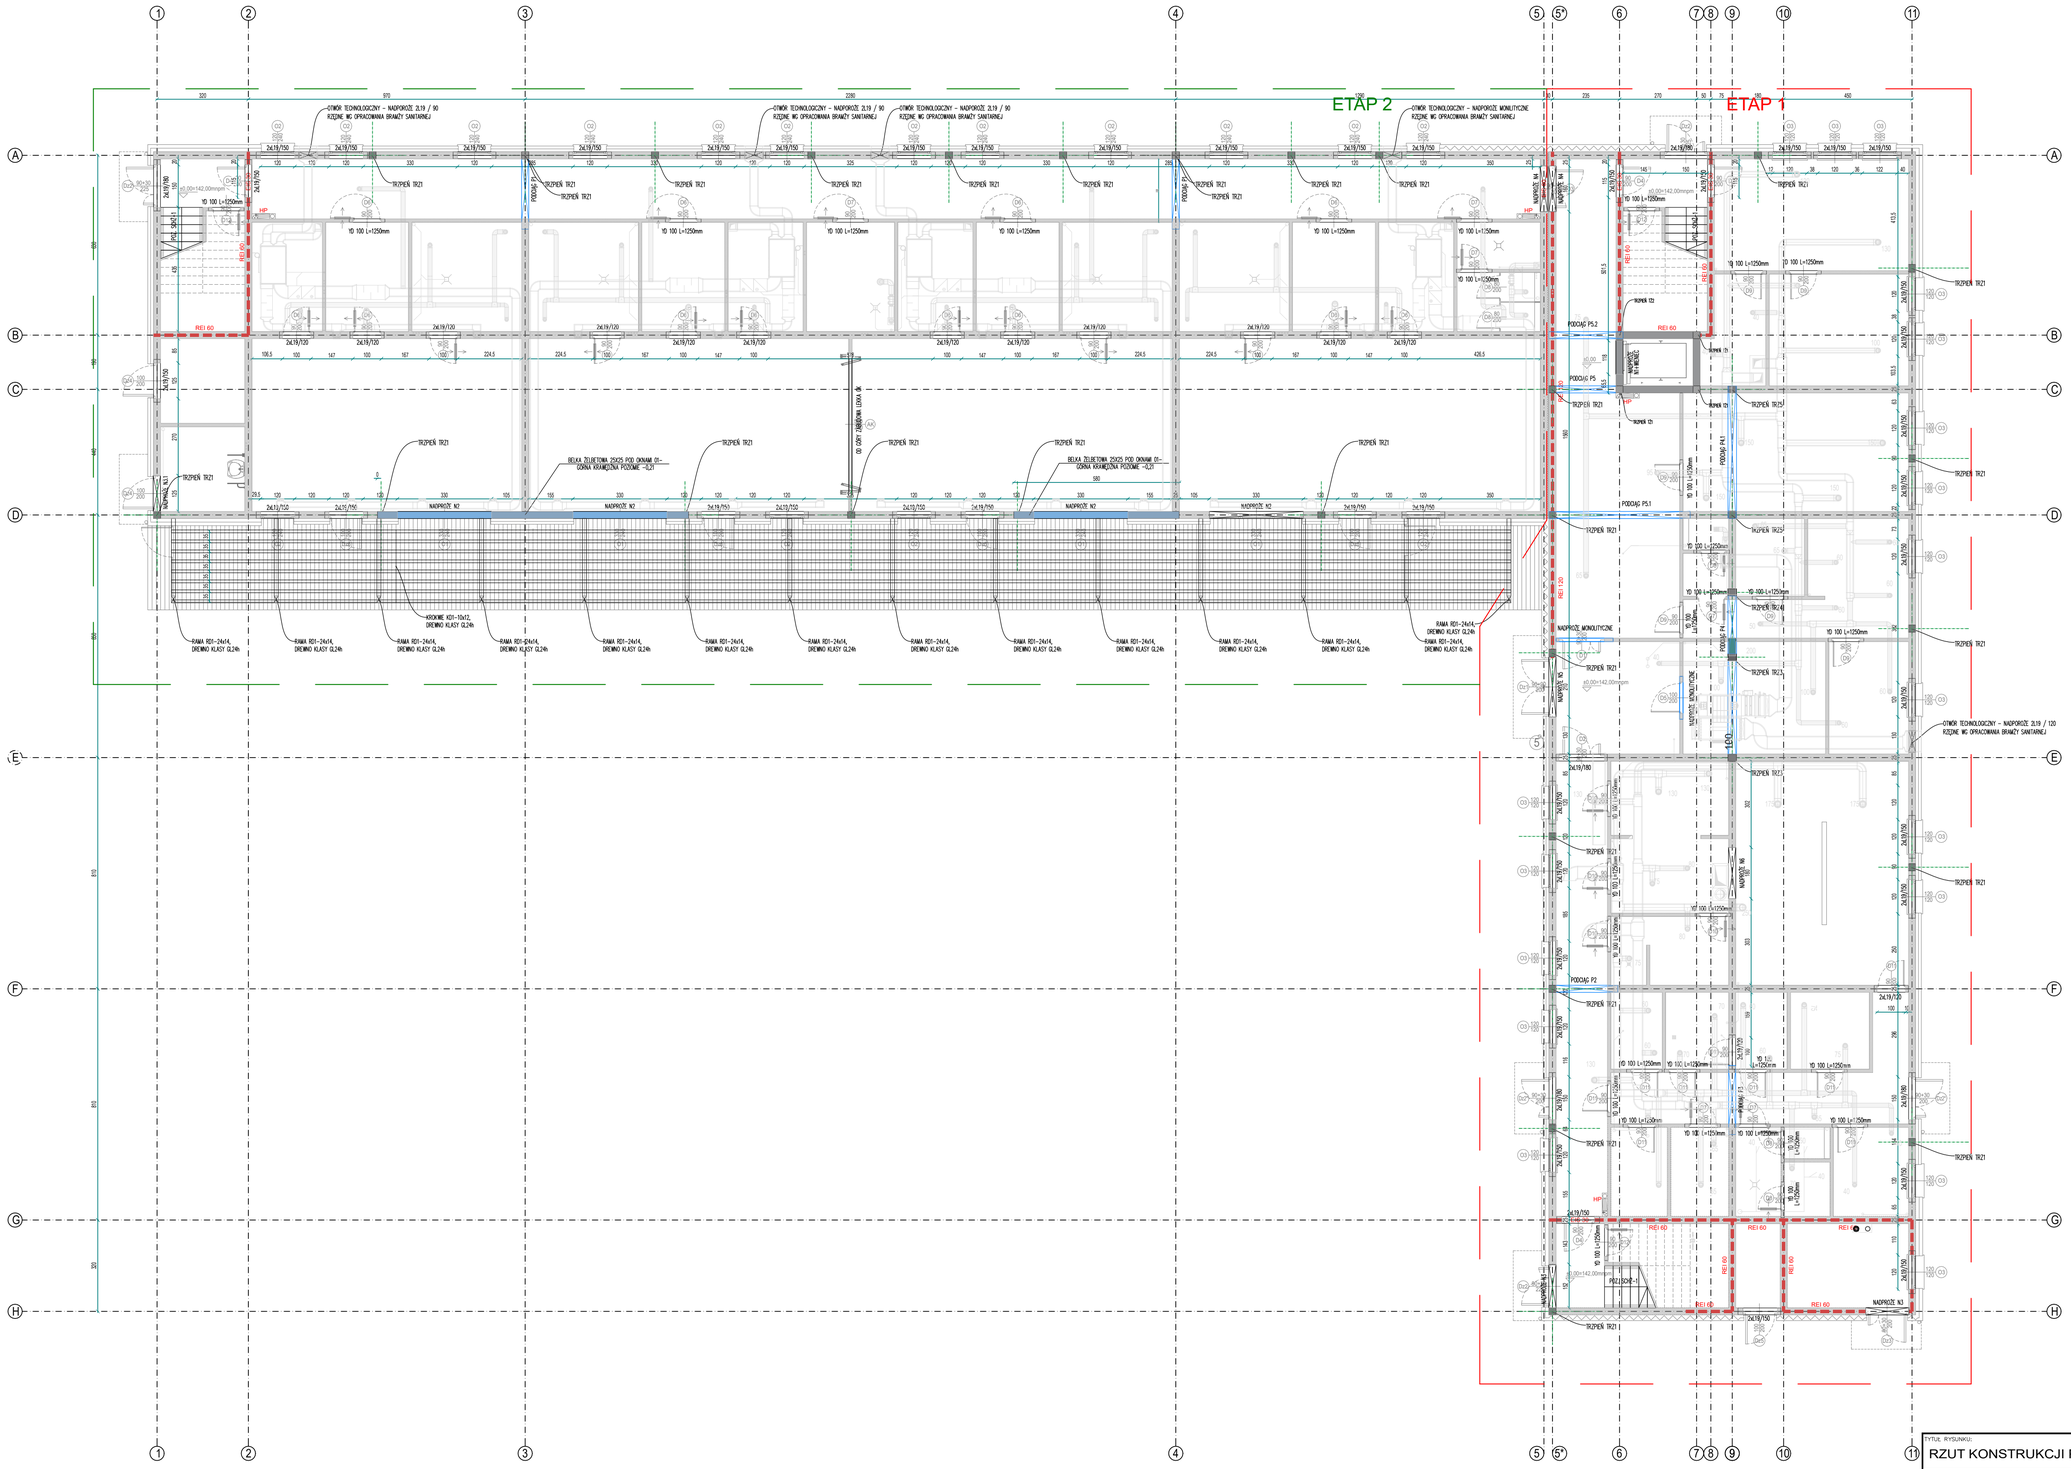

UWAGI:
1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK. ODCHYLEŃ OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWOWEJ, SZKŁA, FASAD, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I PODWYTOK, ODSKRAKÓW WENTILKOWYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DOPUSZCZALNA MOŻE WYNOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM, MURowANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).

7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE. A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SĘ ODNOSZĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZAGAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

10. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPERUJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 USTZ DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ 1333) KIEROWNIK BUDOWY NA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

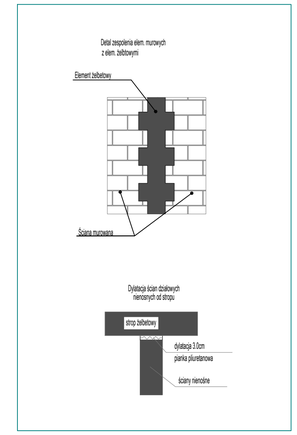

UWAGI:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WIMIARY PODANO W CENTYMETRACH
3. OTULINA DOLNA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH DO KRAWĘDZI PRĘTÓW 2,5cm
4. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIEŃCACH: W NAROŻACH I NA DŁUGOŚCI ZAKŁADY MIN. 80 cm DLA ø12
5. NADPROŻA TYPU "L" MONTOWAĆ NA PODUSZKACH BETONOWYCH LUB NA 3 WARSTWACH CEGŁY PEŁNEJ

BETON C20/25 (B25)
STAL:#8–#20 : A–III N (B500 SP)
STAL uzup.: ø6 – St3S

KLASA EKSPOZYCJI ŚRODOWISKA : XC1, XF1
KLASA KONSTRUKCJI : S4

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI PARTERU	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT: PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY		
LOKALIZACJA: RASZKÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15			
INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKÓW 63–440 RASZKÓW, RYNEK 32	BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 03.03.2023	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: INŻ. IZABELA ŻABŁOCKA SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WAM/0191/POOK/16	NR PRĘTN. DO IZBY: WAM/BO/0007/17	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ŁUKASZ GARCZAREK SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0089/PWOK/15	NR PRĘTN. DO IZBY: WKP/BO/0299/15	PODPIS: NR RYS: K2