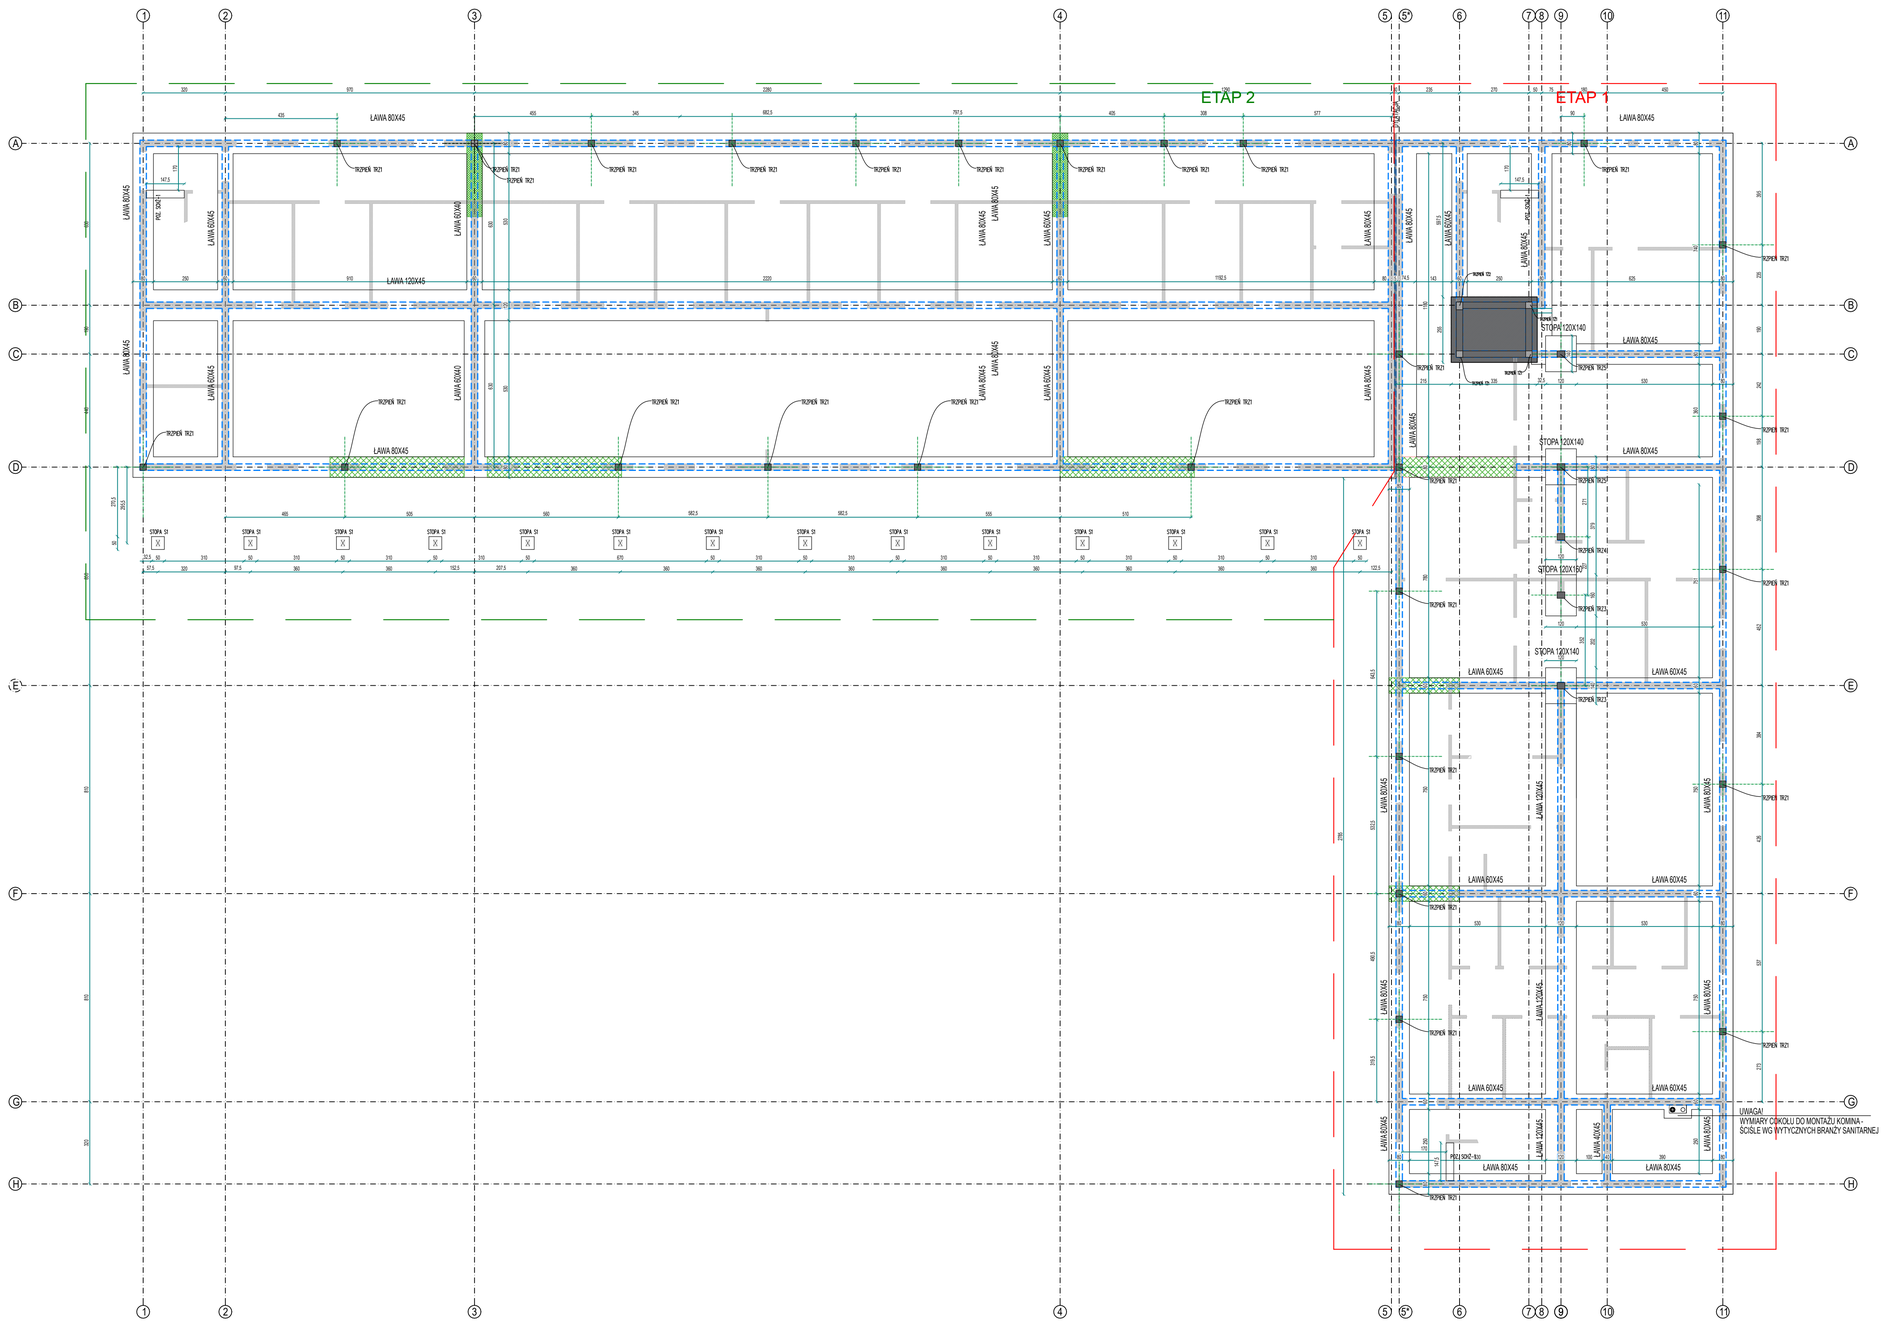

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK, ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELAKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁA, LUSTRA, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I PODOPRTÓW, ODSTĘPÓW NIEMIERZONYCH I MIAR NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH ONMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DOPUSZCZALNA MOŻE WYNOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ, DANA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM ZLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM, MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI)

7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZWYKŁYCH LUB KONIECZNIE POTRZEBNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ, NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

10. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PROLIŻKA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.

11. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ. 1332) KIEROWNIK BUDOWY NA ODBIORZE REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

ŁAWA 120x45



ŁAWA 80x45



ŁAWA 60-40x45



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI.
2. POD FUNDAMENTY WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C8/C10 (B10) GR. 10cm
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
4. OTULINA DOLNA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 5cm
5. ZAKŁADKI CAŁKOŚĆ ZBROJENIA W ŁAWACH W NAROŻACH I NA DŁUGOŚCI ZAKŁADY MIN. 80 cm DLA ø12
6. W MIEJSCU OPARCIA TRZPIENI ŻELBETOWYCH W ŁAWACH I STOPACH ZAKOTWIĆ PRĘTY ŁĄCZNIKOWE.
7. ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ NA GRUNCIE NOŚNYM, RODZIMYM, NIE PRZEDZIAŁAĆ DNA WYKOPU, PRZEMARSZNIĘTA GRUNTU NIENOŚNEGO WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ PODKŁADEM Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO DO Id=0,98.
8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH B20 NA ZAPRAWIE M20
9. ROZMIAŁANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I PRZECIWILGOCIOWEJ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
10. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW MIN. 90cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU
11. STOPY FUNDAMENTOWE ST1 , ST2 ZBROIĆ SIATKĄ #12 CO 15cm
12. POSADOWIENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH NA WARSTWIE BETONU ZBROJONEGO – PODŁUŻNE DOKŁW 2Ø12 WARSTWA WYKONANA NA IZOLACJA POZIOMEJ
13. SZYBI WINDY WC WYTYCZNYCH DOSTAWCY IZOLUJ PODSZYBIE NADSZYBIE JAKO ŻELBETOWE, POZOSTAŁA CZĘŚĆ SZYBU Z BLOCZKÓW BETONOWYCH KLASY B20

KLASA EKSPOZYCJI ŚRODOWISKA : XC2, XF4
KLASA KONSTRUKCJI : S4

DOZBROJENIE FUNDAMENTU GÓRĄ

BETON C20/25 (B25)
STAL:#8-#20 : A-IIIN (B500 SP)
STAL uzup.: ø6 – St3S

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924060, E-MAIL: pa_argus@o2.pl	
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY	
LOKALIZACJA:	RASZKÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15		
INWESTOR:	GMINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 03.03.2023
PROJEKTANT:	INŻ. IZABELA ZABŁOCKA SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WAM/0191/PODK/16	NR PRZYN. DO IZBY: WAM/BO/0007/17
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ŁUKASZ GARCZAREK SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0089/PWOK/15	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0299/15
		PODPIS:	SKALA: 1:100
		PODPIS:	NR ARK. K1