


STAN PROJEKTOWANY

ODDZIAŁ VII - VIII

KŁAŻNIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

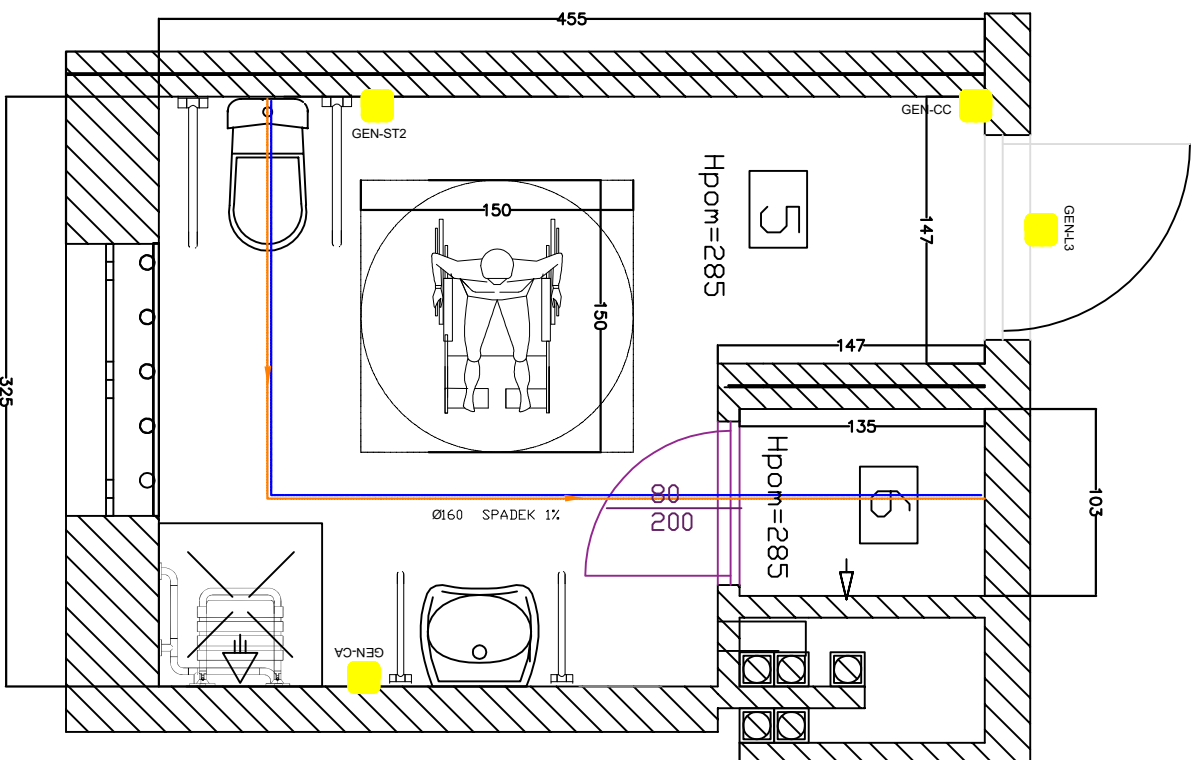

PRZEWÓD MODY ZIMNEJ PP, PN16 PROWADZONY POD POSADZKĄ

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ

☒ Wpust podłogowy 150x150 wykonany z Innox, górne siatko zabezpieczone przed możliwością otwarcia, np. Detabile nr kat 683001DE

Stojąca miska ustępowa ceramiczna dedykowana dla osób z niepełnosprawnością

Umywalka ścienna ceramiczna dedykowana dla osób z niepełnosprawnością

Podtynkowy zestaw natraskowy, czasowy, wandaloodporny, składający się z przycisku i głowicy np. Delabie przycisk nr kat 749628 + głowica wylaski mocowane na ścianie nr kat 709000. W przypadku kolizji głowicy wylaski z istniejącymi oknami – zaleca się zastosowanie wylaski mocowanej na strapie bezpośrednio pod kapiącym nr kat 716000

Drzwi aluminiowe 80x200 w kolorze szarym, RAL do uzgodnienia na etapie realizacji, podcięcie wentylacyjne, wypełnienie panelowe, wkładka patentowa, okucia bezpieczne ze stali nierdzewnej, wymiar przejścia 80cm

Krzesełko Przysilnicowe dla osób niepełnosprawnych Uchylne ze stali nierdzewnej S304 o średnicy 25 mm wzmocnione

Zestaw pochwytyw dla osób niepełnosprawnych
2 sztuki umywalkowe długość min 60cm
2 sztuki wc długość min 75cm
1 sztuka prysznicowa katowa

Bezprzewodowy system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych
Zestaw składa się z następujących elementów:
Przycisk przywoławczy pociągany GEN-ST2, przycisk przywoławczy naciskany GEN-CA,
Przełącznik anulowania przywołania GEN-CC, sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3
Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta

Inwestycja (nazwa i adres) REMONT ŁAZNI OSADZONYCH W. PAWILONIE „H” ZAKŁAD KARNY W. KRZYWAŃCU		Inwestor (nazwa i adres) ZAKŁAD KARNY W. KRZYWAŃCU KRZYWANIEC_1_66-010_NOWOGRÓD_BOBRZAŃSKI	
Tytuł projektu PROJEKT „TECHNICZNY”			
Tytuł rysunku RZUT „PARTERU_ODDZIAŁ_VII-VIII_ŁAZNIA_DLA_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH_ZAKRES_PRAC_REMONTOWYCH”			
Stadium PT	Branża AB	Nr kolejny 6	Zmiana
		Data 02.2025	Skala 1:100
mgr inż. arch. Aleksandra Wroczek upr. bud nr Ww/256/Zt		mgr inż. arch. Aleksandra Wroczek upr. bud nr Ww/256/Zt	
Autor/Projektant		Opracował	
Autor/Projektant		Sprawdzący	