FRONT

BOK

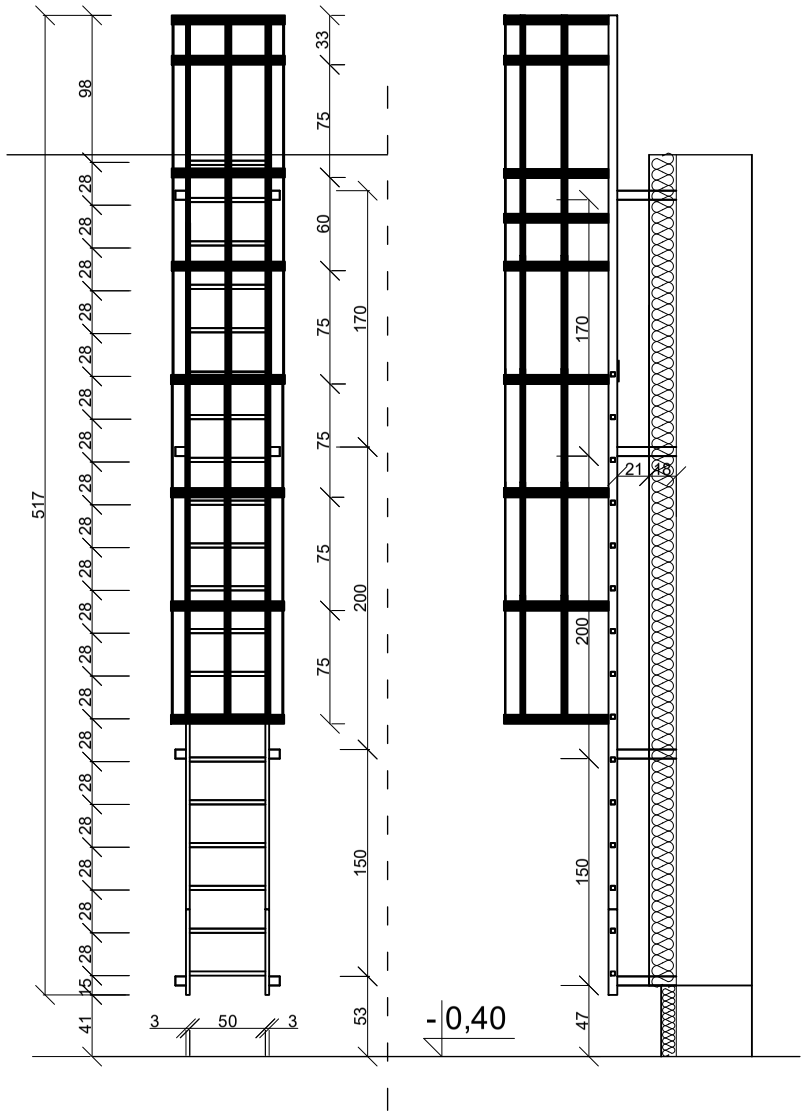

WIDOK Z GÓRY

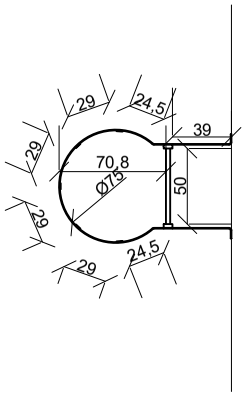

UWAGA
Kosz ochronny zabezpieczający przed upadkiem spawany z profili stalowych; 40x20x2mm; osłona mocowana do drabiny za pomocą śrub;

Drabina spawana z profili stalowych;
elementy pionowe - kształtowniki prostokątne zamknięte 80x40x3mm;
elementy poziome - kształtowniki kwadratowe zamknięte 30x30x3mm;

Całość zabezpieczyć antykorozyjnie

UWAGA
1.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2.ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ ICH USYTUOWANIE
§ 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.
2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry
powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem

DRABINA ZEWNĘTRZNA NA DACH Z KOSZEM OCHRONNYM	SKALA 1:50 BRANŻA KONSTRUKCJA	
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE	
INWESTOR	GMINA ŻNIN UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN	
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 162, obręb Białożewin, gm. Żnin	
PROJEKTANT	**mgr inż. Marcin Zwierzykowski** upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Weronika Czyżewska** KUP/0095/PBKb/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU K8