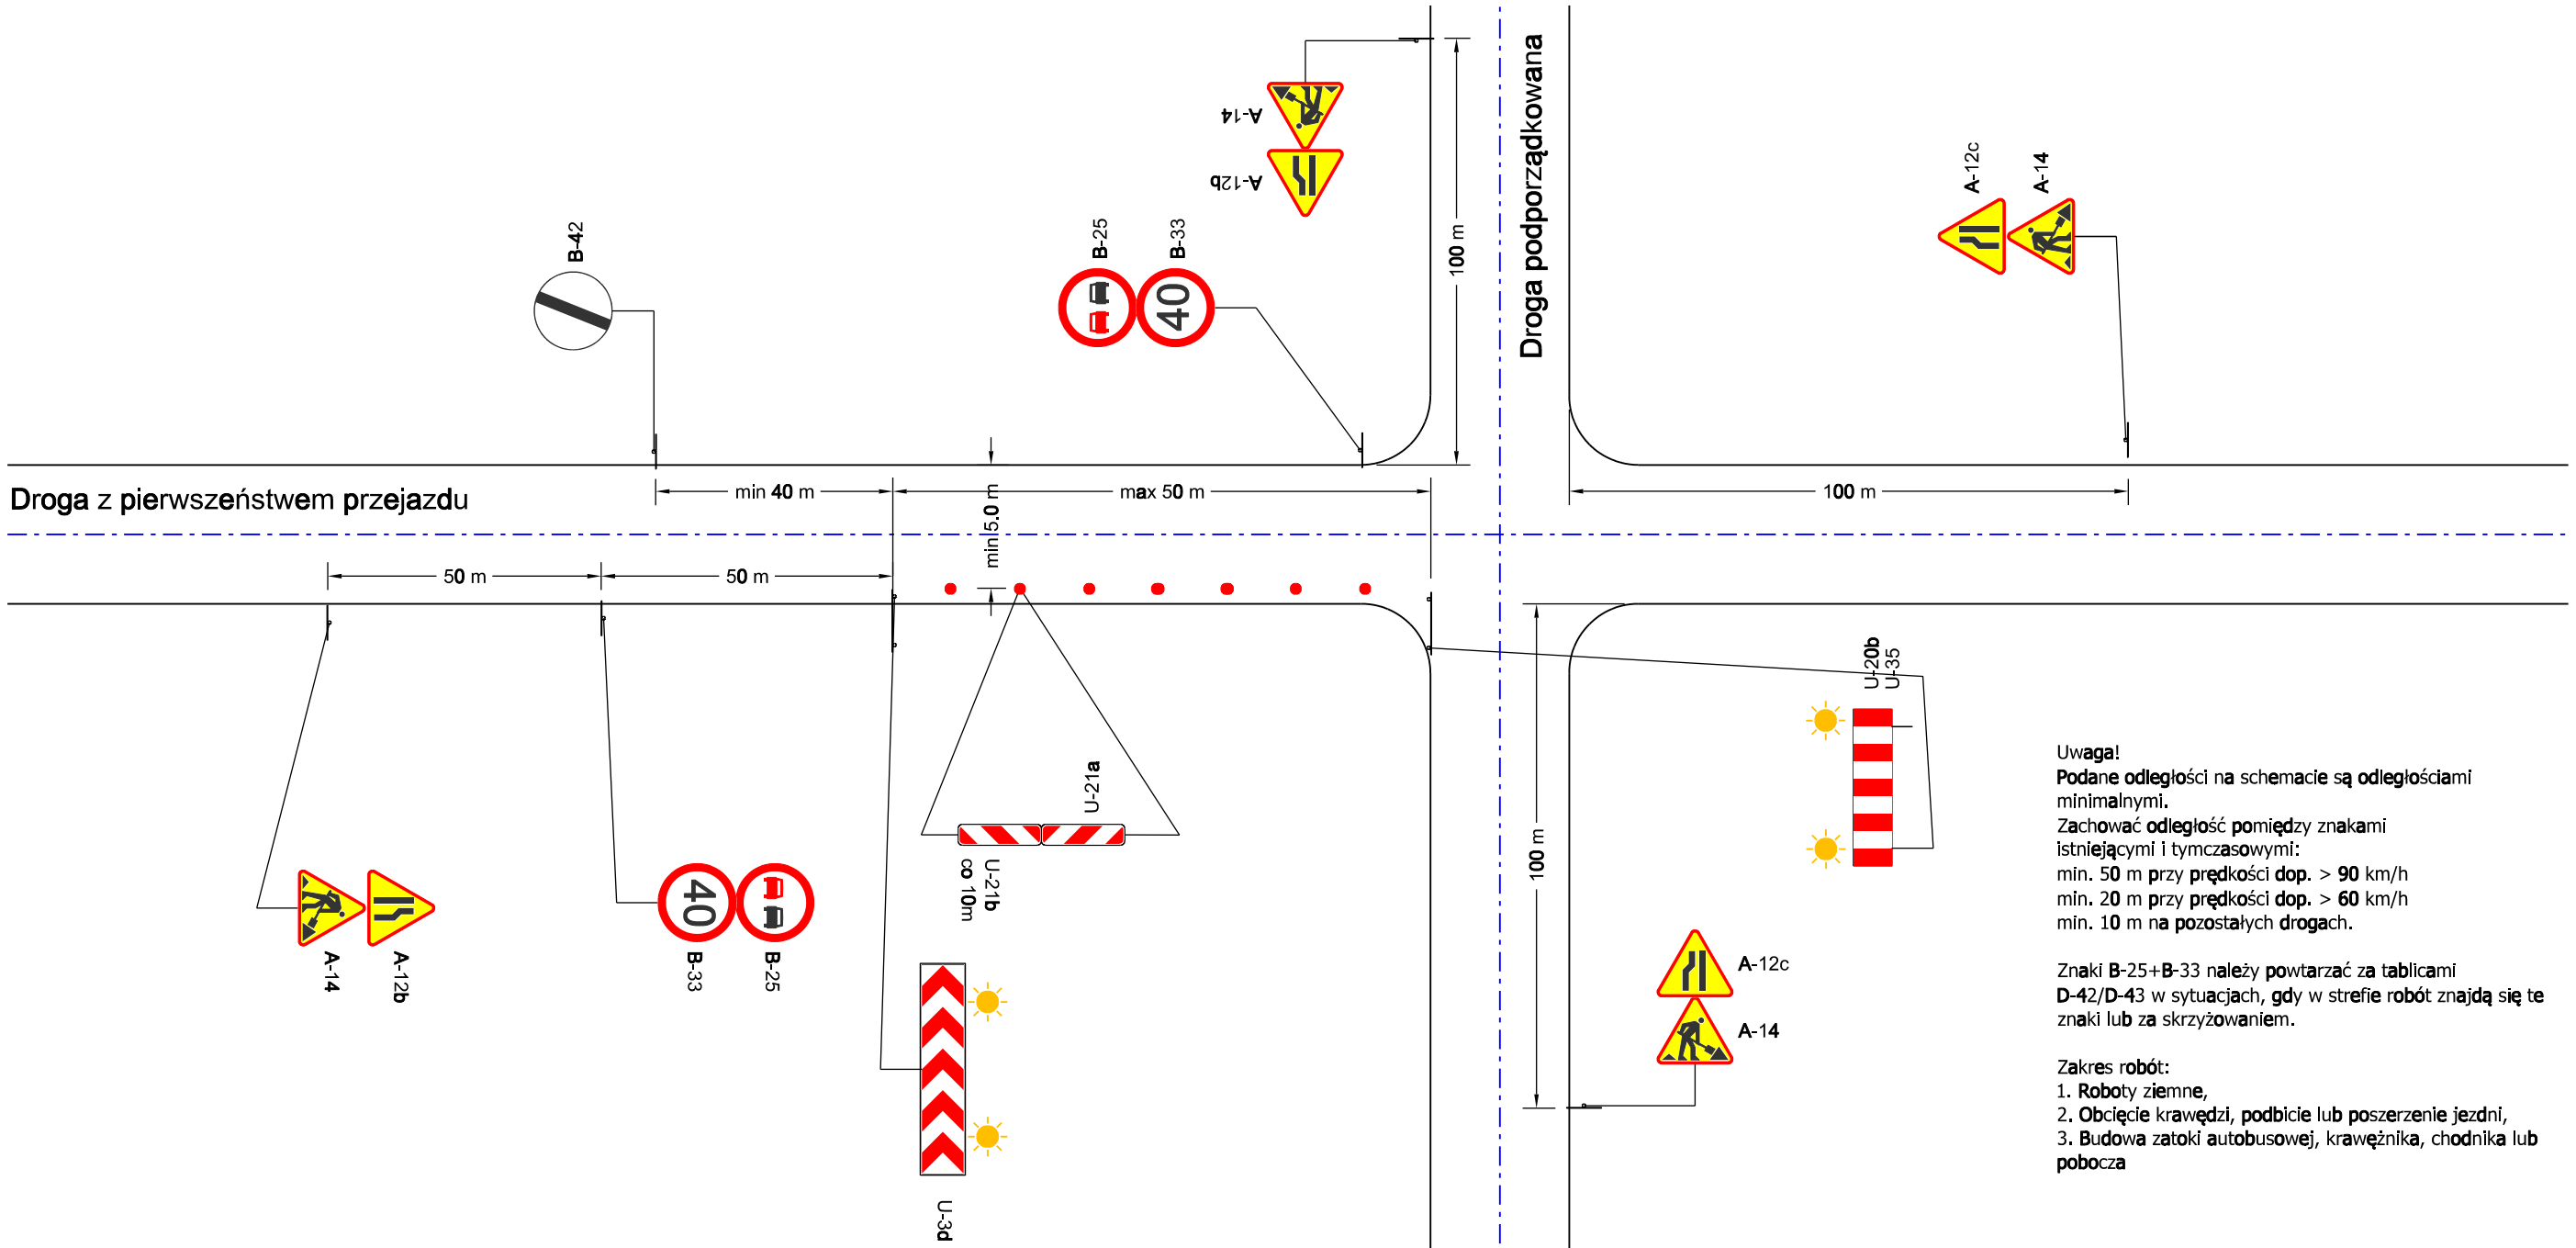

Uwaga!
Podane odległości na schemacie są odległościami minimalnymi.
Zachować odległość pomiędzy znakami istniejącymi i tymczasowymi:
min. 50 m przy prędkości dop. > 90 km/h
min. 20 m przy prędkości dop. > 60 km/h
min. 10 m na pozostałych drogach.

Znaki B-25+B-33 należy powtarzać za tablicami D-42/D-43 w sytuacjach, gdy w strefie robót znajdą się te znaki lub za skrzyżowaniem.

Zakres robót:
1. Roboty ziemne,
2. Obcięcie krawędzi, podbicie lub poszerzenie jezdni,
3. Budowa zatoki autobusowej, krawężnika, chodnika lub pobocza

Inwestor:
GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Wykonawca:
PUBLIC ROAD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARTUR SIWCZYK
609 287 808
siwczyk.artur@publicroad.pl
ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa
NIP: 780-19-51-338
siwczyk.artur.projekty
www.publicroad.pl

Tytuł opracowania:
Budowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek
w ramach zadania
Przebudowa skrzyżowania ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w miejscowości Turek

Faza opracowania:
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Tytuł rysunku:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
SCHEMAT OZNAKOWANIA TYMCZ. NA SKRZYŻOWANIU 4-WLOTOWYM - TEREN ZABUDOWANY	03.2025	1 - 1	schemat

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	Artur SIWCZYK		