



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.71.2025.....DT
Dot. D080/25

Warszawa, dnia 26.05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 13+877 do km 13+995 w miejscowości Grabianka, gmina Osieck, powiat otwocki, województwo mazowieckie – nr postępowania 080/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Odcinek drogi do remontu wskazany w SWZ to fragment DW 805 od km 13+877 do km 13+995 (118 m). Istniejąca droga ma szerokość około 6,0 m co daje 708 m² powierzchni jezdni. W przedmiarze powierzchnia jezdni to 1035 m². Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiarze jest pomyłka, czy Zamawiający zamierza wykonać większy zakres drogi niż podaje SWZ?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że podstawą wyceny powinna być powierzchnia podana w przedmiarze tj. 1.035,40 m².

Pytanie 2

Prosimy o dołączenie planu orientacyjnego.

Odpowiedź 2

Zamawiający w załączeniu przedkłada plan orientacyjny z zaznaczonym odcinkiem do remontu.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że podstawą sporządzenia wyceny są opisy i ilości podane w przedmiarze robót.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że podstawą wyceny są ilości zawarte w przedmiarze robót oraz dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej.

Pytanie 4

Prosimy o dołączenie specyfikacji D.08.01.01.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że dla poz. 3 przedmiaru robót będzie miała zastosowanie załączona w dokumentacji przetargowej specyfikacja nr 08.01.01b.

Pytanie 5

Prosimy o podanie z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę wyrównawczą, ponieważ wg SST D.05.03.05b podano AC 16 W PMB 25/55-60 KR4, a w przedmiarze w poz. 6 wpisana jest AC 11 W 50/70 KR2.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy wyrównawczej należy użyć betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR2 (wskazany w poz. 6 przedmiaru robót).

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia jest opracowanie aktualizacji projektu SOR.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że w zakres opracowania nie obejmuje opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski


Załączniki:

1. Plan orientacyjny

Remont drogi wojewódzkiej nr 805

PLAN ORIENTACYJNY

— Odcinek DW 805 do remontu

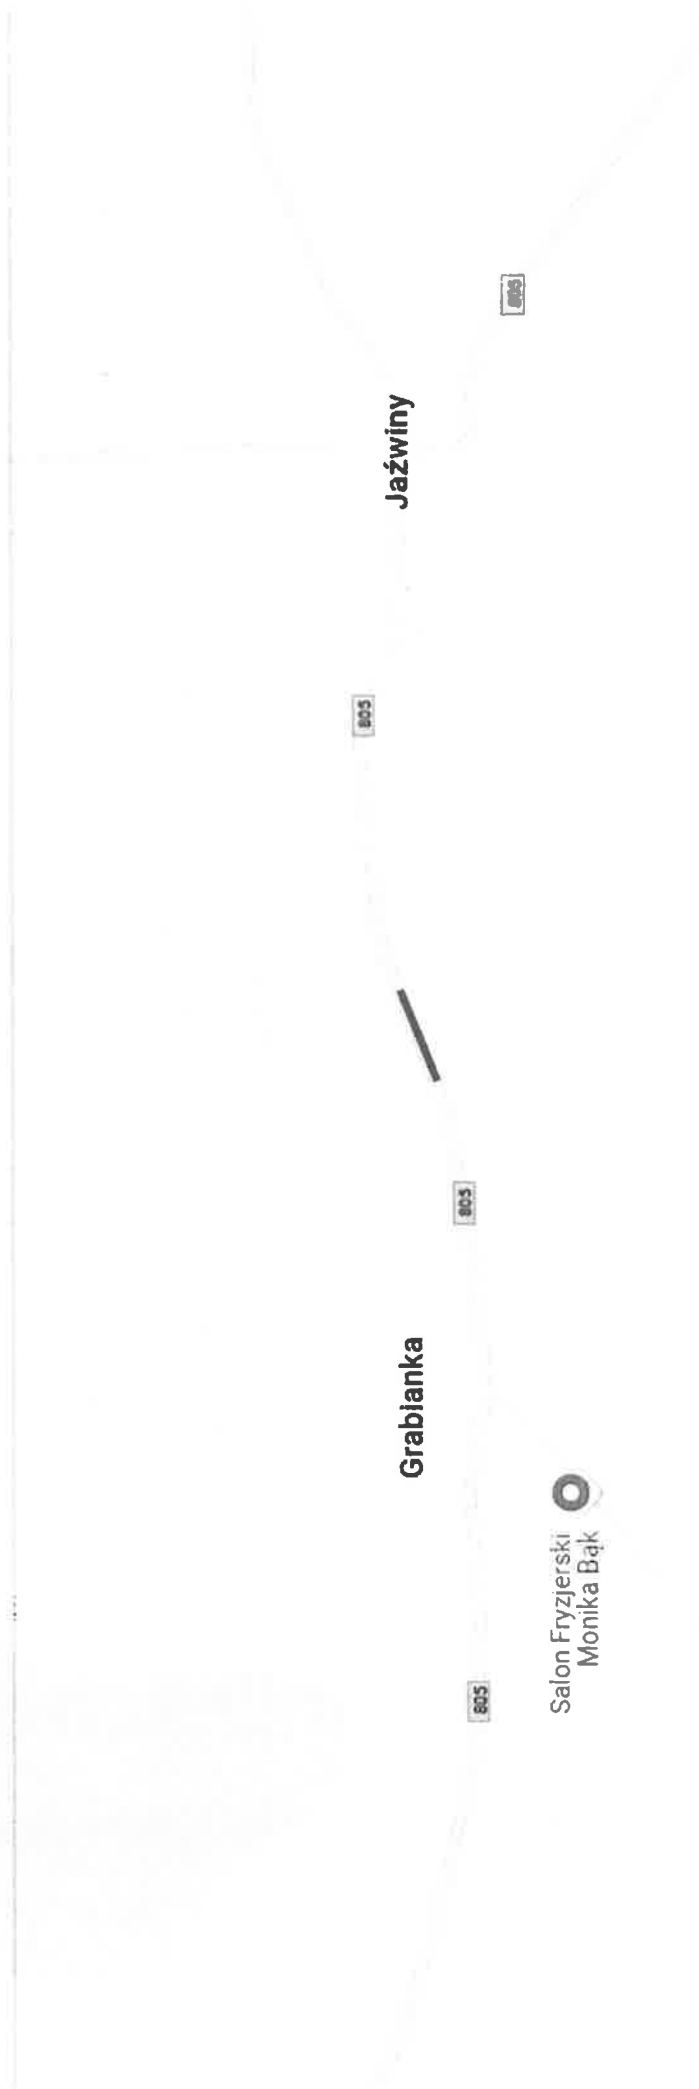

Jaźwiny

Grabianka

Salon Fryzjerski
Monika Bąk

Rudnik

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Plaszczyzna
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Placzek