



WIDOK BALUSTRADY – ROZWINIĘCIE /FRAGMENT/

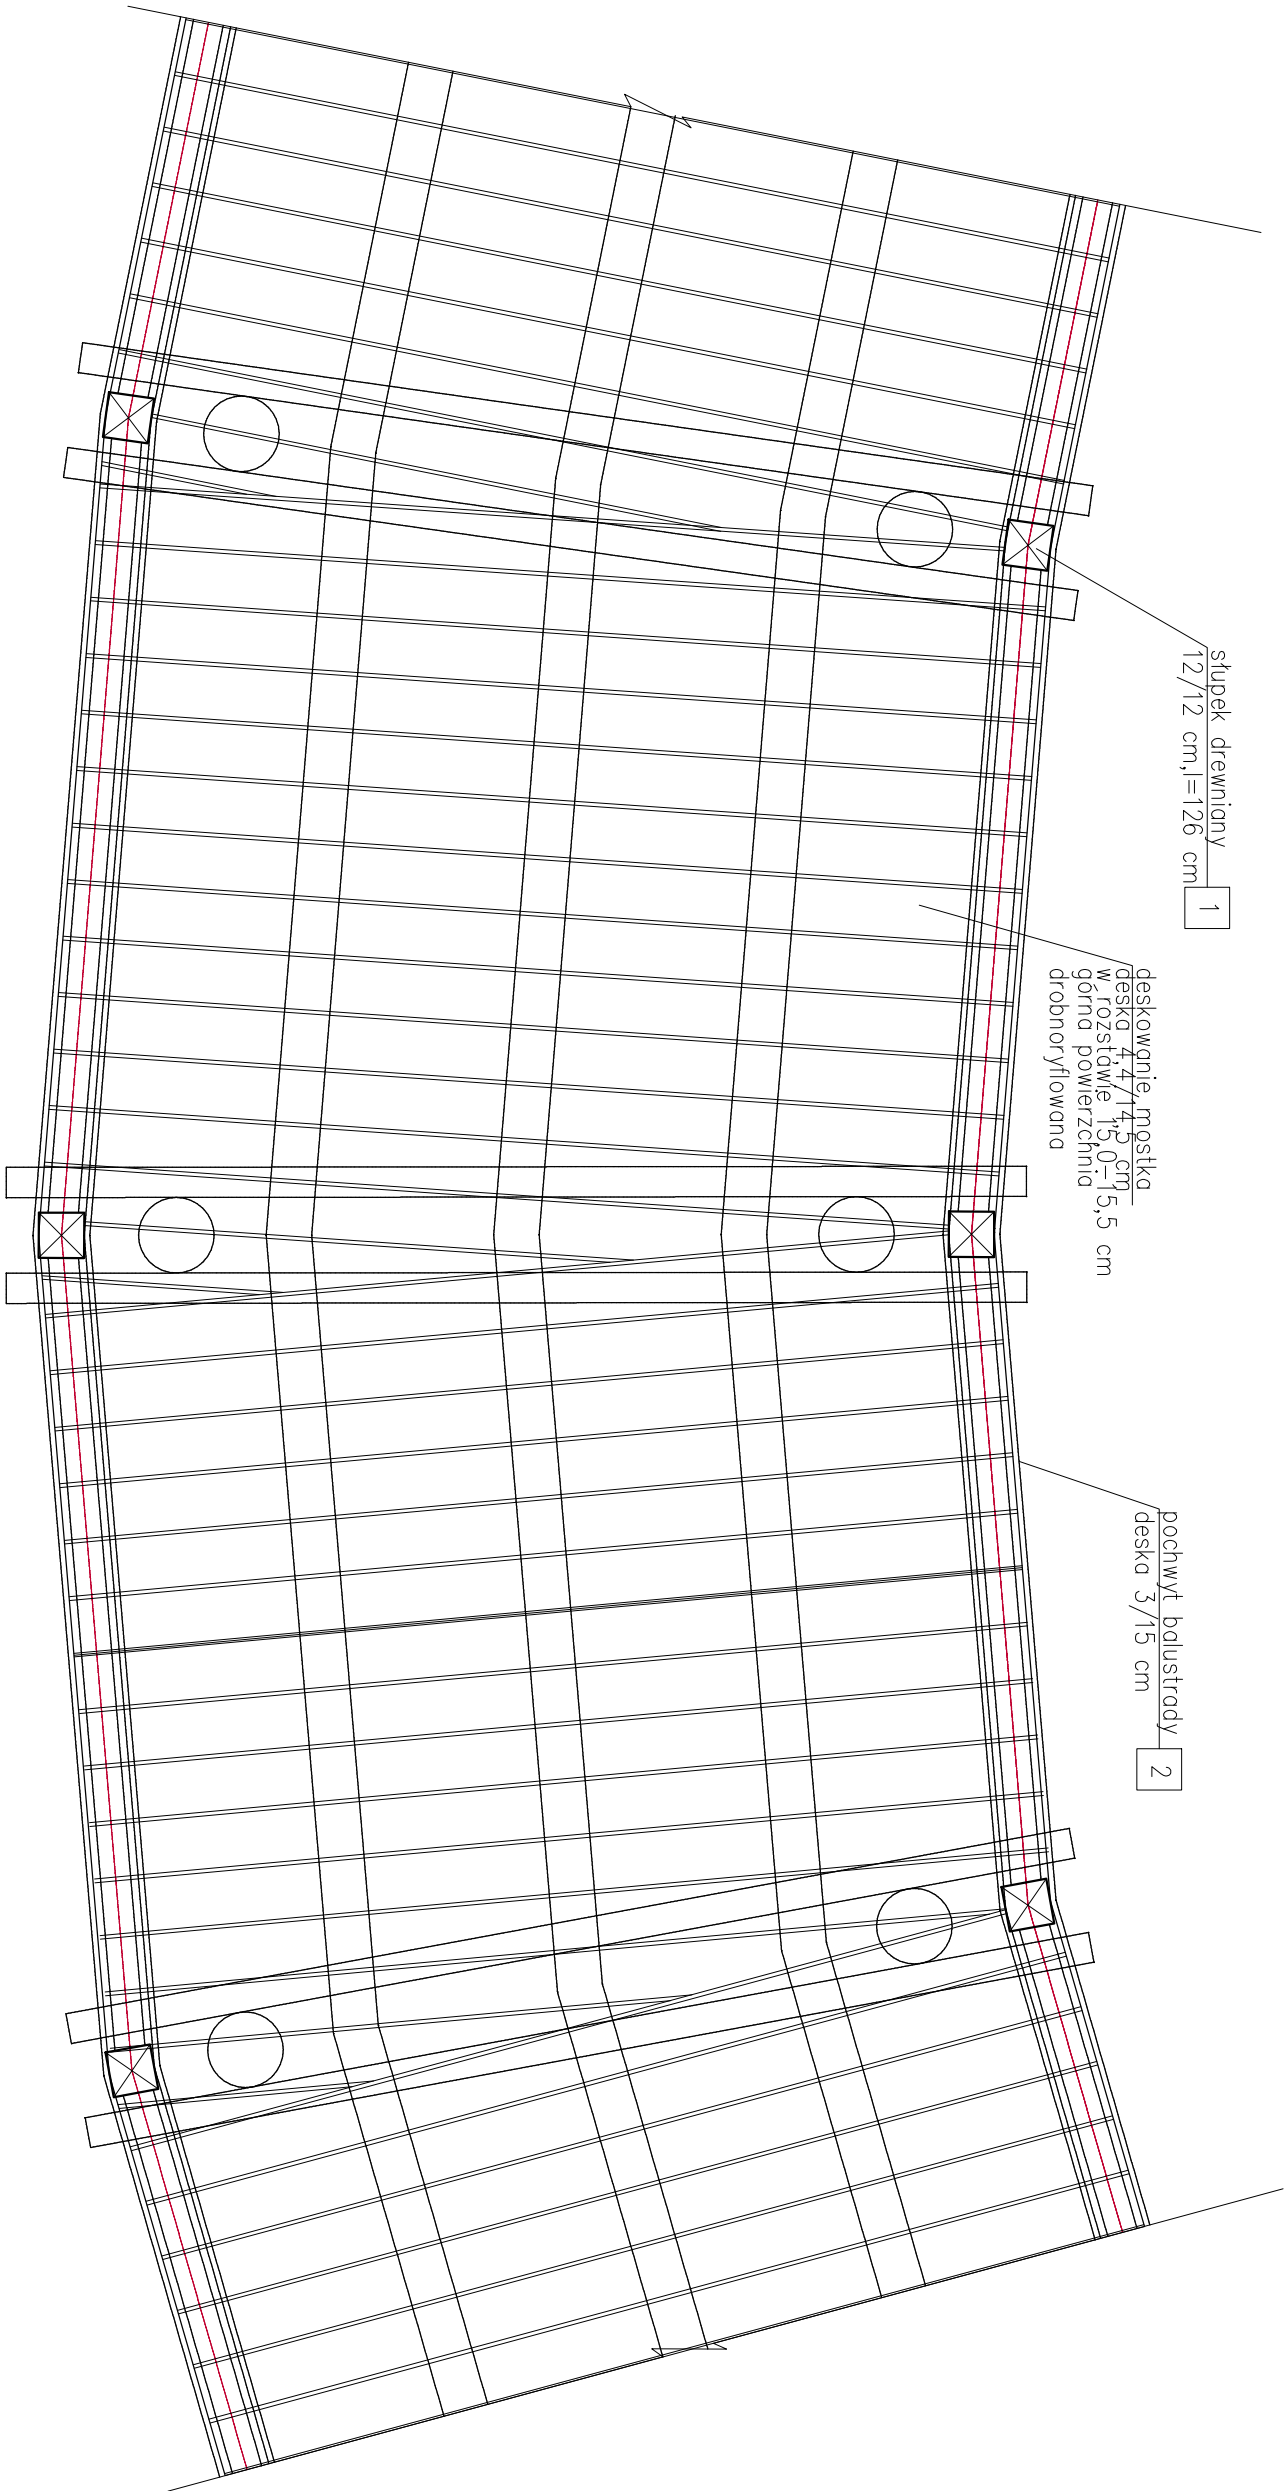

RZUT BALUSTRADY /FRAGMENT/

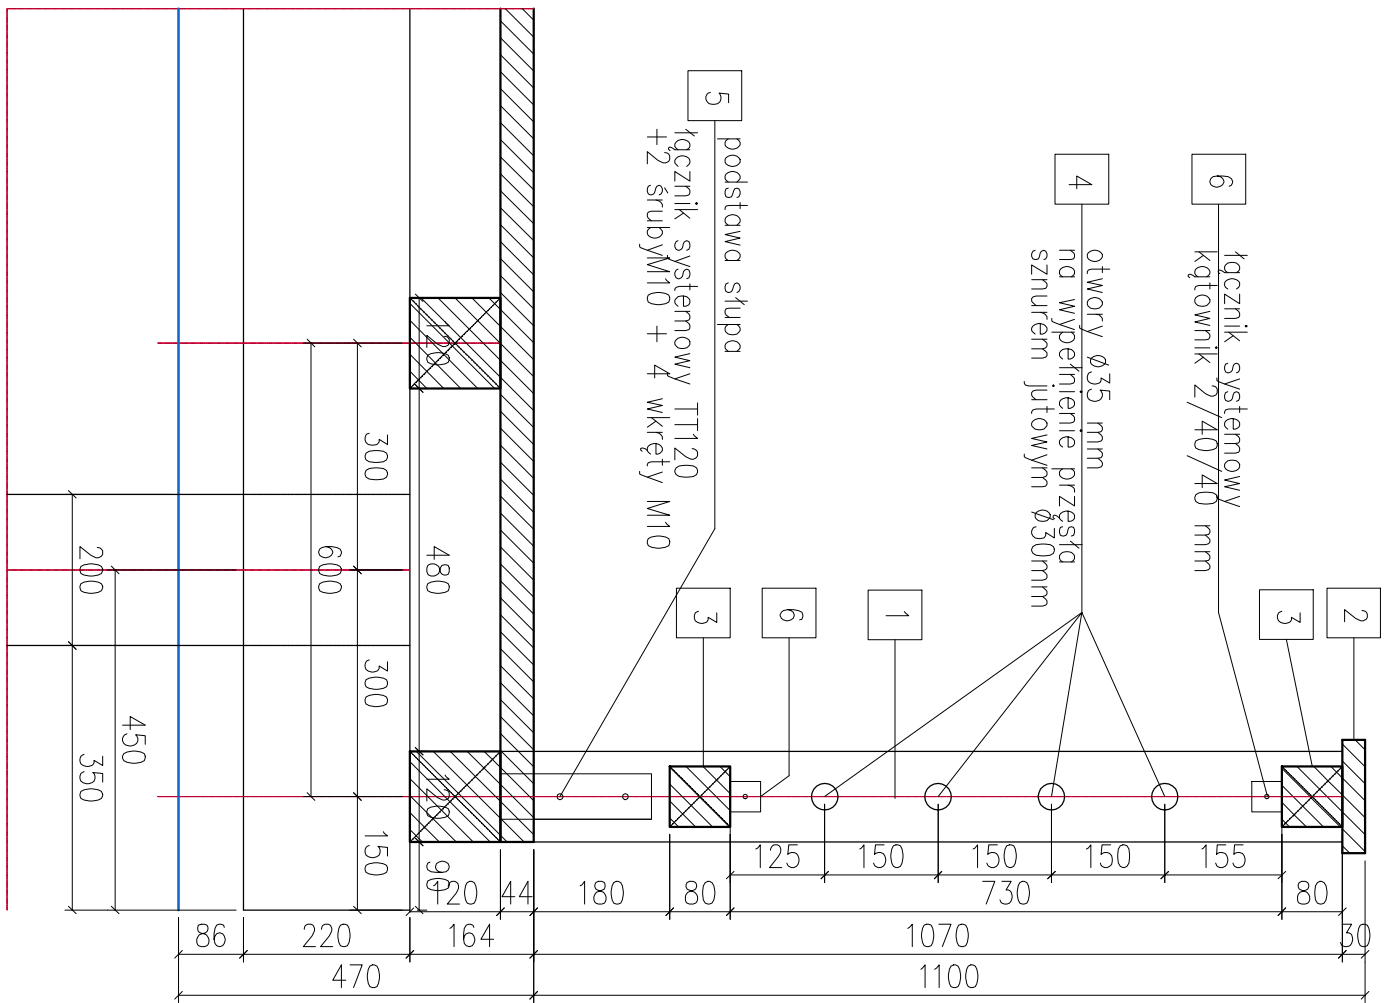

PRZESZKÓJ POPRZECZNY BALUSTRADY/SKALA 1:10

- BALUSTRADA:
- SŁUPKI BALUSTRADY – KRAWĘDZIAKI 12/12 CM, WYKONAĆ Z DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJONOWANEGO, BEZSZKŁOWEGO, IMPREGNOWANO CIŚNIENIOWO PRZECIWDROBNO I PRZECIWMOCIOJOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZĘZ DWUKROTNE OLEJOWANIE NA GÓRĄCO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO)
 - SŁUPKI MOCOWAĆ DO LEGARÓW MOSTKA ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PODSTAW SŁUPA ZE STALU OCYNKOWANEJ TYPU T1120, PODSTAWY ŁĄCZĄC Z LEGARAMI ZA POMOCĄ 4 WKRĘTÓW TYPU PROCUIT (R-P1K-80120)
 - ŁĄCZENIE SŁUPKÓW Z PODSTAWĄ T1120 ZA POMOCĄ WKRĘTÓW TYPU PROCUIT 4R-P1K-80100 i 2R-P1K-60100
 - POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIENIE DREW. I GÓRA Z DWOCH KRAWĘDZIAKÓW 8/8CM MOCOWANYMI DO SŁUPKÓW ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO DREWNA 2/40/40MM ORAZ WKRĘTÓW M6
 - WYPEŁNIENIE BALUSTRADY Z LINY JUTOWEJ, SKRĘCANEJ, TRZYZCIEJOWEJ ŚR. 30 MM, W KOLORZE NATURALNYM, Z ZAKOŃCZENIEM SYSTEMOWYM Z OZKIEM
 - KAŻDA Z LIN ROZPRĘTA POMIĘDZY 3 SŁUPKAMI, W SŁUPKU ŚRODKOWYM PRZECIĄGNIĘTA PRZESZ OTWOR ŚR. 35 MM, W SŁUPKACH KOŃCOWYCH LINA ZAMOCOWANA ZA POMOCĄ ZAKOŃCZEŃ SYSTEMOWYCH W ŚRUBACH ZAKOŃCZONYCH OZKIEM,

Tejosi Filip Jarczewski ul. Jedłowskiego 33, 51-661 Wrocław mail: f.jarczewski@gmail.com			
Investor	Gmina Kudowa – Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	skala	1:20/1:10
Obiekt	MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE-ZDRÓJ AM-2, dz. nr 27/3, obręb: Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój	ARCH. P.I.	brama
Temat	Budowa mostku dla pieszych na stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie – Zdrój	oddo 31.09.2023	nr ps
Tytuł rysunku	BALUSTRADA MOSTKA – RZUT I PRZESZKÓJ		A_05
Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Piasecka wp. proj. 17/0066/2012		
Opracowanie inż. arch. Filip Jarczewski			