



WIDOK BALUSTRADY – ROZWINIĘCIE /FRAGMENT/

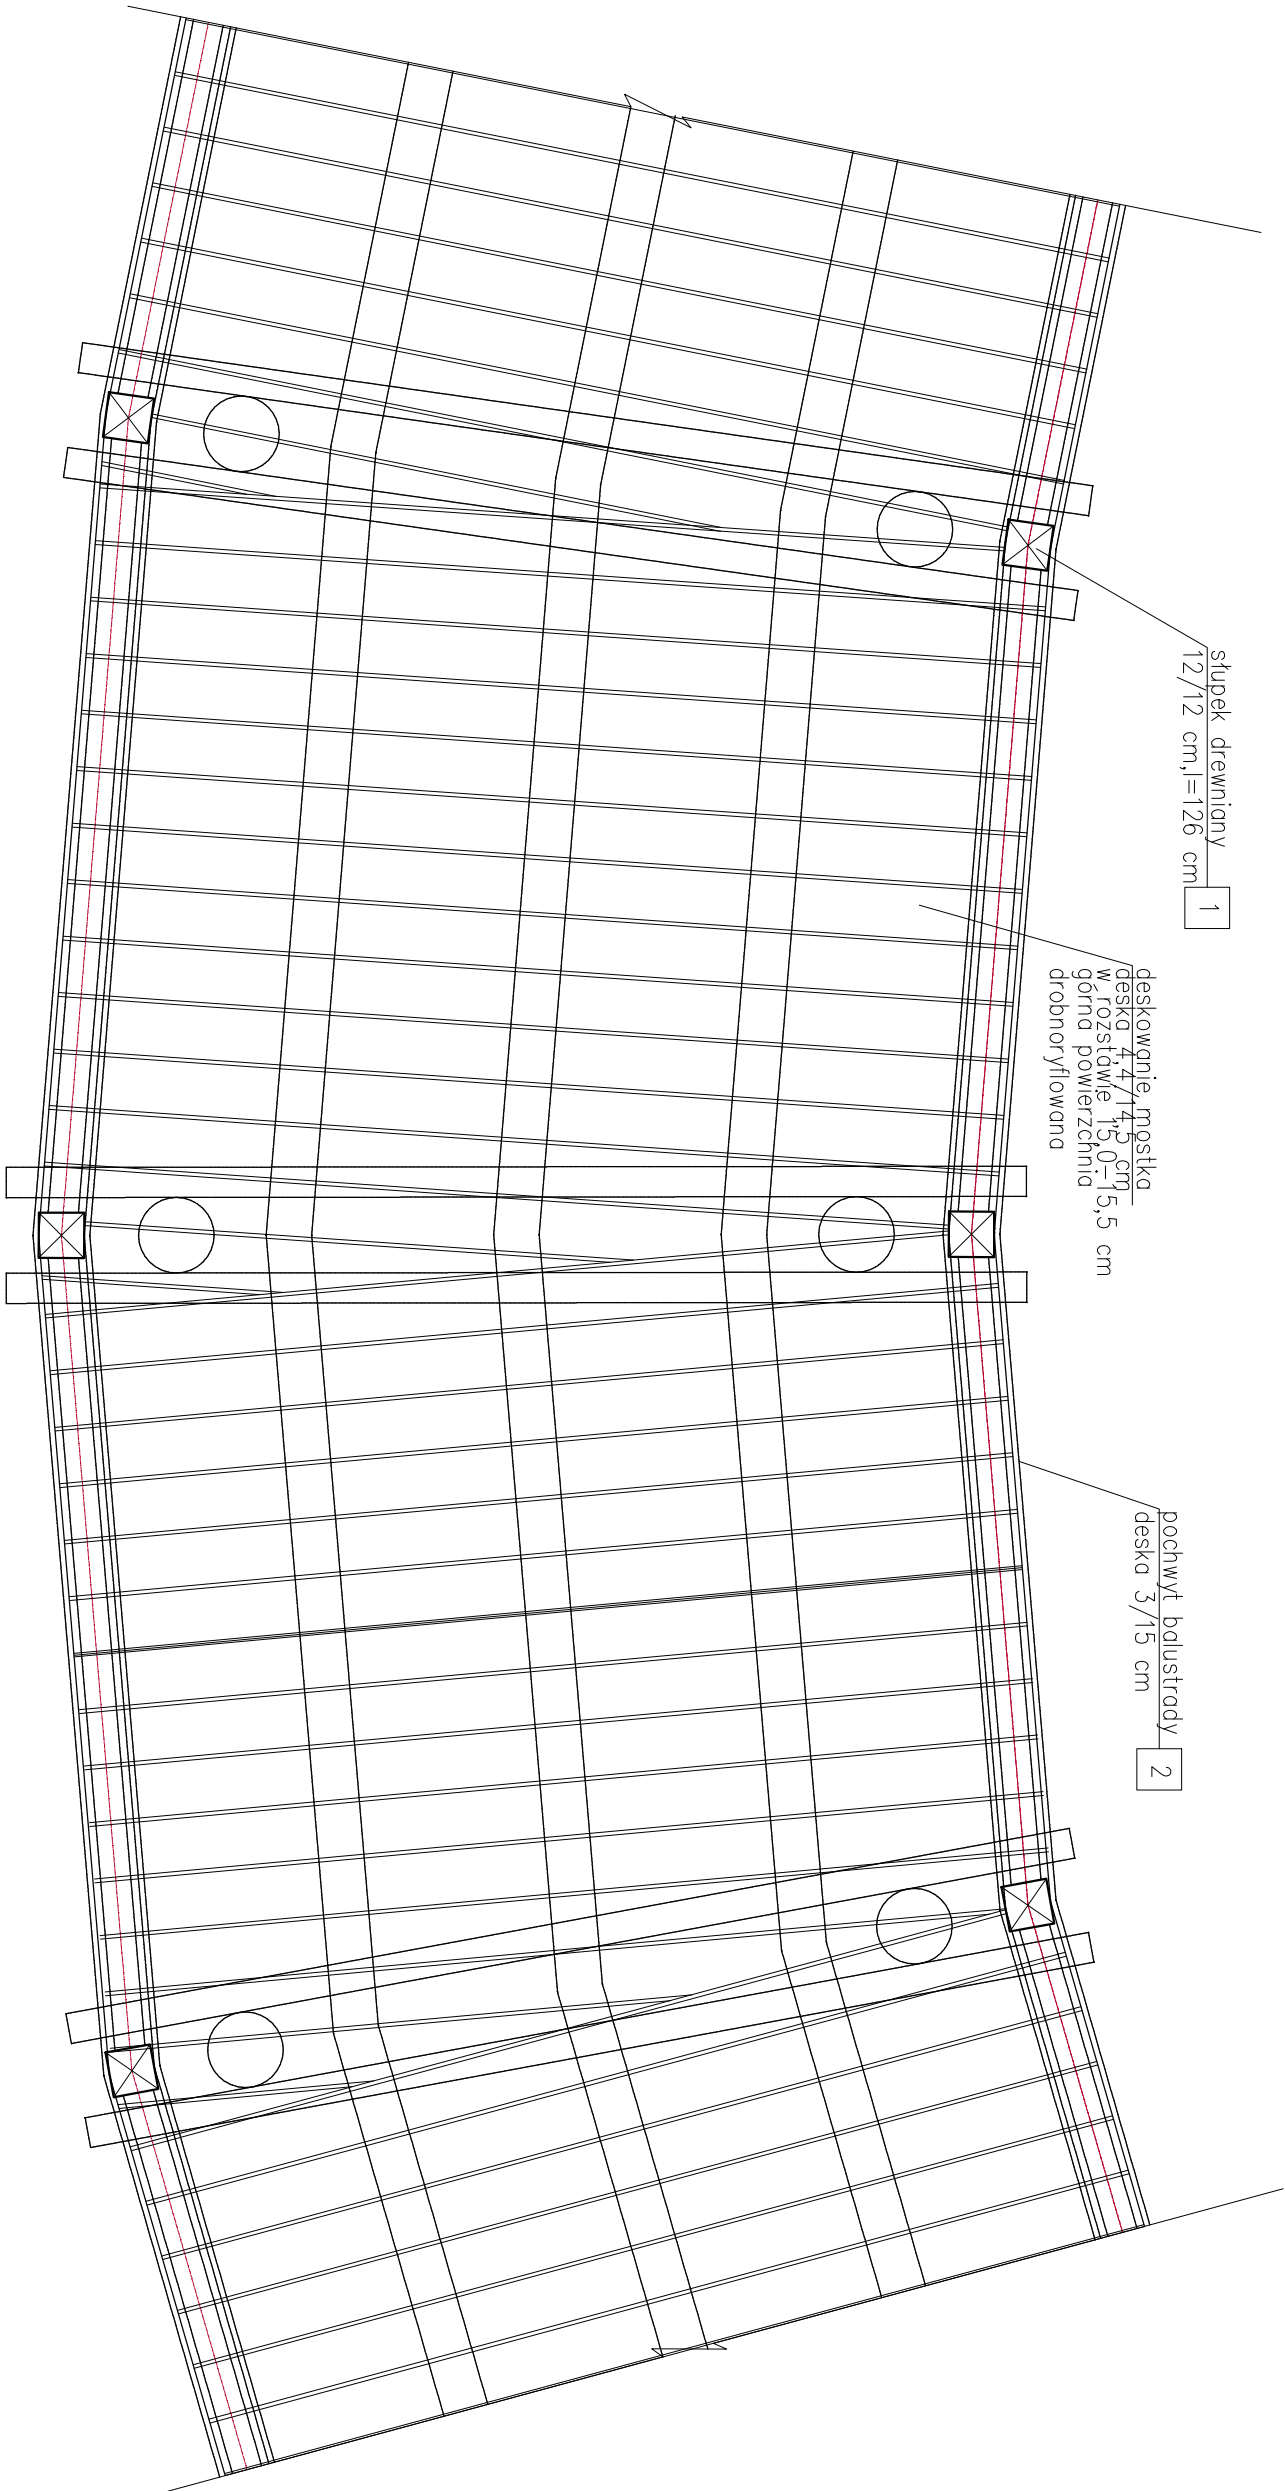

RZUT BALUSTRADY /FRAGMENT/

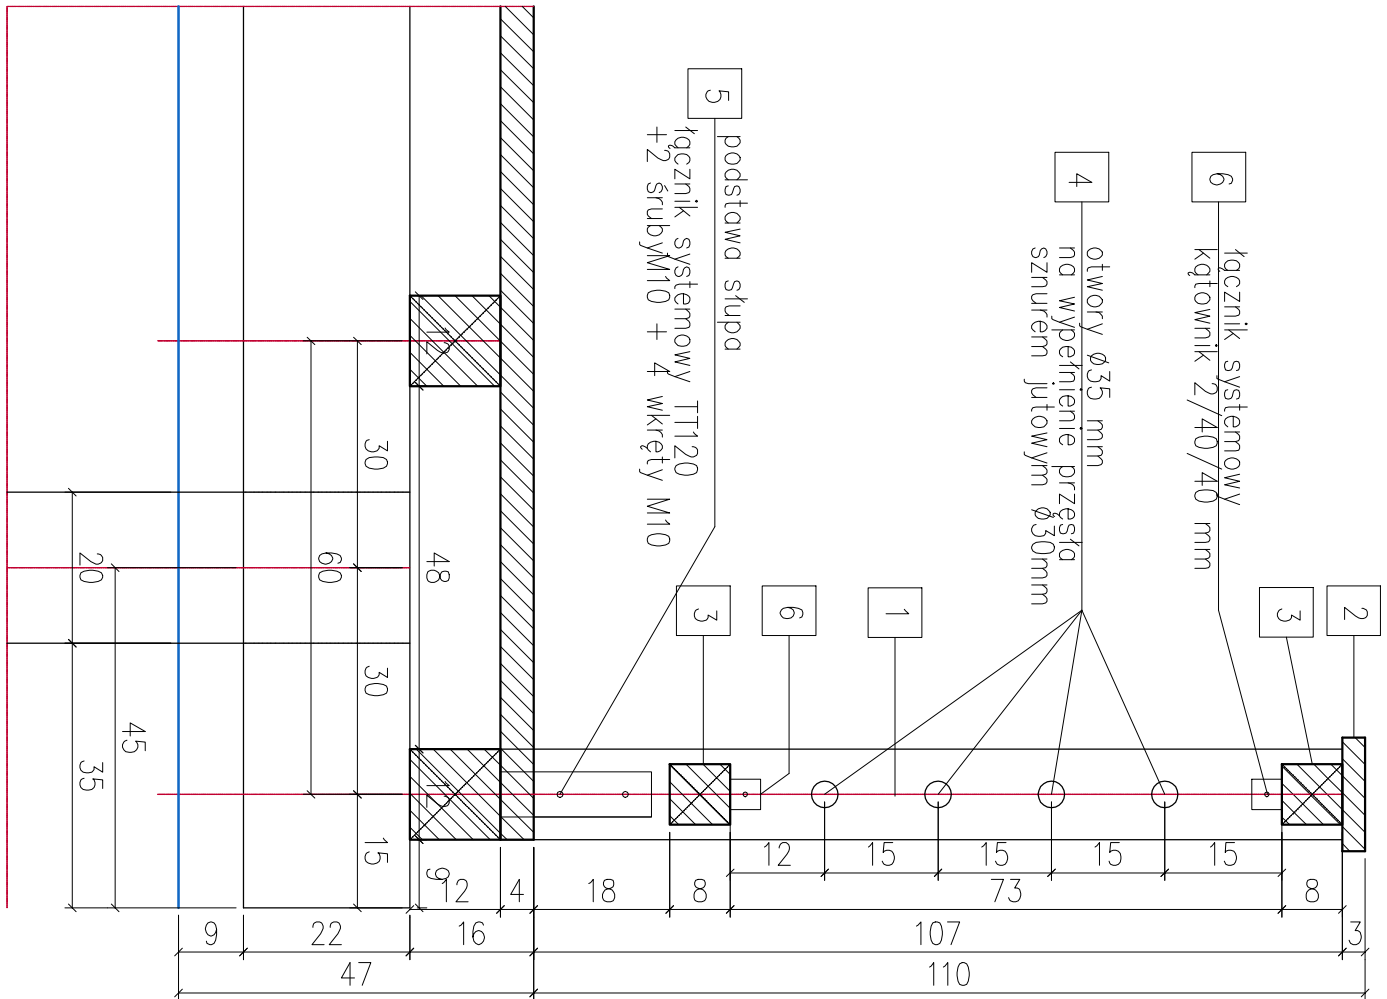

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY BALUSTRADY/SKALA 1:10

BALUSTRADA:  
– SŁUPKI BALUSTRADY – KRAWĘDZIAKI 12/12 CM, WYKONAĆ Z DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWOWEGO LUB AKACJOWEGO, SELEKCJONOWANEGO, BEZSZKOWEGO, IMPREGNOWANEGO OŚNIENIOWO PRZECIWDROBNOCIOWO, ZABEZPIECZONEGO POPRZECZNIEM DREWNO OLEJOWANIE NA GÓRĄCO (OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO)  
– SŁUPKI MOCOWAĆ DO LEGARÓW MOSTKA ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PODSTAW SŁUPA ZE STALI OCYNKOWANEJ TYPU TT120, PODSTAWY ŁĄCZYĆ Z LEGARAMI ZA POMOCĄ 4 WKRĘTÓW TYPU PROOUT (R-PTK-80120)  
– ŁĄCZENIE SŁUPKÓW Z PODSTAWĄ TT120 ZA POMOCĄ WKRĘTÓW TYPU PROOUT 4R-PTK-80100 i ZR-PTK-80100  
– POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIENIE DOŁEM I GÓRĄ Z DWÓCH KRAWĘDZIAKÓW 8/8CM MOCOWANYMI DO SŁUPKÓW ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO DREWNA 2,40/40MM ORAZ WKRĘTÓW M6  
– WYPEŁNIENIE BALUSTRAD Z LINY JUTOWEJ, SKRĘCANEJ, TRZYTŁOCOWEJ ŚR. 30 MM, W KOLORZE NATURALNYM, Z ZAKOŃCZENIEM SYSTEMOWYM Z OCZKIEM  
– KAŻDA Z LIN ROZPIĘTA POMIĘDZY 3 SŁUPKAMI, W SŁUPKU ŚRODKOWYM PRZECIĄGNIĘTA PRZECZ OTWÓR ŚR. 35 MM, W SŁUPKACH KONCOWYCH LINA ZAMOCOWANA ZA POMOCĄ ZAKOŃCZEŃ SYSTEMOWYCH W ŚRUBACH ZAKOŃCZONYCH OCZKIEM.

Teios Filip Jarczewski ul. Jockowskiego 33, 51-661 Wrocław mail: t.jarczewski@gmail.com			
Investor	Gmina Kudowa – Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	skala	1:50
Objekt	MOSTEK DLA PIESZYCH NA STAWIE W PARKU ZDROJOWYM W KUDOWIE – ZDRÓJ AM-2, dz. nr 27/5, obręb: Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój	branża	ARCH.
Temat	Budowa mostka dla pieszych na stawie w Parku Zdrojowym w Kudowie – Zdrój	data	31.03.2023
Tytuł rysunku	BALUSTRADA MOSTKA	nr rys.	A_03
Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Posecka upr. proj. 17/100KK/2012	[Signature]	
Opracowanie	inż. arch. Filip Jarczewski		