


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:10


D01

- PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE I MANEWRÓWE
- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
 - podbudowa z KłSM 0/31,5 gr. 20cm,
 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm
 - podłoże G3

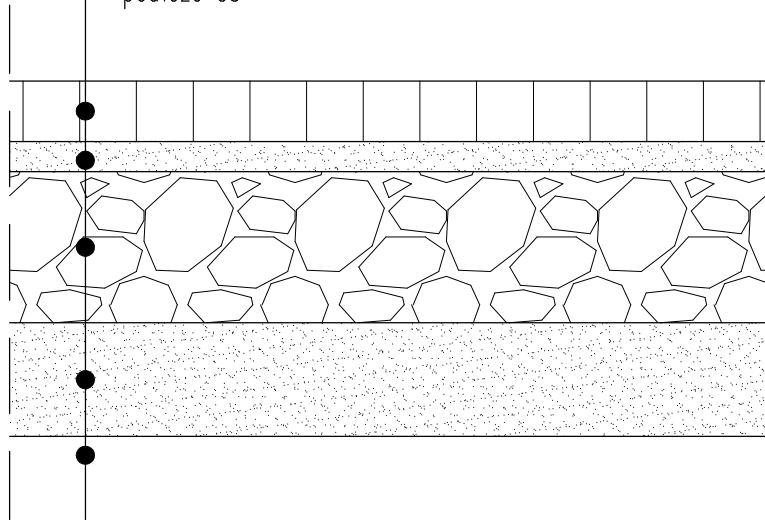


D02

- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
- krata drogowo-parkingowa,
 - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
 - podbudowa z KłSM c90/3 gr. 20cm,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm,
 - grunt rodzimy, zagęszczenie >EV 45MN/m2

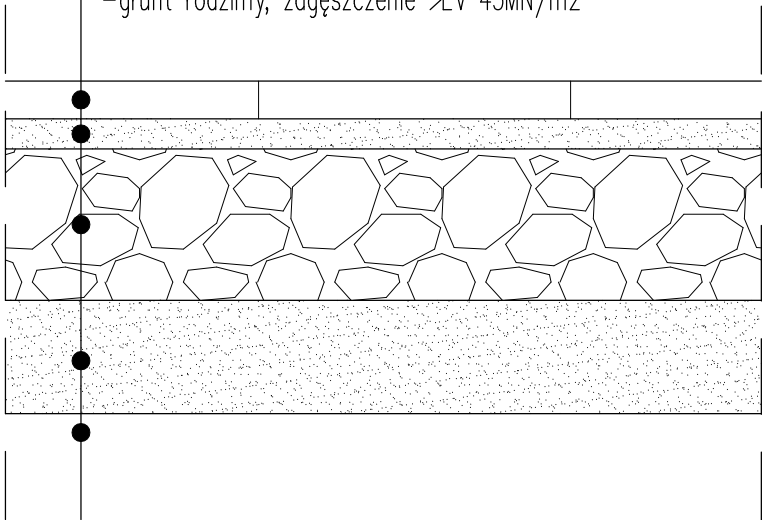


D03

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
- płyty betonowe ażurowe, gr. 8cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
 - podbudowa z KłSM, gr. 20cm,
 - warstwa odsączająca z piasku, gr. 15cm
 - podłoże G3

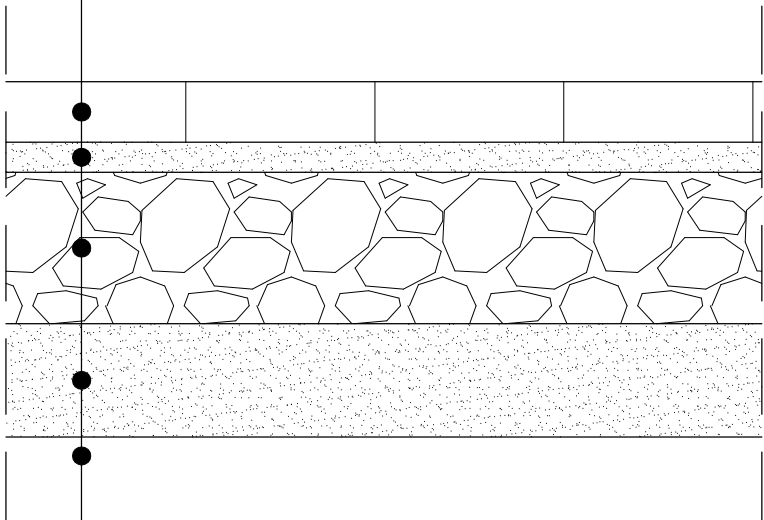


D04

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
 - podbudowa z KłSM, gr. 20cm,
 - warstwa odsączająca z piasku, gr. 15cm,
 - podłoże G3

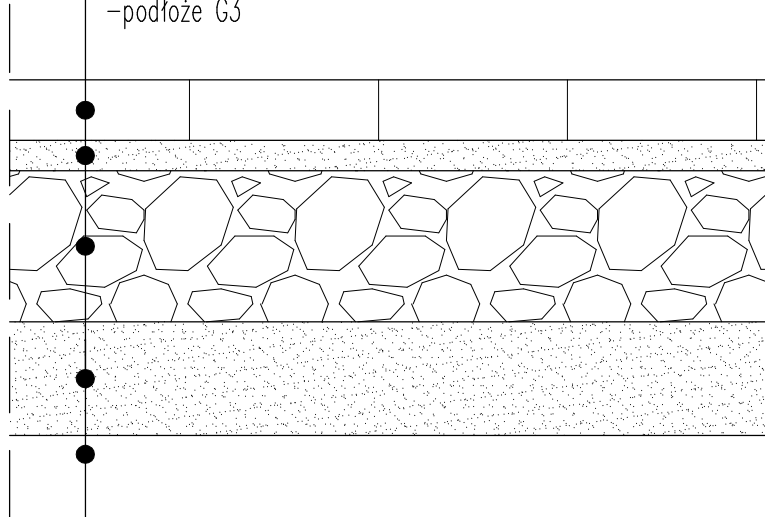

D05

- PROJEKTOWANE CHODNIKI
- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 6cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
 - podbudowa z KłSM gr. 15 cm,
 - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm,
 - podłoże G3

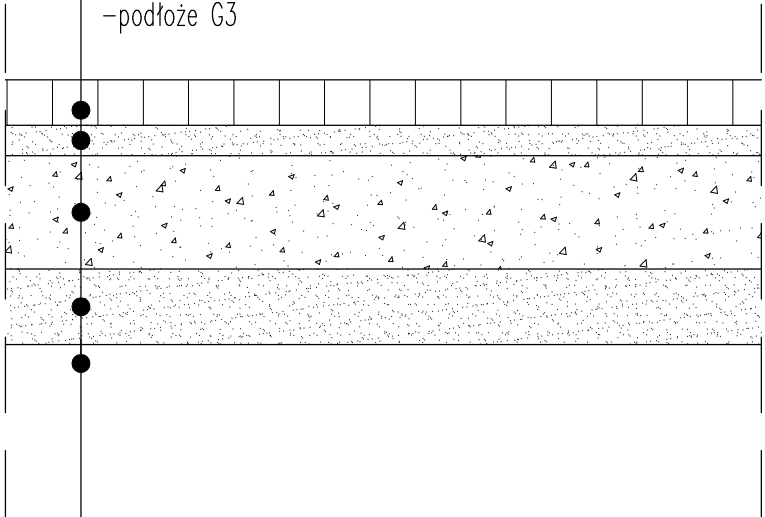


D06

- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
- warstwa kamieni otoczakowych

D07

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- trawniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:		
<div></div> <p>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730</p>		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:		
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
SKALA:	NR RYSUNKU:	
1:10	D-05	
DATA:		
CZERWIEC 2024		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
	mgr inż. Ryszard Korczyński	
OPRACOWUJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
