


1:50

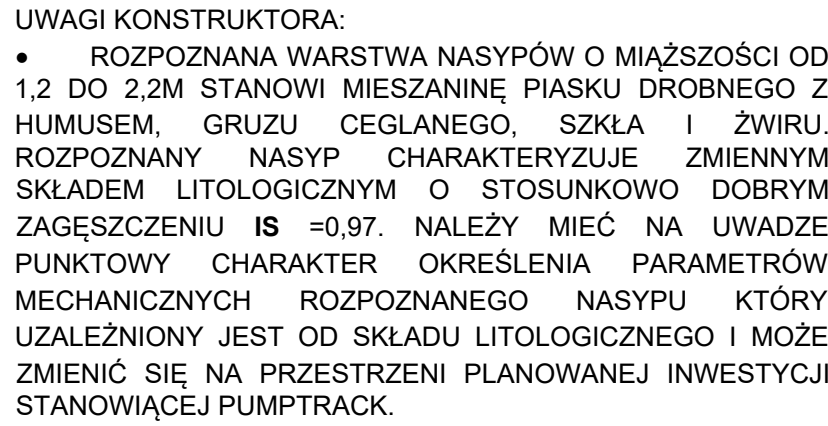

- EWENTUALNA WYMIANA GRUNTÓW  
ANTROPOGENICZNYCH OBEJMOWAĆ MUSI USUNIECIE

- ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ KONTROLNYCH ODŚLONIĘTYCH NASYPÓW W OBRĘBIE PLANOWANEJ INWESTYCJI W CELU OKREŚLENIA SKŁADU LITOLOGICZNEGO ORAZ OKREŚLENIA PARAMETRÓW NOŚNOŚCI I ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW W DNIIE WYKOPU, ORAZ GŁĘBIJ ZALEGAJĄCYCH WARSTW PODOŁOŻA. W TYM CELU ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ PIŁYĄ DYNAMICZNĄ

- WIERZCHNIĄ WARSTWĘ NASYPU O MIĄŻSZOŚCI OK. 0,3M, KTÓRA STANOWIĆ BĘDZIE BEZPOŚREDNIE PODŁOŻE DO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, ZALECA SIĘ DOGODZIĆ DO PARAMETRÓW NASYPU IS > 0,97-0,98 I NOŚNOŚCI 50MPA.
- ALTERNATYWNIE OSTATNIA WARSTWA ZALECA SIĘ WZMOCNIĆ OBJĘTOŚCIOWO PRZY UŻYCIU GEOSYNTETYKÓW LUB WZMOCNIĆ STABILIZACJĄ W KLASIE

PODŁOŻE POD NASYPAMI I GLEBĄ CHARAKTERYZUJE SIĘ KORZYSTNYMI PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI. STANOWIŁYBY SERIA GRUNTÓW NIESPOISTYCH RÓŻNEJ GRANULACJI OD PIASKÓW DROBNYCH W STANIE ŚREDNIOZAGĘSZCZONYM ( $ID = 0,50$ ).


1:50



1:50



1:25

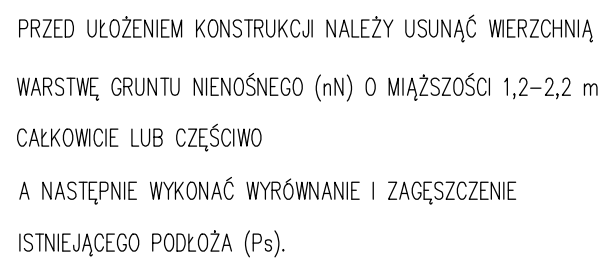

\*ALTERNATYWNIE OSTATNIĄ WARSTWĘ ZALECA SIĘ WZMOCNIĆ  
OBJĘTOŚCIOWO PRZY UŻYCIU GEOSYNTETYKÓW LUB WZMOCNIĆ  
STABILIZACJĄ W KLASIE NOŚNOŚCI R<sub>MO</sub> 0,5-1,5 MPA

1:50



TEMAT OPRAWY: BUDOWA		 61-622 Warszawa 47053 tel. 022 34 35 58 www.pracownia.pl	
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego - pumptrack		pracownia projektowa	
ADRES INWESTYCJI	62-051 Łęczyca, ul. Poznańska, gm. Komorniki, dz., nr ew. 224/5	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:	Gmina Komorniki, ul. Sławska 1, 62-052 Komorniki	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT:	Rzut i detale pumptracku	REWIZJA:	DATA: 07.05.2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	PHO / HANDBO	Podpis	NR SKALA: 1:50
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczywicz	upr. bud. 19/WPOKK/2013	NR RYS.: A_01
Projektant	inż. specjalizacji architektonicznej do proj. bud. ogólnego		STRONA: