PRZEKRÓJ POPRZECZNY, WIATA W1
Skala 1:50

Lamelowanie przestrzeni wg rysunków elewacji
Lamele– wym. 45x45mm.
Odstęp między lamelami– od 5 do 10mm (zastosować równy odstęp).
Montaż lameli– za pomocą ceownika wkręconego do słupów.

Pokrycie dachu: poliwęglan komorowy
Powierzchnia dachu: 30,42 m2
Grubość:10mm
Szerokość: 700mm
Długość: 6000mm
Ilość: 9szt.

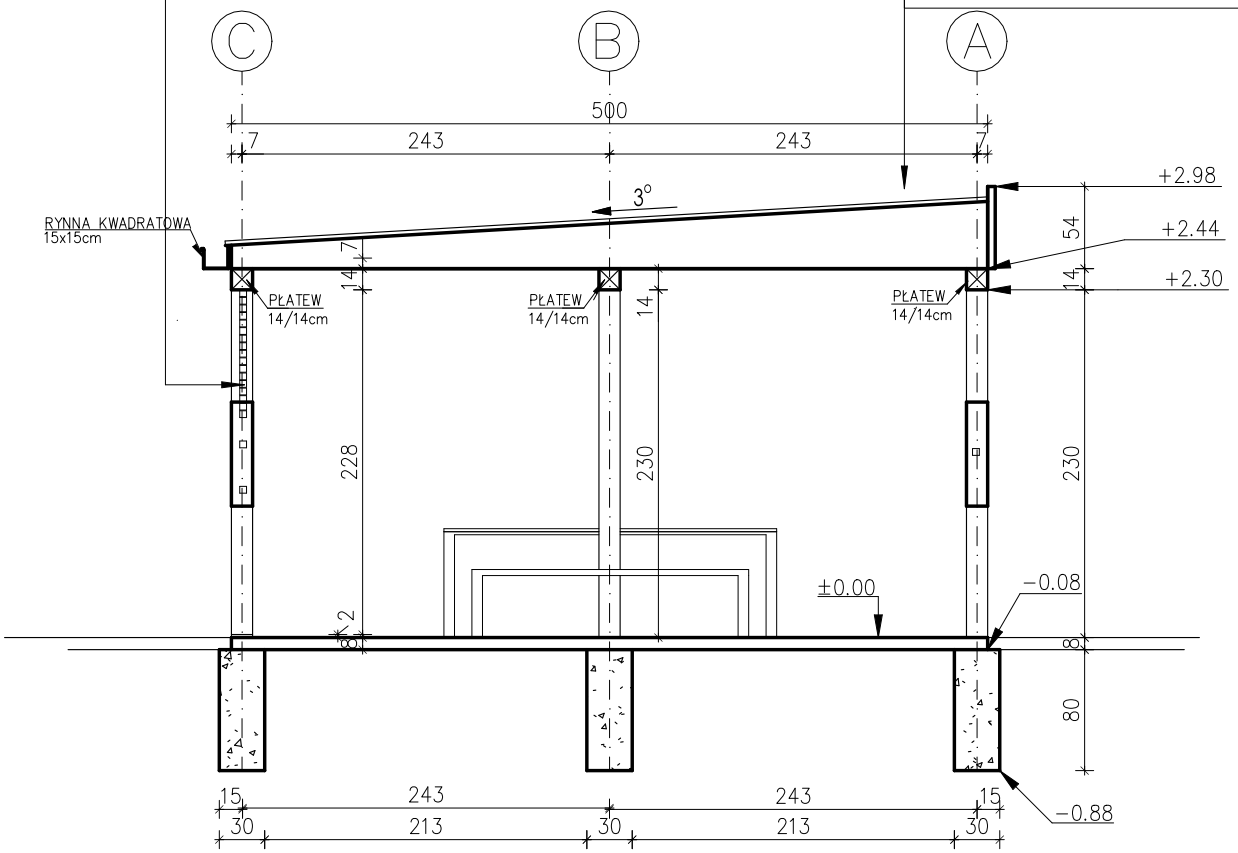

UWAGI:
1. Zapewnić odprowadzanie wody i zabezpieczenie słupów przed wodą poprzez sfazowanie słupów w miejscu łączenia.
2. Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć środkami ochrony :przeciwogniowo, przeciwwodnie i przeciwgrzybiczo.
3. Płatwie łączone na zakład za pomocą złącz ciesielskich.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87–300 Brodnica tel. 600–91–23–27	
INWESTOR	GMINA MIASTA RYPIN UL. WARSZAWSKA 40, 87–500 RYPIN	
ADRES	DZ. NR 1449/5 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 RYPIN JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041201_1 RYPIN	SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	IX 2024
INWESTYCJA	BUDOWA MIEJSC SPOTKAŃ I RELAKSU W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. ORZESZKOWEJ W RYPINIE	Rys. nr A4 rew.1
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY, WIATA W1	
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	
PROJEKTANT	Mgr inż. Hanna Pradziad Upr. nr KUP/0154/PWBKb/17	