


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PIĘTRA
Skala 1:100

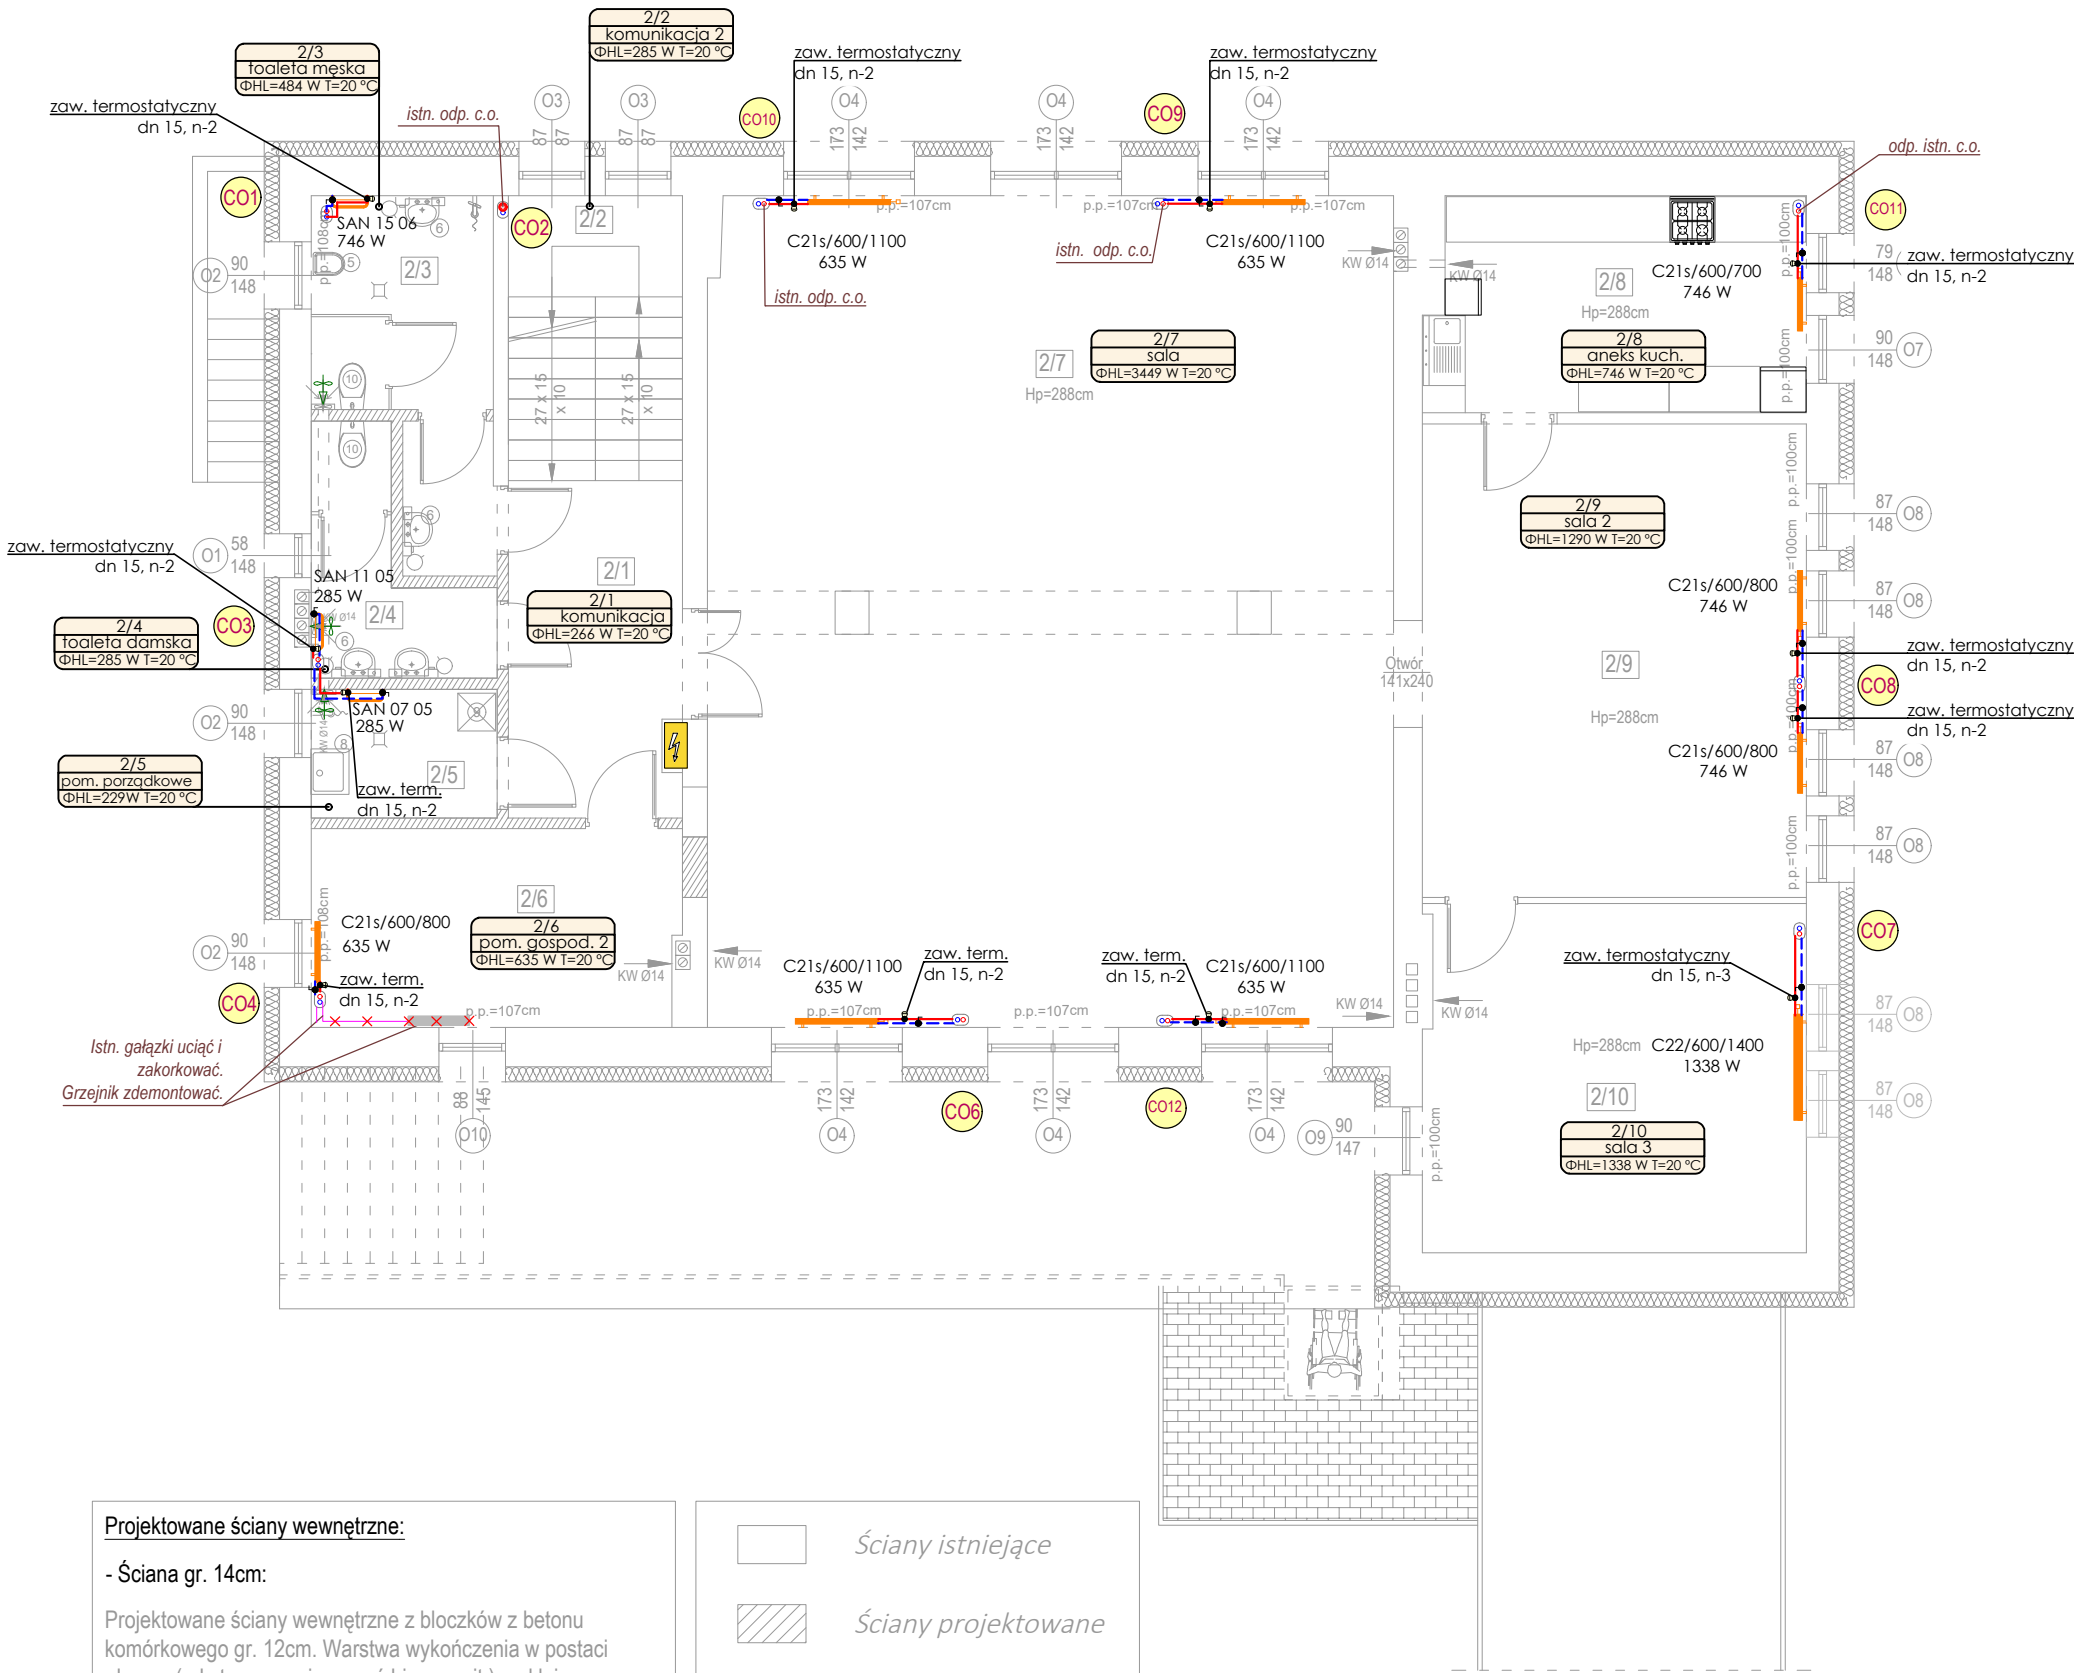

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE			
L.P.	WYKAZ POMIESZCZEŃ	POSADZKA	PUm²
2/1	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	8,99
2/2	KOMUNIKACJA 2	LASTRYKO	4,33
2/3	TOALETA MĘSKA	TERAKOTA	8,84
2/4	TOALETA DAMSKA	TERAKOTA	5,28
2/5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	4,19
2/6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2	TERAKOTA	15,69
2/7	SALA	TERAKOTA	99,62
1/4	ANEKS KUCHENNY	TERAKOTA	14,11
2/9	SALA 2	TERAKOTA	31,80
2/10	SALA 3	WYKŁADZINA PCV	23,26
RAZEM			215,02

LEGENDA:
PROJEKTOWANE INSTALACJE

- proj. grzejnik płytowy bocznozasilany
- proj. rury ze stali cienkościennej węglowej na zewnątrz ocynkowane, łączenie metodą zaciskową -press
- istniejący pion instalacji c.o. - stal czarna
- NR POMIESZCZENIA
NAZWA POMIESZCZENIA
STRATA CIEPŁA TEMP. OBLICZ. POM.
- proj. grzejnik drabinkowy/łazienkowy
- proj. wentylator osiowy (łazienkowy) V-100m3/h zasilanie 230V, 50 Hz, moc pobierana 8 W, 0,067A
- demontaż instalacji c.o., wszystkie gałzki do grzejników

Projektowane ściany wewnętrzne:

- Ściana gr. 14cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci glazury (od strony pomieszczeń hig. - sanit.) na kleju, z drugiej strony warstwa wykończenia w postaci tynku wewn.

- Ściana gr. 15cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci glazury (obustronnie) na kleju.

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Projektowana wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej
- Ściany do usunięcia
Stolarka do usunięcia
Elementy do usunięcia

UT Studio Architektury Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434		
BIURO PROJEKTOWE:	MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIEŁTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE dz. nr 436/3 w Wierchlesiu, gmina Szudziałowo	
OPRACOWANIE:	RZUT PIĘTRA. INSTALACJA C.O. SKALA 1 : 100	
PRZEDMIOT ISKALA RYS:	Rys. CO-3	
data: 30 / 01 / 2025r.	PODPIS:	
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR INSTALACJE SANITARNE: Nr. upr. bud.	mgr inż. Anna Klimaszewska Upr. do proj. i kier. bez ogr. w specj. instalacyjnej PDL/0061/PWOS/13	