


RZUT PIĘTRA
Skala 1:100

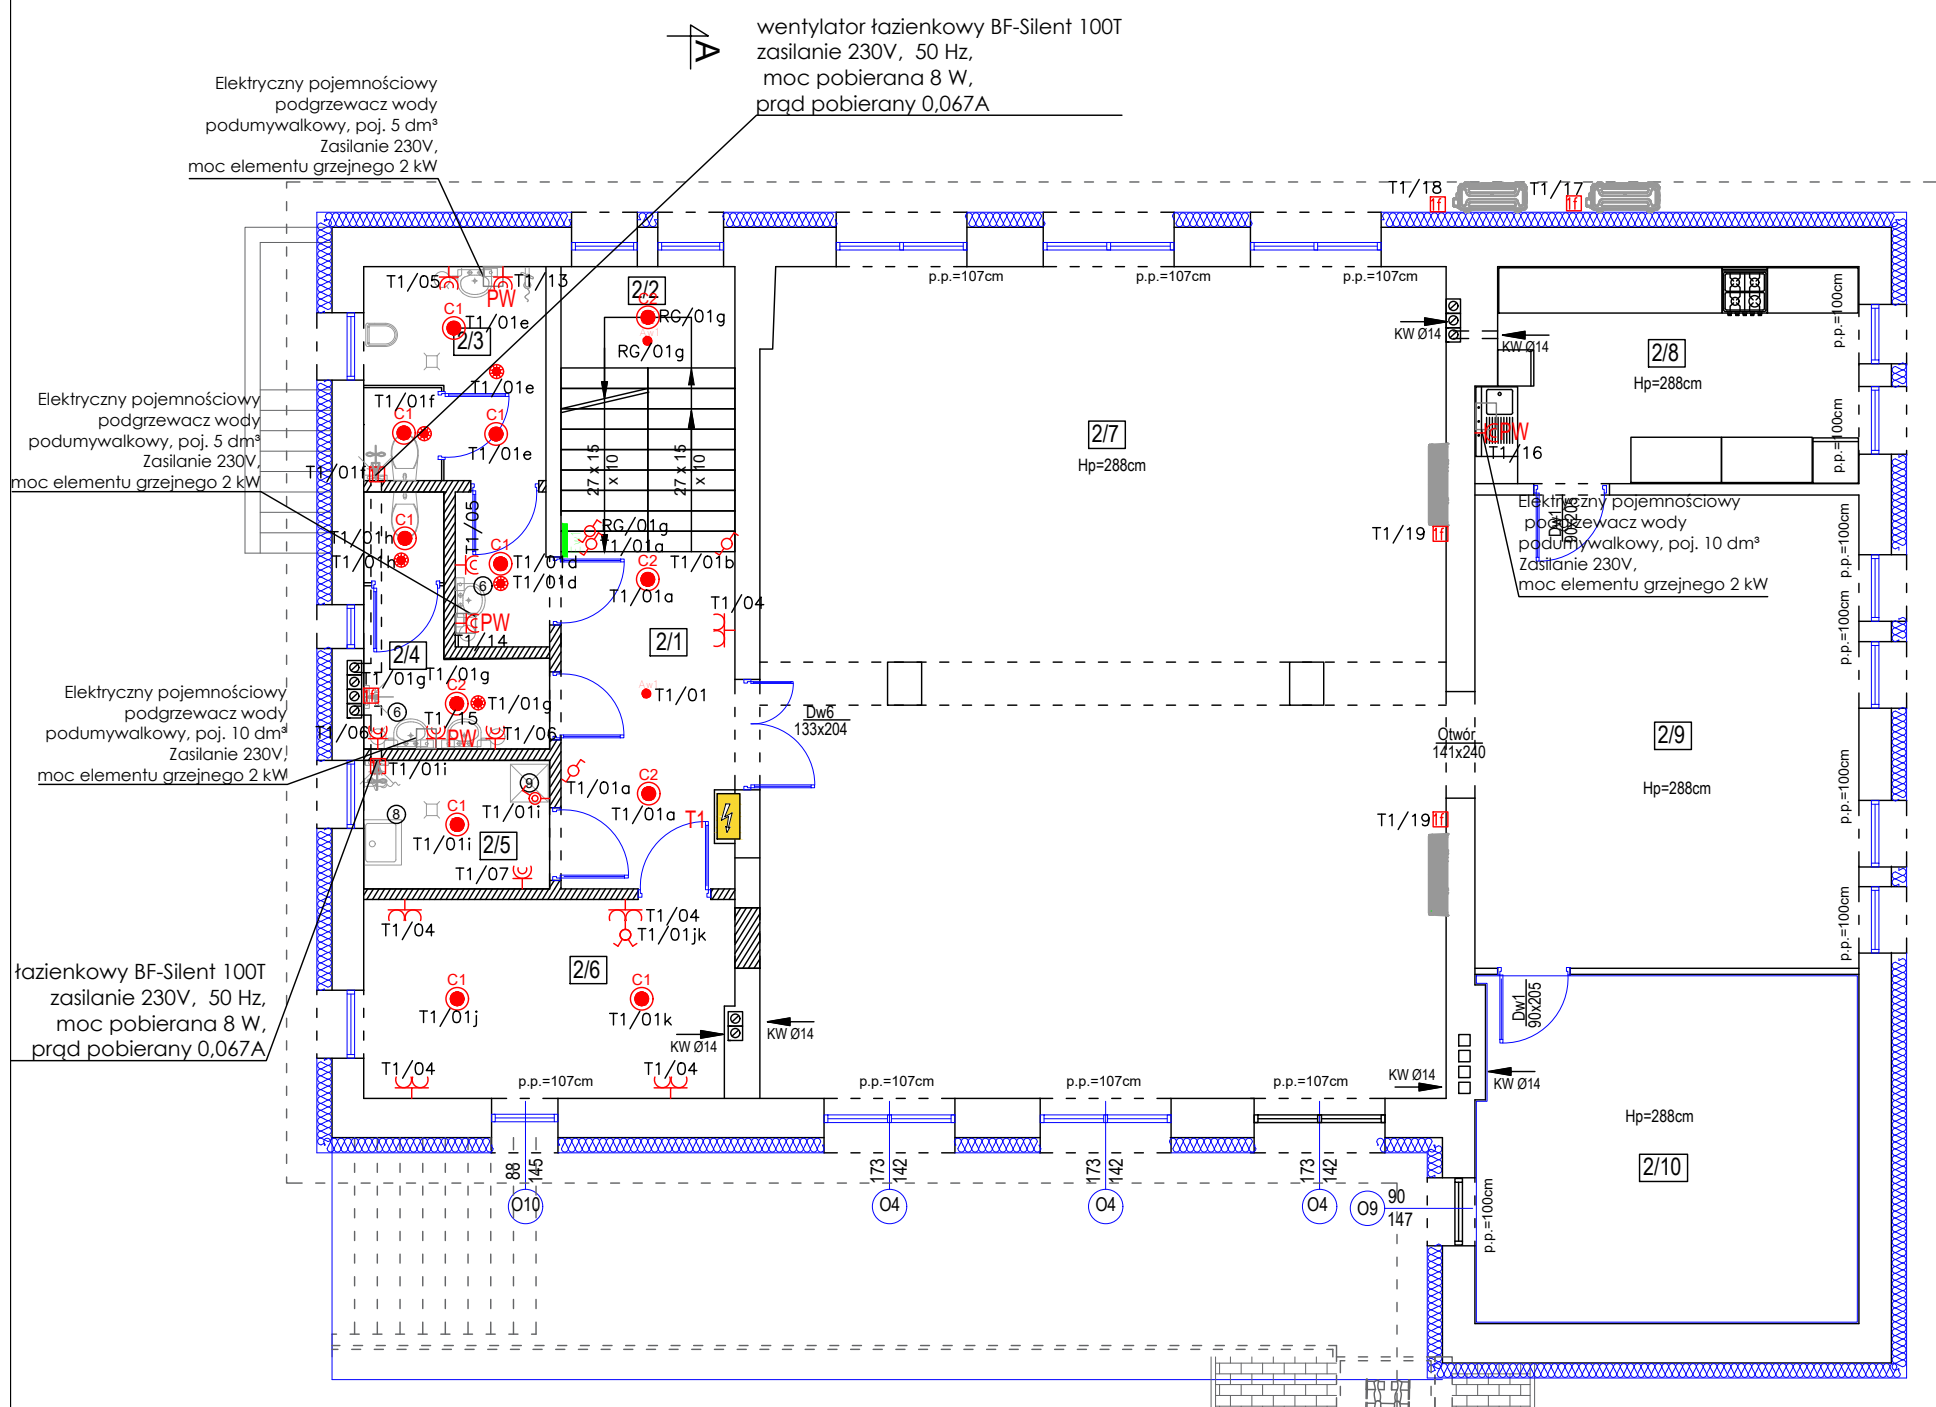


LEGENDA:

- Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 16 D190, strumień z oprawy 1804lm, moc 17,2W, skuteczność świetlna 105lm/W, 6lat gwarancji
- Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/44 840 22 D235, strumień z oprawy 2286lm, moc 22,1W, skuteczność świetlna 103lm/W, 6lat gwarancji
- Oprawa wpuszczana/nastropowa WH IP20/65 840 22-30 D165, strumień z oprawy regulowany w 4 stopniach, strumień z oprawy 2265lm-3011lm, moc 19W-26,5W, skuteczność świetlna 119-114lm/W, 6lat gwarancji
- Oprawa nastropowa/nacienna PLX IP54 ANT 840 16 150 strumień z oprawy 1776lm, moc 20W, skuteczność świetlna 89lm/W, 6lat gwarancji
- Oprawa nacienna IP44, moc 20W
- OPRAWA AWARYJNA LVO/2W/E/1/SE/AT/WH
- OPRAWA AWARYJNA AXO/2W/E/1/SE/AT/WH/IP65
- OPRAWA AWARYJNA EMERGENCY ARN/1W/E/1/SE/AT/WH
- OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA EMERGENCY ETS/2W/E/1/SE/AT/WH+HTR-25
- CZUJNIK OBECNOŚCI
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, IP44, P/T
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP20, P/T
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, IP20, P/T
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE 230V, IP20, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V, IP44, P/T, podgrzewacz wody
- WYPUST SIŁOWY ZAPAS PRZEWODU 1m
- WYPUST 230V ZAPAS PRZEWODU 1m
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GNIAZDO WTYKOWE 400V Z ROZŁĄCZNIKIEM

LEGENDA SYSTEM PRZYŻYWOWY:

- LAMPKA CZERWONA
- WYŁĄCZNIK POCIĄGOWY
- KASOWNIK 1-PĘTŁOWY
- TRANSFORMATOR

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE			
L.P.	WYKAZ POMIESZCZEŃ	POSADZKA	PUm²
2/1	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	8,99
2/2	KOMUNIKACJA 2	LASTRYKO	4,33
2/3	TOALETA MĘSKA	TERAKOTA	8,84
2/4	TOALETA DAMSKA	TERAKOTA	5,28
2/5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	4,19
2/6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2	TERAKOTA	15,69
2/7	SALA	TERAKOTA	99,62
1/4	ANEKS KUCHENNY	TERAKOTA	14,11
2/9	SALA 2	TERAKOTA	31,80
2/10	SALA 3	WYKŁADZINA PCV	23,26
RAZEM			215,02

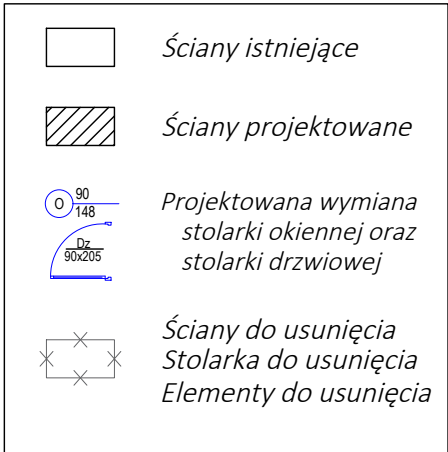

BIURO PROJEKTOWE:		UT Studio Architektury Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 4, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
OPRACOWANIE:		MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE Część dz. nr 283/4 w Szudziałowie (ob. goed. Szudziałowo, gmina Szudziałowo)	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:		RZUT PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA 1 : 100	Rys. E2
data:	30 / 01 / 2025r.		PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:			
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Nr. upr. bud.		mgr inż. Tomasz Supranowicz Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i rz. elektr. i elektroenerg. upr. PDL/0069/PBE/16	