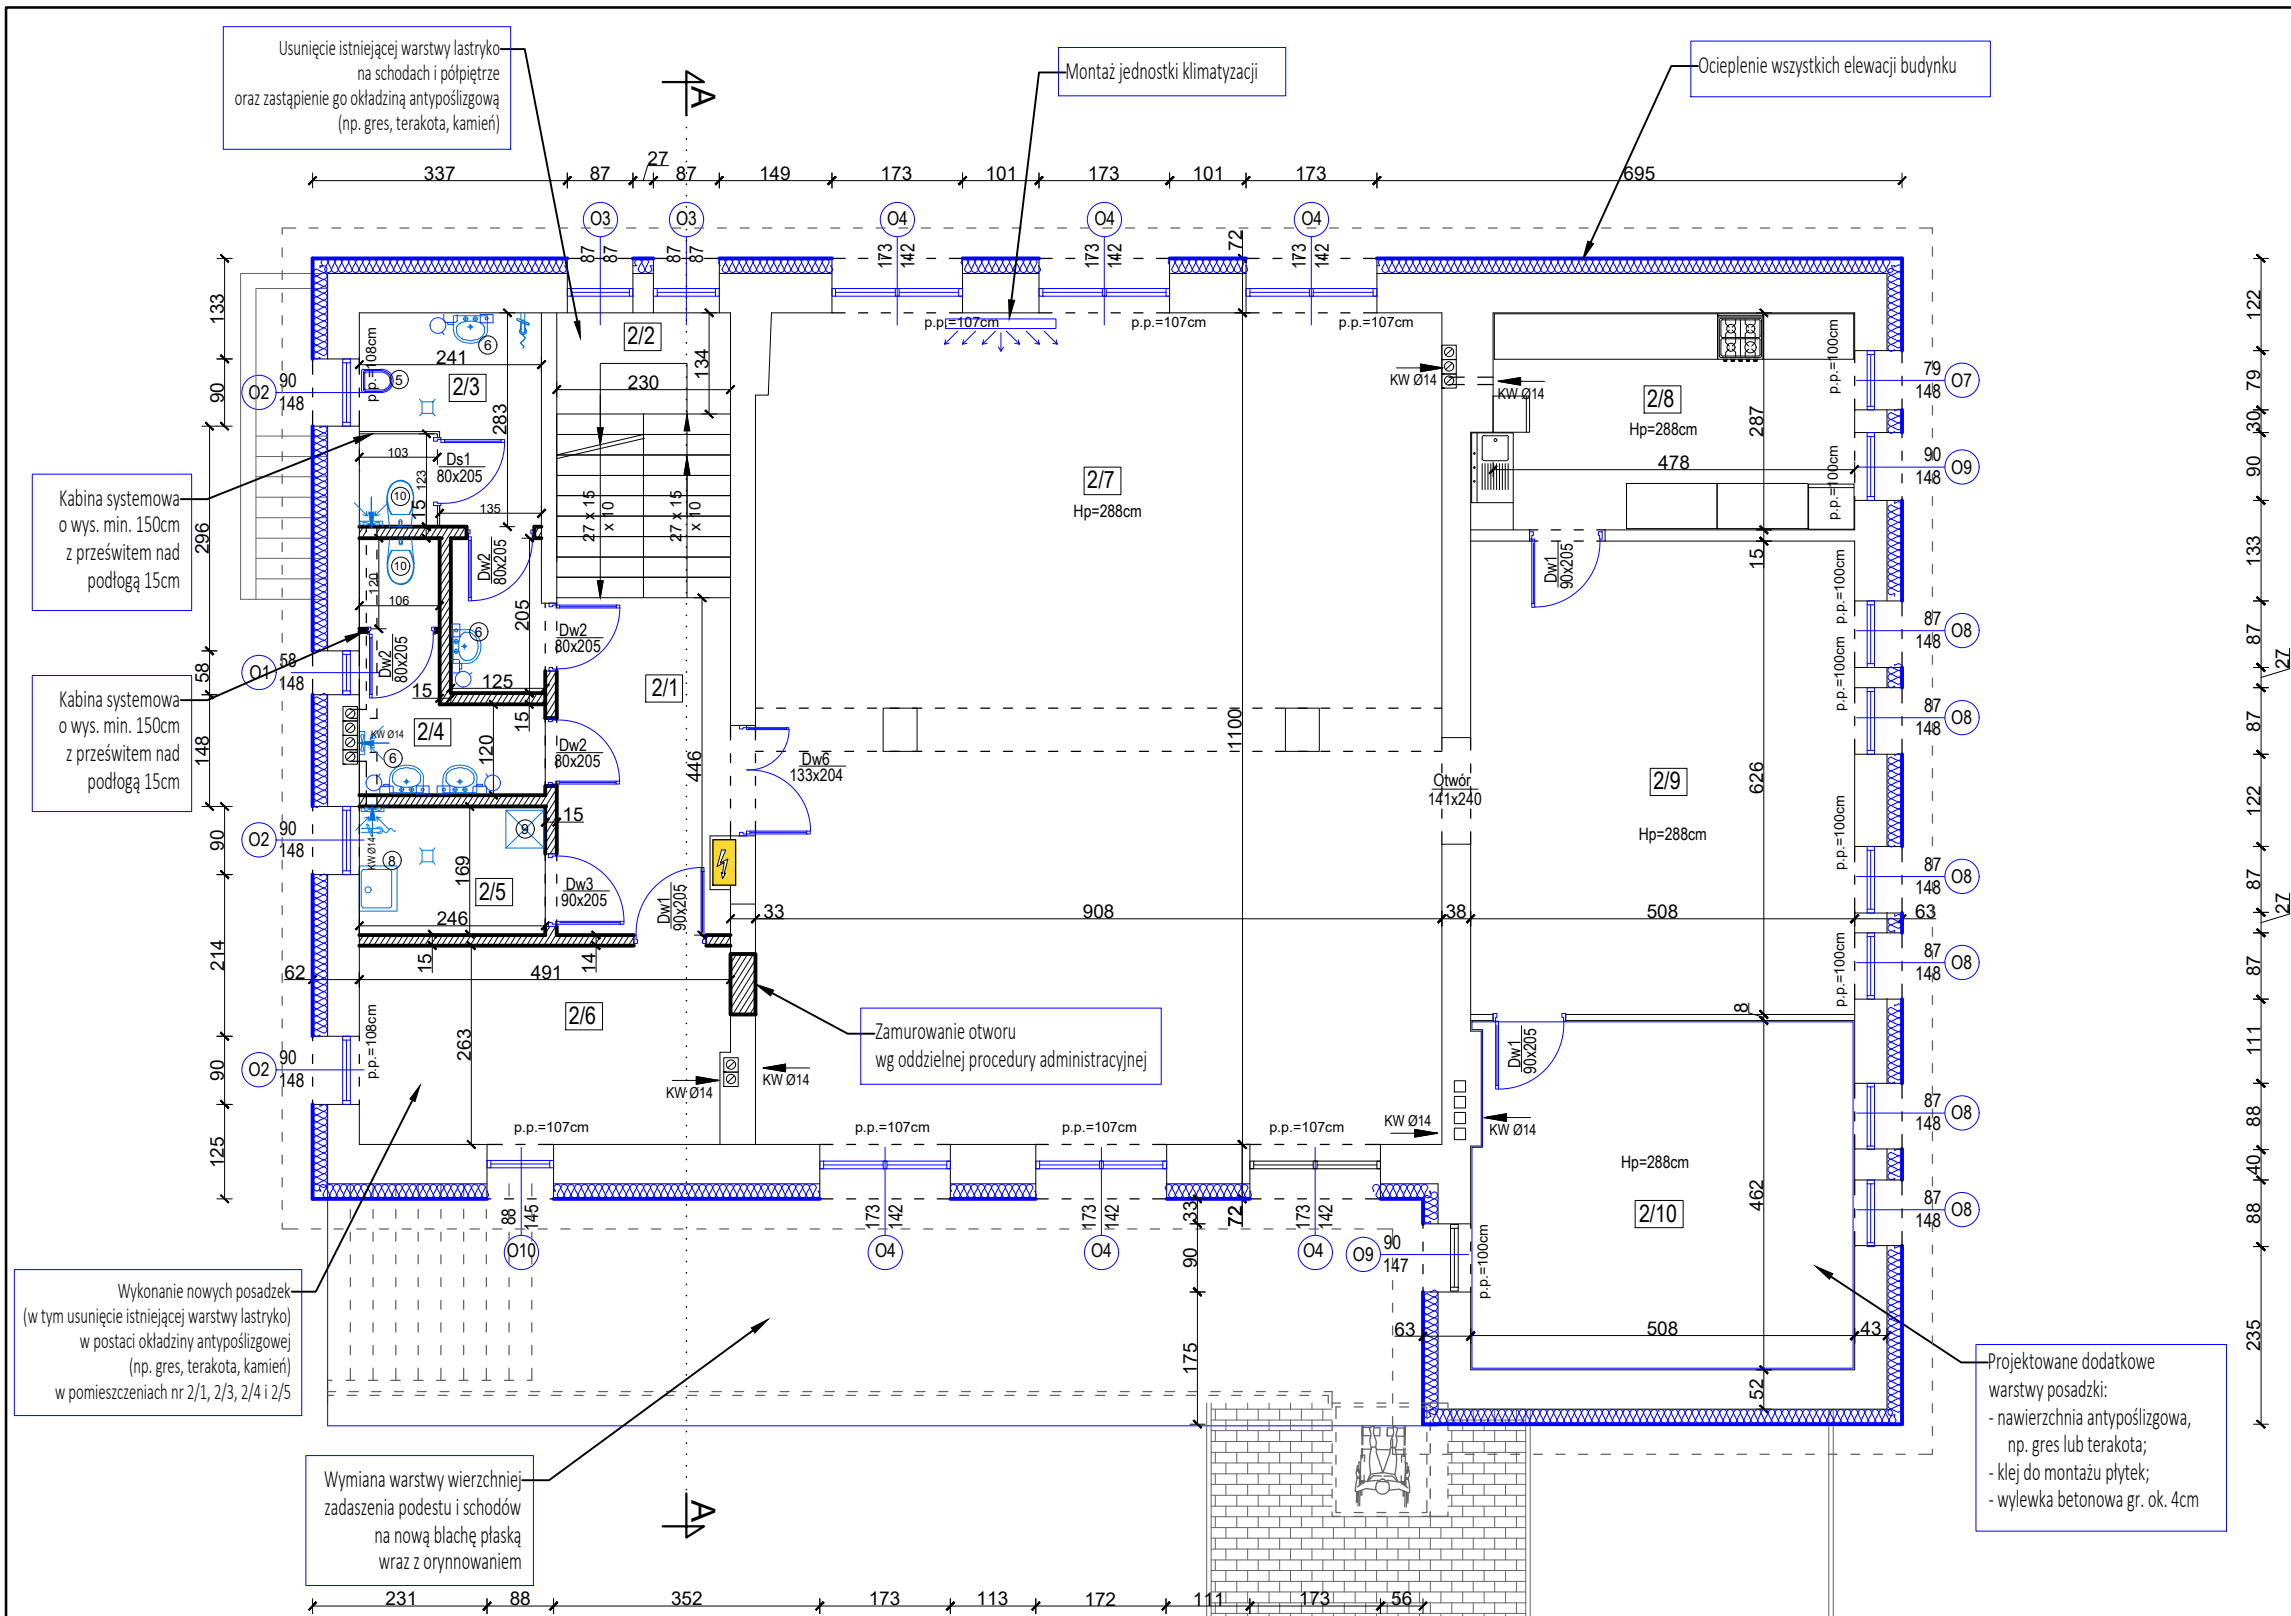


RZUT PIĘTRA  
Skala 1:100

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE			
L.P.	WYKAZ POMIESZCZEŃ	POSADZKA	PUm <sup>2</sup>
2/1	KOMUNIKACJA	LASTRYKO	8,99
2/2	KOMUNIKACJA 2	LASTRYKO	4,33
2/3	TOALETA MĘSKA	TERAKOTA	8,84
2/4	TOALETA DAMSKA	TERAKOTA	5,28
2/5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TERAKOTA	4,19
2/6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2	TERAKOTA	15,69
2/7	SALA	TERAKOTA	99,62
1/4	ANEKS KUCHENNY	TERAKOTA	14,11
2/9	SALA 2	TERAKOTA	31,80
2/10	SALA 3	WYKŁADZINA PCV	23,26
RAZEM			215,02

## WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

- 1 - Zlewozmywak
- 2 - Błat odkładczy
- 3 - Umywalka przystosowana dla ONP z kompletem pochwytyw
- 4 - Miska ustępowa przystosowana dla ONP z kompletem pochwytyw
- 5 - Pisuar
- 6 - Umywalka
- 7 - Pralka
- 8 - Zlew do celów porządkowych
- 9 - Szafka na środki czystości
- 10 - Miska ustępowa

## Projektowane ściany wewnętrzne:

- Ściana gr. 14cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci glazury (od strony pomieszczeń hig. - sanit.) na kleju, z drugiej strony warstwa wykończenia w postaci tynku wewn.

- Ściana gr. 15cm:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm. Warstwa wykończenia w postaci glazury (obustronnie) na kleju.



Ściany istniejące



Ściany projektowane



Projektowana wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej



Ściany do usunięcia  
Stolarka do usunięcia  
Elementy do usunięcia

## OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ:

- Dozownik mydła
- Podajnik ręczników jednorazowych
- Uchwyt na papier toaletowy
- Pojemnik zamykany na zużyte ręczniki
- Kran ze złączką do węża
- Kratka ściekowa
- Wentylator osiowy typu łazienkowego (sprężony z oświetleniem)
- Rozdzielnia elektryczna

BIURO PROJEKTOWE:	UT Studio Architektury mgr inż. arch. Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 3, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
	OPRACOWANIE: MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIEŁTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE dz. nr 436/3 w Wierzhlesiu, gmina Szudziałowo	
PRZEDMIOT I SKALA RYS:	RZUT PIĘTRA SKALA 1 : 100	Rys. 3
data: 30 / 01 / 2025r.		PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR ARCHITEKTURY: Nr. upr. bud.	mgr inż. <b>Andrzej Pawłowski</b> Upr. Nr BL - 297/68 proj. w specj. konstr. inż. oraz proj. arch.	