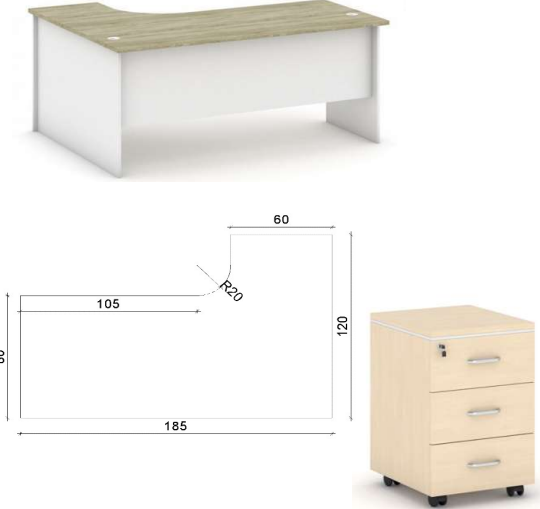
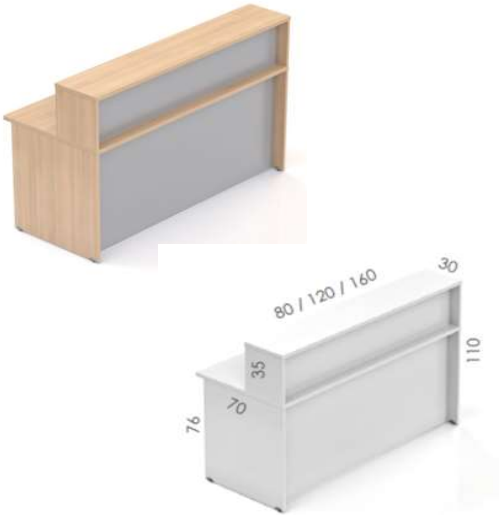
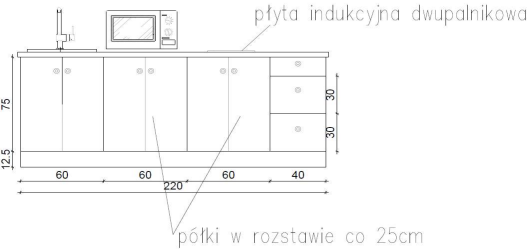

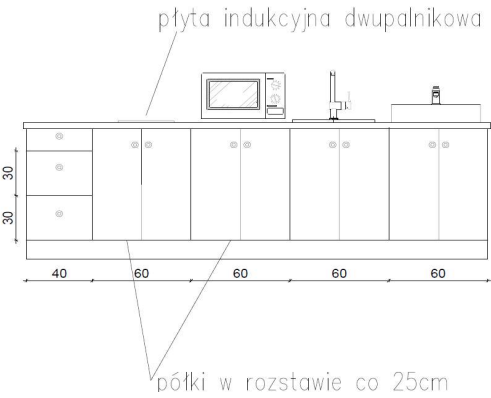





Dostawa i montaż mebli do segmentu F budynku głównego Szkoły Policji w Pile					
1	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80cm wraz z kontenerkiem	 Diagram showing dimensions: 1,6 [m] (height), 0,8 [m] (width). Label: panel frontowy zabudowujący, pełniący funkcję nóg biurka.	• długość 1,6[m] • Wysokość 0,76 [m] • szerokość 0,8[m] • kolor blatu odcienie szarości zaakceptowany przez Zamawiającego • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min. 30 [mm] • boki biurka zabudowane panelem frontowym o gr. min.30 mm, • boki biurka wyposażone w stopki poziomujące • w blacie biurka umieszczone dwa przepusty kablowe • kontener wyposażony w trzy szuflady • jedna z szuflad wyposażona w zamek centralny • kontener z czterema kółkami z których dwa posiadają hamulce • uchwyty szuflad w kolorze chrom połysk - do akceptacji Zamawiającego •kontenerek wyposażony w kółka oraz hamulec	szt.	12
2	Biurko narożne 185x120cm wraz z kontenerkiem (prawe - 6szt., lewe- 6szt.,)	 Diagram showing dimensions: 185 (length), 120 (width), 105 (depth), 60 (height), 80 (height), R20 (radius).	• Wymiary jak na załączonym rysunku • blat oraz boki płyta laminowana min. 30 mm, obrzeże PCV 2mm • wysokość min 76 cm (do spodu blatu); • wszystkie krawędzie należy obrobić maszynowo okleiną pcv w kolorze płyty gr. min 2 mm.; • pod blatem biurka zlokalizowany kontenerek z trzema szufladami z czego jedna wyposażona w zamek centralny, kontenerek z czterema kółkami z których dwa mają posiadać hamulce, zamykanie szuflad na tkzw. "cichy domyk"; • nogi stołu wyposażone w stopki samopoziomujące; • boki biurka zabudowane panelem frontowym • konstrukcja biurka wzmacniana •biurko wyposażone w dwa przepusty kablowe zlokalizowane w blacie; •2 biurka wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę biurka - pod blatem (1 prawe i 1 lewe); • kontener wyposażony w trzy szuflady • jedna z szuflad wyposażona w zamek centralny, prowadnice odpowiadające za tkz. "cichy domyk" • kontener z czterema kółkami z których dwa posiadają hamulce • uchwyty szuflad w kolorze chrom połysk - do akceptacji Zamawiającego •kontenerek wyposażony w kółka oraz hamulec	szt.	12
3	Dostawka do biurka 60x90 cm		• długość 0,9[m] • Wysokość - blat dostawki musi zlicować się z blatem biurka, • szerokość 0,6[m] • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego, • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi blatu przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące,	szt.	1
4	Szafka regałowa zlicowana z biurkiem 50cmx60cm		• Szerokość 50 cm, • Głębokość 60 cm , • Wysokość - szafka musi się zlicować górną częścią z blatem biurka, • szafka z płyt o grubości 18mm, • szafka wyposażona w nóżki samopoziomujące • kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane odcienie szarości, • płyta gr. 18mm, • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • szafka wyposażona w stopki samopoziomujące, •szafka wyposażona w półki - 3szt.	szt.	1
5	Dostawka do biurka 80x90 cm		• długość 90cm • Wysokość - blat dostawki musi zlicować się z blatem biurka, • szerokość 80cm • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego, • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi blatu przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące,	szt.	1
6	Stolik 70x70cm		• długość 70cm, • Wysokość 76 cm do spodu blatu (blat min 24mm), • szerokość 70cm, • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego, • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi blatu przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące,	szt.	3

7	Stolik 80x130cm		- długość 80cm, - Wysokość 76 cm do spodu blatu (blat min 24mm), - szerokość 130 cm, - kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego, - blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, - nogi blatu przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące	szt.	4
8	Dostawka do biurka 80x50 cm		- długość 80cm - Wysokość - blat dostawki musi zlicować się z blatem biurka, - szerokość 50cm - kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego, - blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, - nogi blatu przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące,	szt.	2
9	Krzesło obrotowe		- krzesło biurowe z siedziskiem obitym tkaniną i oparciem z siatki, - wyposażone w mechanizm bujania z regulacją przeciwwagi, - wyposażone w plastikowe podłokietniki dla wsparcia łokci, - siedzisko o szerokości ok 50cm, głębokości około 49cm, - oparcie o wysokości około 54cm, - plastikowy krzyżak, nośność minimum 120 kg, - kółka do miękkich podłóg, - wyposażony w zagłówek, - stała podpórka lędźwiowa kregostupa,	szt.	22
10	Fotel obrotowy		- krzesło biurowe z siedziskiem obitym EKO SKÓRĄ, - wyposażone w mechanizm bujania z regulacją przeciwwagi, - wyposażone w podłokietniki dla wsparcia łokci, - siedzisko o szerokości min. 60 cm, głębokości min. 50cm, - oparcie o wysokości min. 54cm, - plastikowy krzyżak, nośność minimum 180 kg, - kółka do miękkich podłóg, - stała podpórka lędźwiowa kregostupa, - wyściółka siedziska i oparcia - PUR,	szt.	3
11	Stół konferencyjny 200x100cm		- długość 2,0[m] - Wysokość 0,76 [m] - szerokość 1,0[m] - kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego - blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm], blat dodatkowy wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, - nogi blatu przekrój 3x3cm , stelaż chromowany, wyposażone w stopki samopoziomujące, - stoły bez przepustów kablowych,	szt.	3
12	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami		- tapicerowane siedzisko i oparcie, - metalowe malowane proszkowo - czarne nogi, - możliwość składania po min. 5szt., - nośność krzesła nim. 120kg, - wyposażone w podłokietniki, - wysokość całkowita min. 79cm, - wysokość siedziska min. 46cm, - szerokość siedziska min 47cm, - głębokość siedziska min 48cm, - odporność tkaniny obiciowej min. 50 000 cykli,	szt.	37
13	Szafa zamykana 80x210 cm		- Szerokość 80 cm - Głębokość 42 cm - Wysokość 210 cm - szafka z płyt o grubości 18mm wyposażona w zamek centralny, - szafka wyposażona w zawiasy puszkowe odpowiadające za tkz. " cichy domyk" - szafka wyposażona w nóżki samopoziomujące - uchwyty szafki w kolorze chrom - do uzgodnienia z Zamawiającym - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane odcienie szarości - wewnątrz szafy półki na segregatory w rozstawie co 35 cm - płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty - krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. - do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów	szt.	36

			do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. - wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty - szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany - szafka wyposażona w stopki samopoziomujące, - grubość półek 2,4cm		
14	Regał półotwarty 80x210 cm		- obudowa szafy wykonany z płyty meblowej o gr. min 18 mm - szerokość całkowita 80 cm - głębokość całkowita 42 cm - wysokość całkowita 210 cm - grubość półek 2,4cm - szafa wyposażona u góry w dwieotwarte półki (3 segregatory), na dole jedna półka (2 segregatory), dół zamykany na zamek centralny - kolorystyka szafy do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane kolory - odcienie szarości - szafa wyposażona w stopki samopoziomujące - Zamawiający wymaga zastosowania zawiasów z tkz. "cichym domykiem" - krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione - plecy regału płyta HDF - szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany - szafka wyposażona w stopki samopoziomujące,	szt.	11
15	Szafka zamykana 80x110 cm		- Szerokość 80 cm - Głębokość 42 cm - Wysokość 110 cm - szafka z płyt o grubości 18mm wyposażona w zamek centralny, 2 półki (3 wysokości segregatora) - szafka wyposażona w zawiasy puszkowe odpowiadające za tkz. " cichy domyk" - szafka wyposażona w nóżki samopoziomujące - uchwyty szafki w kolorze chrom - do uzgodnienia z Zamawiającym - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane odcienie szarości - płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty - krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. - do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. - wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty - szafka wyposażona w stopki samopoziomujące, - grubość półek 24mm	szt.	22
16	Lada recepcyjna/biurowa		- Wymiary określone na rysunku, - lada z płyt o grubości min. 22 mm - lada wyposażona w nóżki samopoziomujące - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane odcienie szarości - krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. - do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. - wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty - lada wyposażona w stopki samopoziomujące, - lada wyposażona od wewnętrznej strony w rzędy półek na segregatowy, ostateczny projekt lady recepcyjnej do akceptacji Zamawiającego - krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione	szt.	1
			- wysokość całkowita 227 cm (zabudowa po sufit - wymagany pomiar i inwentaryzacja pomieszczenia) - szerokość całkowita 210 cm - głębokość całkowita 60 cm - szafa musi posiadać 3 szt. drzwi przesuwnych		

17	Szafa z drzwiami przesuwnymi 210 x227 [cm]		zapewniający bardzo cichy i lekki przesuw drzwi dzięki łożyskowanym kółkom wózków • drzwi szary muszą być wyposażone w uchwyty ułatwiające przesuw - rodzaj uchwytów musi zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającego • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. • podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty • szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany • szafa musi być wyposażona w 8 szt. wieszaków drewnianych hotelowych oraz dwa drążki metalowe do ich powieszenia • płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty • grubości półek nie mniejsze niż 24 mm • jedno skrzydło drzwiowe z lustrem o wymiarach skrzydła	szt.	8
18	Szafa ubraniowa 80x 210[cm]		• wysokość całkowita 210 cm • szerokość całkowita 80 cm • głębokość całkowita 60 cm • szafa wyposażona w drążek ubraniowy wraz z 6 drewnianymi wieszakami hotelowymi, na górze półka • zawiasy z cichym domykiem, szafa wyposażona w stopki samopoziomujące, • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty • szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany • płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty	szt.	5
19	Szafa żaluzjowa biurowa wraz ze zlewem i balerią 80x60x210		• obudowa szafy wykonany z płyty meblowej o gr. min 18 mm • szerokość całkowita 80 cm • głębokość całkowita 60 cm • wysokość całkowita 210 cm • szafa musi posiadać drzwi żaluzjowe wykonane z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, szafa wyposażona w centralny zamek, • kolorystyka szafy do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane kolory - odcienie szarości • szafa wyposażona w stopki samopoziomujące • szafa wyposażona w półki w rostawie co 35 cm , udźwig jednej półki min. 50 kg • wewnątrz szafki zlew jednokomorowy wraz z baterią, wszystkie krawędzie muszą zostać zabezpieczone silikonem bezbarwnym - zlew i bateria do akceptacji Zamawiającego • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione • górna część szafki w której znajduje się zlew bez płyty HDF, Zamawiający po montażu szafki zamontuje płytki	szt.	1
20	Wieszak ścienny		• wykonany z płyty meblowej o gr. min 18 mm • szerokość całkowita 50 cm • wysokość całkowita 20 cm • wyposażony w 6szt. metalowych haków	szt.	13
21	Aneks kuchenny sekretariatu wraz ze zlewem i balerią		• obudowa szafy wykonany z płyty meblowej o gr. min 18 mm • szerokość całkowita 130 cm • głębokość całkowita 65 cm • wysokość całkowita 210 cm • aneks musi posiadać drzwi żaluzjowe wykonane z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, • kolorystyka szafy do uzgodnienia z Zamawiającym, • aneks wyposażona w stopki samopoziomujące • szafki dolne bez półek, szafki górne lewe wyposażone w półki w rostawie co • wewnątrz szafki zlew jednokomorowy wraz z baterią, wszystkie krawędzie muszą zostać zabezpieczone silikonem bezbarwnym • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione • Plecy szafki płyta gr. 18mm	szt.	1
			• Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadania dokonał przed montażem aneksu kuchennego pomiarów pomieszczenia i dostosował do nie meble ,		

22	Meble kuchenne wraz ze zlewem, baterią i płytą dwupalnikową	  	• lodówka nie jest w zakresie zamówienia, • Wykonawca dostarczy podłączy i zamontuje zlew jednokomorowy wraz z baterią oraz płytę indukcyjną dwupalnikową, - materiały do akceptacji Zamawiającego, • aneks kuchenny wyposażony w blat laminowanyo grubości min 28mm, • aneks wyposażony w szafki dolne z załączonym zdjęciem, • Blat laminowany o grubości 3,8 cm, • Dół o łącznej długości ok 2,2 m, • uchwyty szafek muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego • wszystkie szuflady z cichym domykiem, • w szafkach zawiasy puszkowe z cichym domykiem, • płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty	kpl.	1
23	Meble kuchenne wraz ze zlewem, baterią i płytą dwupalnikową i umywalka z baterią	  	•Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadania dokonał przed montażem aneksu kuchennego pomiarów pomieszczenia i dostosował do nie meble , • lodówka nie jest w zakresie zamówienia, • Wykonawca dostarczy podłączy i zamontuje zlew jednokomorowy wraz z baterią oraz płytę indukcyjną dwupalnikową, - materiały do akceptacji Zamawiającego, • aneks kuchenny wyposażony w blat laminowanyo grubości min 28mm, • aneks wyposażony w szafki dolne z załączonym zdjęciem, • Blat laminowany o grubości 3,8 cm, • Dół o łącznej długości ok 2,2 m, • uchwyty szafek muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego • wszystkie szuflady z cichym domykiem, • w szafkach zawiasy puszkowe z cichym domykiem, • płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV o grubości 0,8 mm. • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty	kpl.	1
24	Stół do kuchni biurowej 2,0x0,8m		• długość 2,0[m] • Wysokość 0,76 [m] • szerokość 0,8[m] • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm] , blat wzmacniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi stołu stalowe , przekrój 3x3cm malowane proszkowo - kolor czarny, wyposażone w stopki samopoziomujące,	szt.	3
25	Krzeseła do kuchnia biurowej		•krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku - polipropylen, odporność UV, antypoślizgowa struktura; • stelaż krzesła wykonany z profili stalowych chromowanych lub malowanych proszkowo - kolorystka do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty • kororystyka siedziska preferowana w odcieniach koloru szarego - kolorystka do akceptacji Zamawiającego • wymagany atest wytrzymałości i bezpieczeństwa • stelaż: Konstrukcja metalowa chromowana. • stopki do wykładzin dywanowych; • wymiary krzesła muszą odpowiadać wymiarom z rysunku poniżej • krzesła z możliwością sztaplowania	szt.	18
		 	• miękkie, tapicerowane w całości siedzisko i oparcie; • krzesło ze sklejki profilowanej gr. min. 9mm.; • na czterech nogach; •stelaż krzesła wykonany z profili stalowych o przekroju rury min Ø18x2mm. , spawane na całości styku elementów; • pianka gęstość min 35 kg/m3; • siedzisko i oparcie: Tapicerowane tkaniną, wykonane na bazie formatki sklejkowej oraz pianki ciętej. • stelaż: Konstrukcja metalowa chromowana. • podłokietniki oparte na obu nogach; • w komplecie oznaczenia rzędów oraz miejsc (PCV, montowane do nóg); • stopki do wykładzin dywanowych; • krzesła wyposażone w dwa podłokietniki z nakładką ze sklejki lub z drewna lakierowanego; • krzesła wyposażone w pulpit ruchomy ze sklejki lub drewna lakierowanego (uwaga pulpit duży zakładany na		

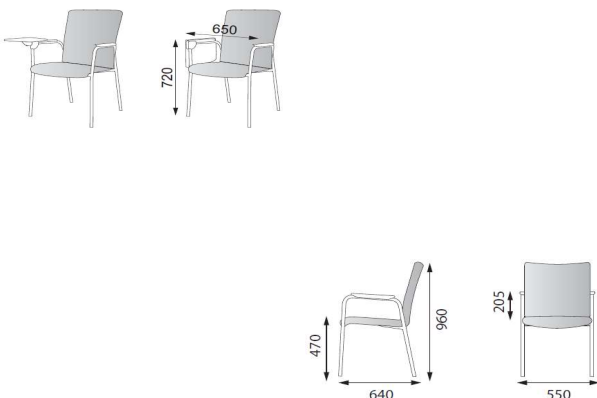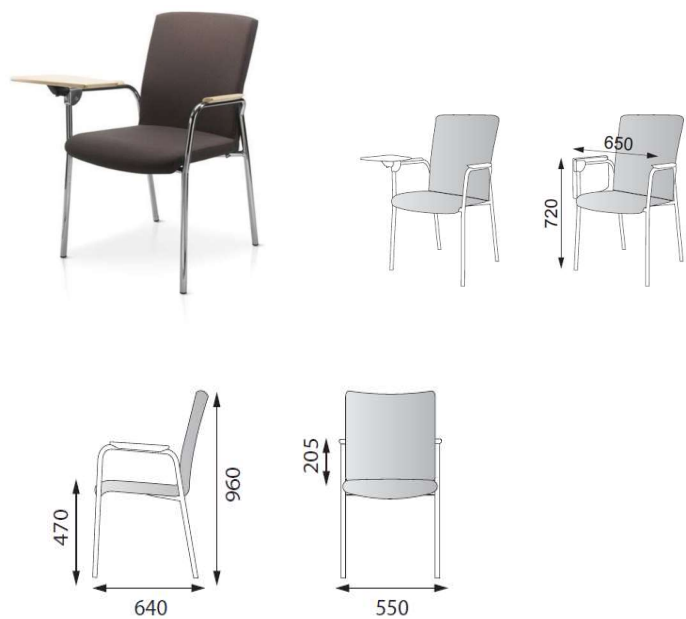26	Krzeseło konferencyjne z pulpitem - aula i sala dydaktyczna		dwa podłokietniki) , łączniki aluminiowe polerowane; • tkanina (gramatura 685g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam – technologia wzmocniona jonami srebra) – kolorystyka tkaniny zostanie wybrana przez Zamawiającego po wyborze oferty; • nie dopuszcza się plastikowego mechanizmu pulpitu; • wymiary krzesła muszą odpowiadać wymiarom z rysunku poniżej • krzesła z możliwością sztaplowania • po rozstrzgnięciu postępowania przetargowego Zamawiający wymaga aby 1 szt. krzesła w wybranej nie niego kolorystyce została przesłana do akceptacji	szt.	225
27	Stół konferencyjny 200x100cm - sala konferencyjna		• długość 2,0[m] • Wysokość 0,76 [m] • szerokość 1,0[m] • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm], blat dodatkowy wzmocniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi blatu przekrój 3x3cm , stelaż chromowany, wyposażone w stopki samopoziomujące, • stoły bez przepustów kablowych, • kolorystyka stelażu do uzgodnienia z Zamawiającym, • blaty wyposażone w przepisy kablowe (2 na stół)- lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym,	szt.	10
28	Stół konferencyjny 165x100cm - sala konferencyjna		• długość 2,0[m] • Wysokość 0,76 [m] • szerokość 1,0[m] • kolor blatu i zaakceptowany przez Zamawiającego • blat wykonany z płyty laminowanej gr. min 30 [mm], blat dodatkowy wzmocniany stelażem stalowym malowanym proszkowo, • nogi blatu przekrój 3x3cm , stelaż chromowany, wyposażone w stopki samopoziomujące, • stoły bez przepustów kablowych, • kolorystyka stelażu do uzgodnienia z Zamawiającym, • blaty wyposażone w przepisy kablowe (2 na stół)- lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym,	szt.	2
29	Krzeseło konferencyjne bez pulpitu - sala konferencyjna		• miękkie, tapicerowane w całości siedzisko i oparcie; • krzesło ze sklejki profilowanej gr. min. 9mm.; • na czterech nogach; • stelaż krzesła wykonany z profili stalowych o przekroju rury min Ø18x2mm. , spawane na całości styku elementów; • pianka gęstość min 35 kg/m3; • siedzisko i oparcie: Tapicerowane tkaniną, wykonane na bazie formatki sklejkowej oraz pianki ciętej. • stelaż: Konstrukcja metalowa chromowana. • podłokietniki oparte na obu nogach; • w komplecie oznaczenia rzędów oraz miejsc (PCV, montowane do nóg); • stopki do wykładzin dywanowych; • krzesła wyposażone w dwa podłokietnik z nakładką ze sklejki lub z drewna lakierowanego; • krzesła wyposażone w pulpit ruchomy ze sklejki lub drewna lakierowanego, łączniki aluminiowe polerowane; • tkanina (gramatura 685g/m2, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam – technologia wzmocniona jonami srebra) – kolorystyka tkaniny zostanie wybrana przez Zamawiającego po wyborze oferty; • nie dopuszcza się plastikowego mechanizmu pulpitu; • krzesła mają być zamontowane na sali dydaktycznej (montaż z łącznikami) zgodnie z obowiązującymi przepisami; • wymiary krzesła muszą odpowiadać wymiarom z rysunku poniżej • krzesła z możliwością sztaplowania • po rozstrzgnięciu postępowania przetargowego Zamawiający wymaga aby 1 szt. krzesła w wybranej nie niego kolorystyce została przesłana do akceptacji	szt.	64
30	Szafa zamykana 100x220 cm		• Szerokość 80 cm • Głębokość 42 cm • Wysokość 220 cm • szafka z płyt o grubości 18mm wyposażona w zamek centralny, • szafka wyposażona w zawiasy puzskowe odpowiadające za tkz. " cichy domyk" • szafka wyposażona w nóżki samopoziomujące • uchwyty szafki w kolorze chrom - do uzgodnienia z Zamawiającym • kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, preferowane odcienie szarości •wewnątrz szafy półki na segregatory w rozstawie co 35 cm • płyta gr. 18mm, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm) - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty • krawędzie płyt należy obrobić maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm, natomiast krawędzie wewnętrzne niewidoczne mogą być obrobione maszynowo okleiną PCV	szt.	1

			o grubości 0,8 mm. • do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K. • wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty • szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany • szafka wyposażona w stopki samopoziomujące, • grubość półek 24mm		
31	Szafa metalowa 180x50x70[cm]		• Wysokość 1,80[m] • Głębokość 0,50[m] • Szerokość całkowita 0,7[m] (miejsce na drążek szerokość 40cm, miejsce na półki szerokość 30cm) • Szafa metalowa dwudrzwiowa wyposażona w zamek wraz z kompletem kluczy • Szafa wyposażona w drążek ubraniowy oraz 5 wieszaków drewnianych • Szafa stalowa malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym • Szafa wyposażona w półki jak na załączonej fotografii • Nośność min. 30kg • Wyposażona w kratkę wentylacyjną	szt.	2
32	Regał magazynowy		• stabilny regał magazynowy stalowo wzmocnionej konstrukcji z możliwością przytwierdzenia do ściany i podłoża, • nośność jednej półki min. 350 kg, • wyposażony w 5 półek - półki regałów montowane do nóg za pomocą śrub, półki wykonane z płyt MDF, • półki wzmocnione dodatkowo poprzeczkami wzmacniającymi gwarantującymi stabilność regału, • szerokość 120cm, • głębokość 60cm, • wysokość min. 190cm i nie przekraczająca 210cm,	szt.	137
33	Półki wnęki ściennej		• 3 półki montowane we wnęce ściennej o szerokości 89cm, głębokości 28 cm (wymagany pomiar wnęki po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) • półka grubość min 20mm wykonana z płyty laminowanej - kolorystyka do akceptacji Zamawiającego,	szt.	3