



Przekrój i rzut zjazdu
skala 1:50


PRZĘKRÓJ I RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

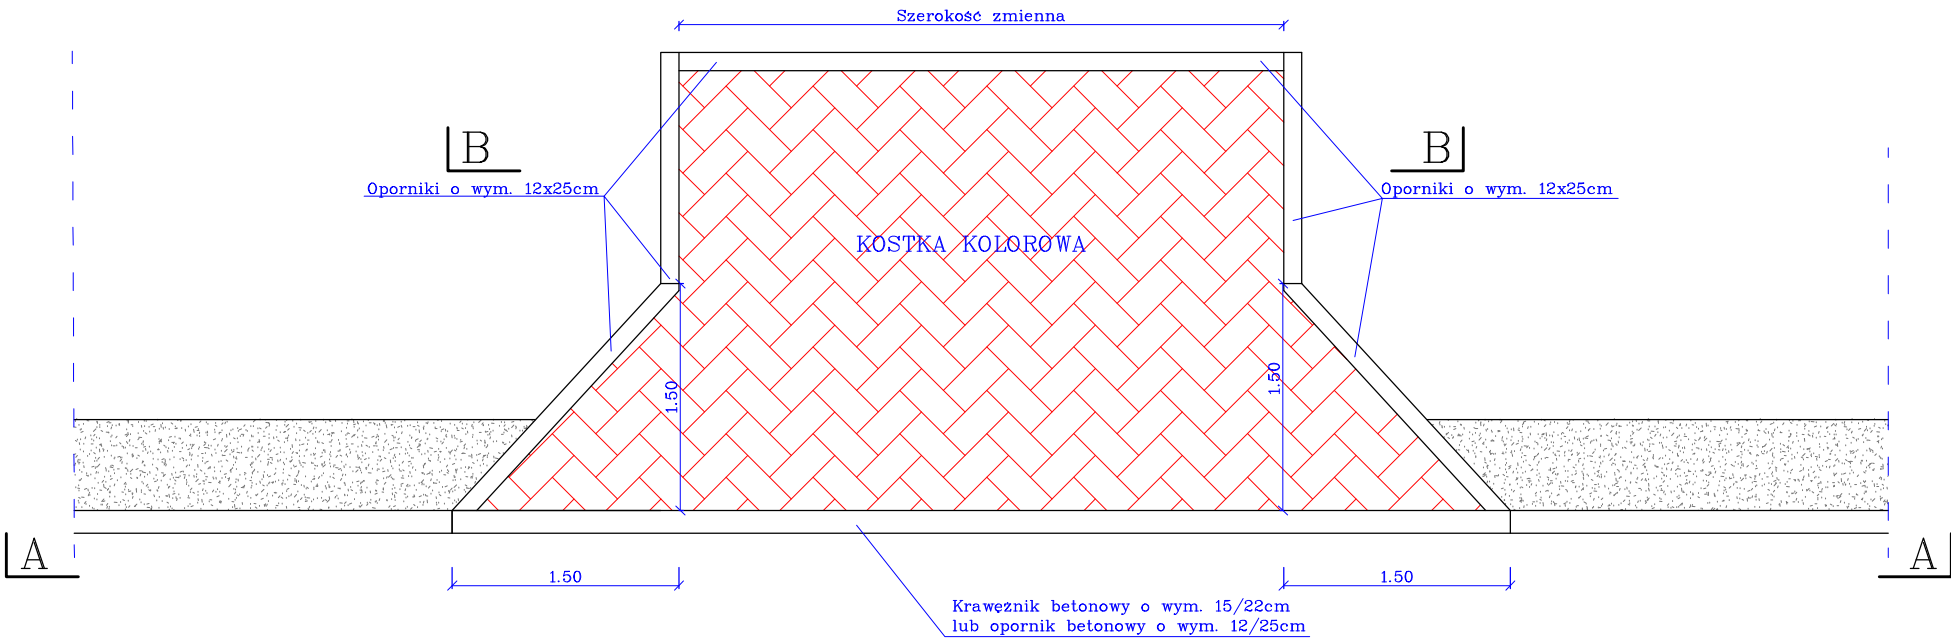


Przekrój A-A

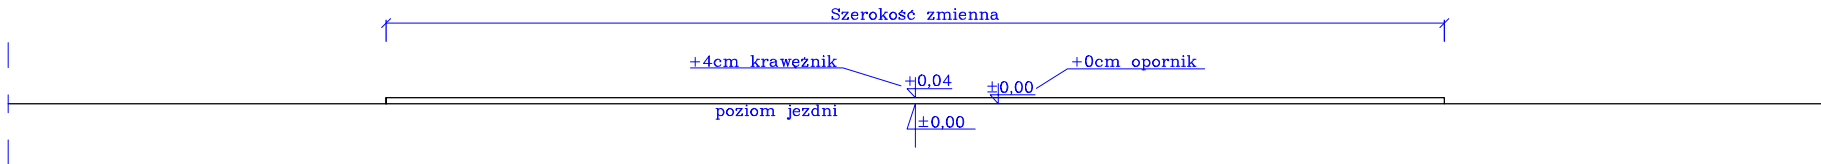

Przekrój B-B

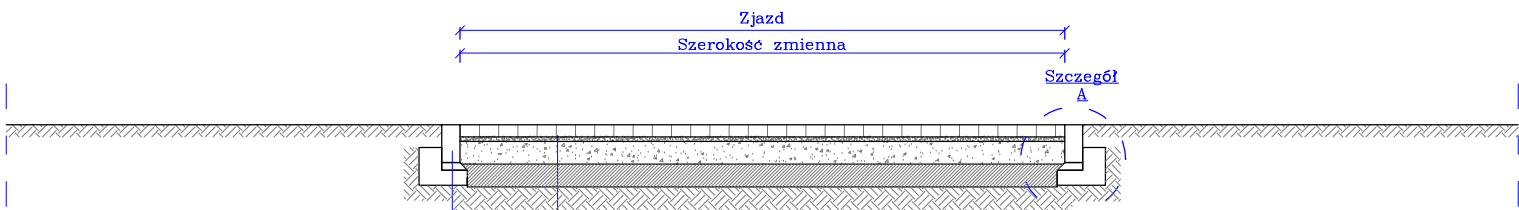

- betonowa kostka kolorowa gr. 8cm
- podsyпка piaskowo-cementowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5mm gr. 15cm
- grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C15/2 gr. 15cm
- opornik betonowy 12x25cm
- podsyпка piaskowo-cementowa gr. 5cm
- ława betonowa z oporem, klasa bet. C12/15



PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "SYSTEM A" Antoni Przybylski 62-200 Gniezno; ul. Kawiary 25c/D/5 tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com				
TEMAT:		SKALA:	1:50	
Budowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z budową oświetlenia w Chociulach, gmina Świebodzin		NR RYS:		
		STADIUM:	PW	
		BRANŻA:	drogowa	
TREŚĆ:		Przekrój i rzut zjazdu		DATA:
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPR.		10.2021
PROJEKTANT:		mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI		SPECJ. UPR.
		LBS/0024/PWOD/14		PODPIS
		DROGOWA		