



SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

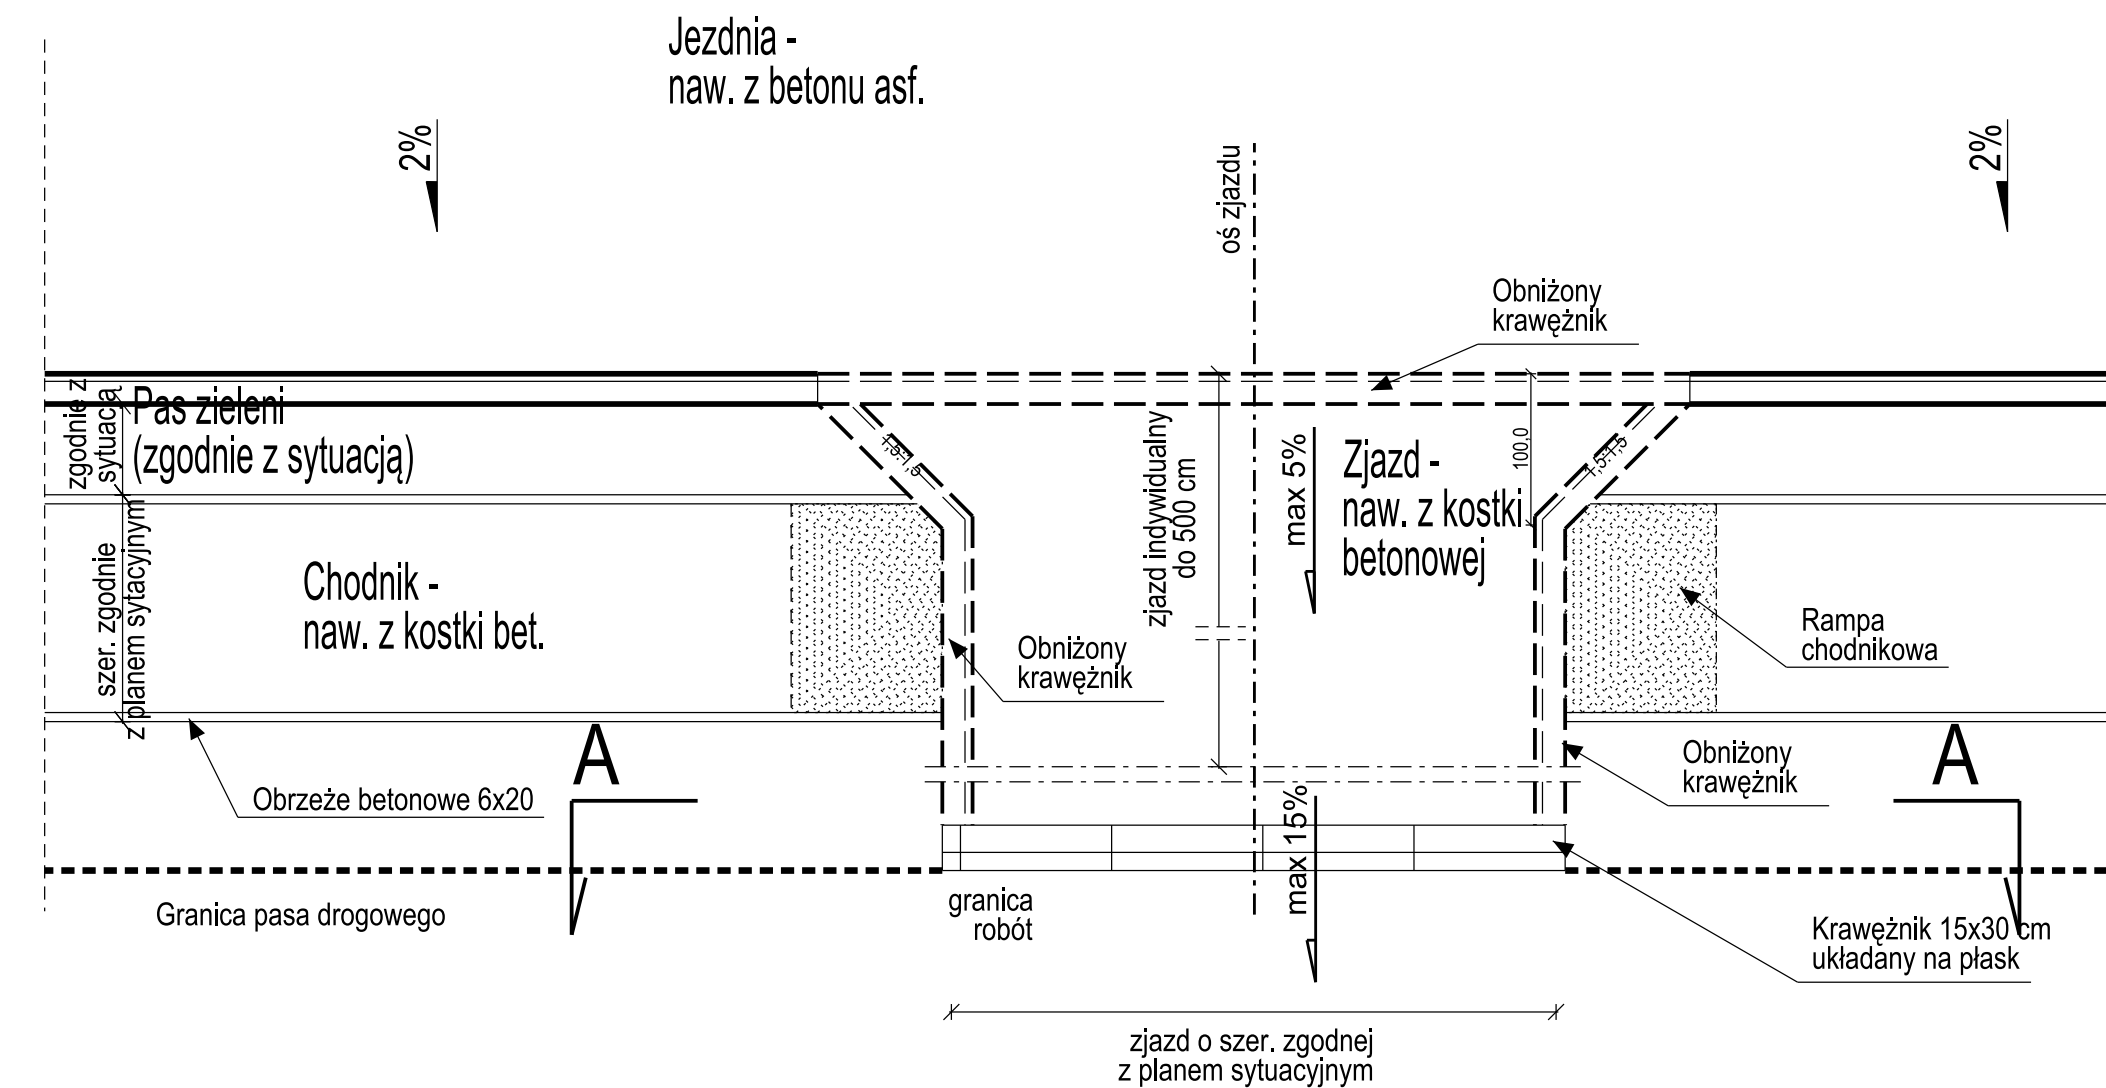

PRZEKRÓJ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO A-A

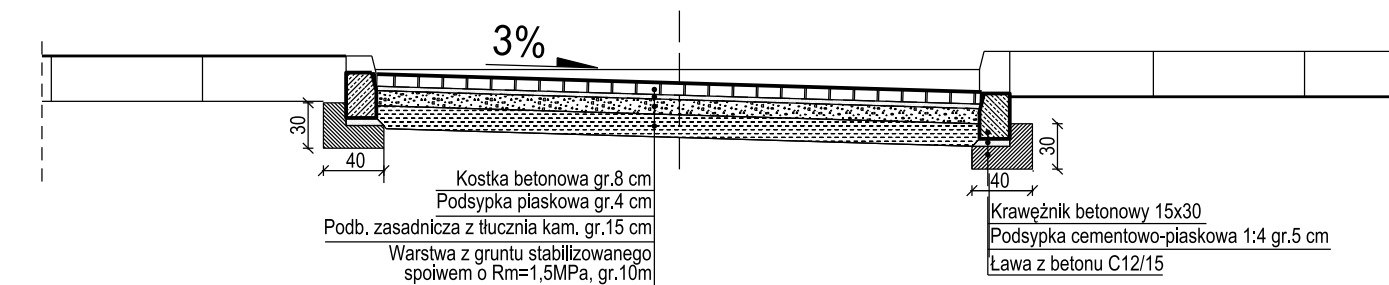

3%

30


40

Kostka betonowa gr.8 cm
 Podsypka płaskowa gr.4 cm
 Podb. zasadzka z tuziną kam. gr.15 cm
 Warstwa z gruntu stabilizowanego
 spiewom o Rm=1,5MPa, gr.10cm

40

30

Krawężnik betonowy 15x30
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
 Ława z betonu C12/15

INWESTYCJA	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy DP Nr 4407W na odcinku Porządzie – Rzańnik – granica powiatu		
ADRES	Droga powiatowa nr 4407W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Zarząd Powiatu Wyszowskiego Aleja Róż 2 07-200 Wyszów		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	Pracownia Projektowa "RoadWay" tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83		
TYTUŁ PROJEKTU	Przekroje normalne jazdy		
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08		Podpis 
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08 mgr inż. Aleksandra MALISZEWSKA		Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał GRUDNIEWICZ specjalność drogowa - MAZ/0168/POOD/11		Podpis
Skala 1:100	Revizja 0	Data 14-02-2024	Numer rysunku 4.3