


płyta żelbetowa gr.20cm
izolacja - folia PE
warstwa wyrównująca piasek średni Is=0,95 - 50 cm
podbudowa z kamienia Is=0,95 gr. 30 cm
grunt rodzimy - piaseki

BETON C20/25
STAL A-IIIIN - B500SP
MAX. WYMIAR KRUSZYWA: 16mm
OTULENIE ZBROJENIA PŁYTY:
-SPÓD PŁYTY: 3cm
-GÓRA PŁYTY: 3cm

Temat opracowania:	
BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO ;DZ. NR 2567/2 OBRĘB NAKŁO NAD NOT., GM. NAKŁO	
Temat rysunku:	
RZUT FUNDAMENTÓW	
Inwestor:	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W NAKŁE NAD NOTECIĄ, UL. M. DRZYMAŁY 4A, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
Projektował:	
Data:	22.08.2024
RYS. NR K-01	SKALA 1:100

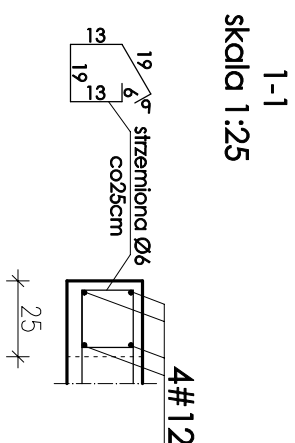

Zbrojenie podtrzymujące
siatkę górną
#10 - 4szt/m2
skala 1:25

