


## Przekrój A-A

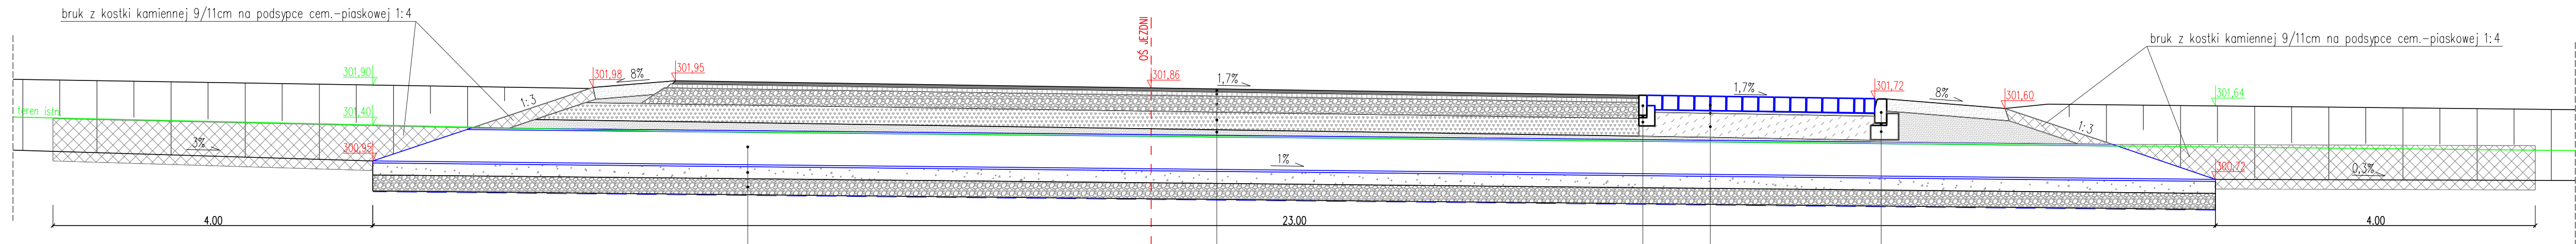


	Przepust PEHD o średnicy 40cm
15cm	Podsyпка z kruszywa naturalnego 0-20mm
20cm	Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
	Geowłóknina

Opornik betonowy 10x25cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława z betonu C 12/15 10x20cm+15x10cm

Krawężnik betonowy 15x30cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława z oporem z betonu C 12/15 15x30cm+15x15cm

	Projektowana konstrukcja jezdni
4cm	W-wa scieralna – beton asfaltowy AC 11S
5cm	W-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W
20cm	Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm (kruszywo C90/3)
22cm	W-wa mrozochronna z gruntu niewyśyzdiniowego BCR>25%
	Grunt nasypowy zgodny z normą PN-S-02205
	"Drogi samochodowe – Roboty ziemne"


	Projektowana konstrukcja zabruku
18cm	W-wa ścierna – kostka kamienna 18x20cm
3cm	Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
30cm	Podbudowa zasadnicza – chudy beton C8/10 gr.30cm
	Grunt nasypowy zgodny z normą PN-S-02205
	"Drogi samochodowe – Roboty ziemne"

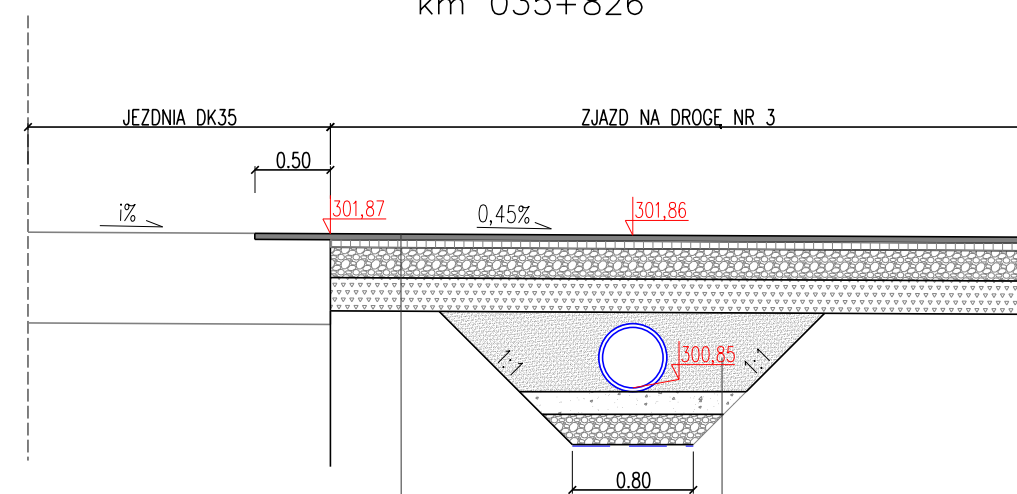Przekrój B-B  
km 035+820


	Przepust PEHD o średnicy 40cm
15cm	Podsyпка z kruszywa naturalnego 0-20mm
20cm	Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
	Geowłóknina

4cm	W-wa ściernała – beton asfaltowy AC 11S
5cm	W-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W
20cm	Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm (kruszywo C90/3)
22cm	W-wa mrozochronna z gruntu niewyśadzinowego BCR>25% Grunt nasypowy zgodny z normą PN-S-02205 "Drogi samochodowe – Roboty ziemne"

Widok od czoła przepustu

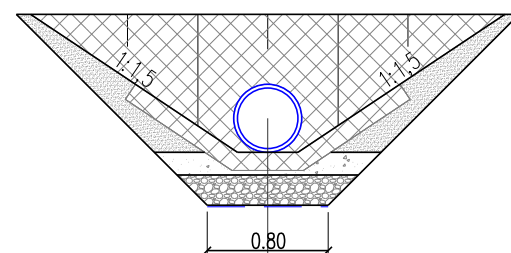

	Przepust PEHD o średnicy 40cm
15cm	Podsypka z kruszywa naturalnego 0-20mm
20cm	Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
	Geowłóknina

Investor	 <div>POWIAT ŚWIDNICKI ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica</div>				
Jednostka autorska	<div><div>RDK PROJEKT Sp. z o.o. ul. Wrocławska 24/3 55-040 Bielany Wrocławskie</div><div>NIP: 899 276 59 50 tel.: 508 136 359, 601 697 511 biuro@rdkprojekt.pl</div></div>				
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 35 na działkę nr 1921, obr. Mokrzyszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona prawa (droga nr 6) w ramach zadania pn. "Scałenie gruntów wsi Mokrzyszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki" - etap 1				Stadium
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne				ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Drogi	Projektant:	mgr inż. Rafał Walkowiak	Nr uprawnień: Specjalność:	84/DOŚ/12 Drogowa	
	Sprawdzający:	mgr inż. Robert Grodecki	Nr uprawnień: Specjalność:	43/DOŚ/04 Drogowa	Podpis:
				Nr uprawnień: Specjalność:	
					Data 31.01.2025
					Skala 1:50
			Nr uprawnień: Specjalność:	Podpis:	Wersja 1
					Nr rysunku 3