



Przekrój A-01

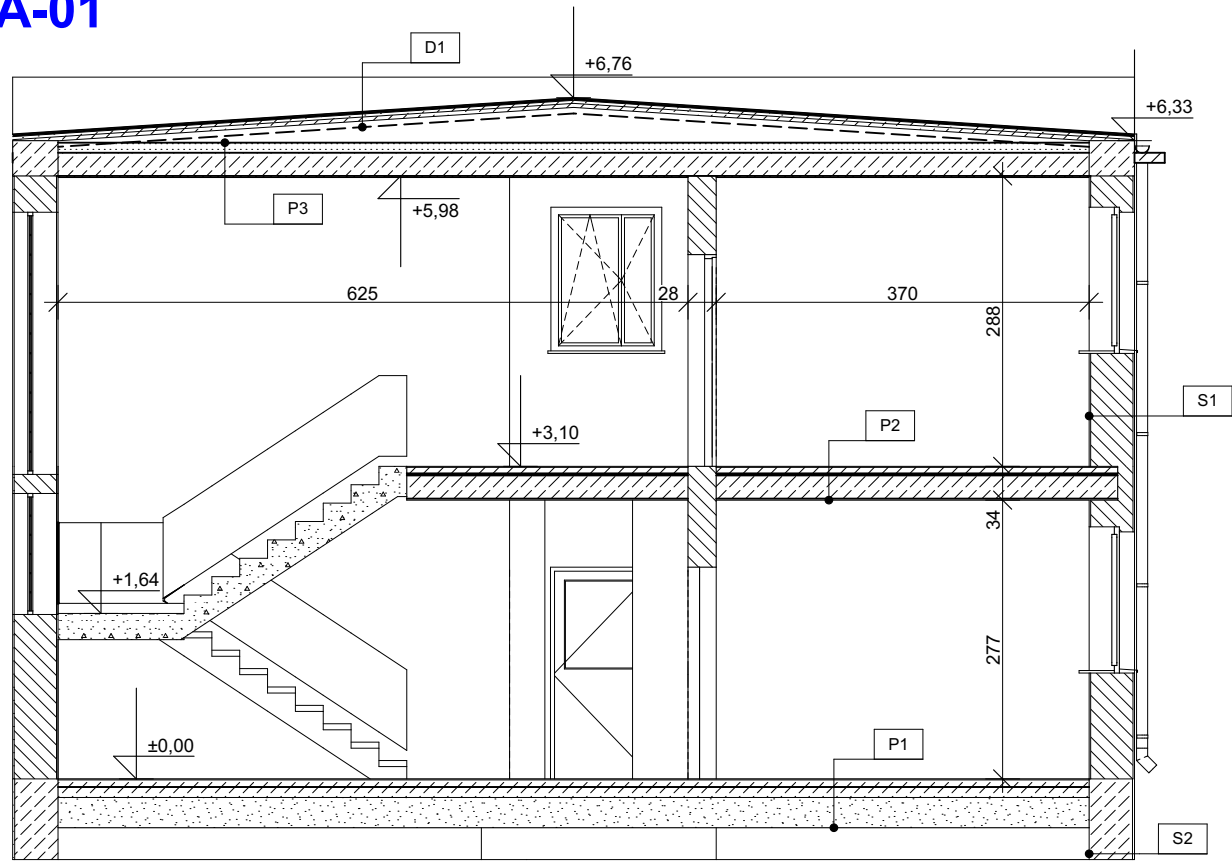

D1	P3	S1
0,6 cm Papa termozgrzewalna 2 cm 2x papa asfaltowa 3 cm Gładź cementowo-piaskowa 4 cm Płyta korytkowa 6 cm -Pustka powietrzna	10 cm Płyta wiórowo-cementowa 23 cm Strop DZ-3 1,5 cm Tynk cementowo-wap.	1,5 cm Tynk cementowo-wap. 42 cm Cegła zwykła 1,5 cm Tynk cementowo-wap.
P2	S2	P1
1 cm Płytki podłogowe 6 cm Beton 2 cm Izolacja cieplna i akustyczna 23 cm Strop DZ-3 1,5 cm Tynk cementowo-wap.	2 cm Tynk cementowo-wap. 43 cm Bloczki betonowe konstrukcyjne	1 cm Płytki podłogowe 7 cm Beton 0,4 cm 2x papa asfaltowa 10 cm Podkład z chudego betonu 30 cm Piasek

Przekrój A-02

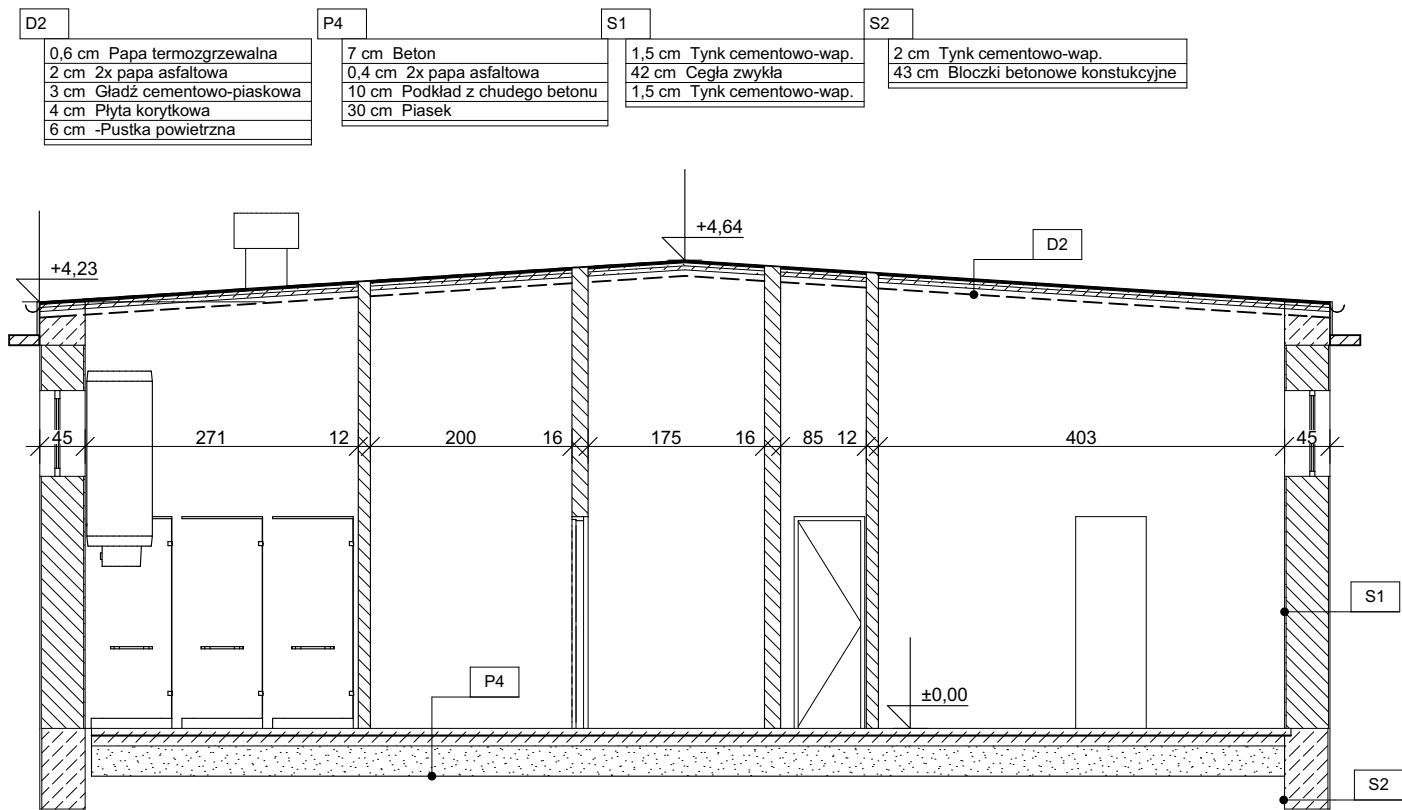

HIGHWAY
Paulinów 9, 62-731 Przykona

projektant główny:	imię i nazwisko , numer uprawnień mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk 16/R-258/ŁOIA/04	podpis:
opracował:	mgr inż. Marek Gąsiński	
konstrukcja:		
nazwa obiektu budowlanego: Budynek biurowo-warsztatowy przy ul. Fredry 8 , 57-350 Kudowa Zdrój ,dz. nr ew 264/3 obręb 0008 Słone		
tytuł rysunku: Przekrój A-01 , A-02 -inwentaryzacja		
numer rysunku:	skala:	data sporządzenia:
A.05	1:75	wrzesień 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone .
Powielanie , rozpowszechnianie. wykorzystanie. wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.