SCHEMAT MONTAŻOWY – ELEMENTY IV

1:12

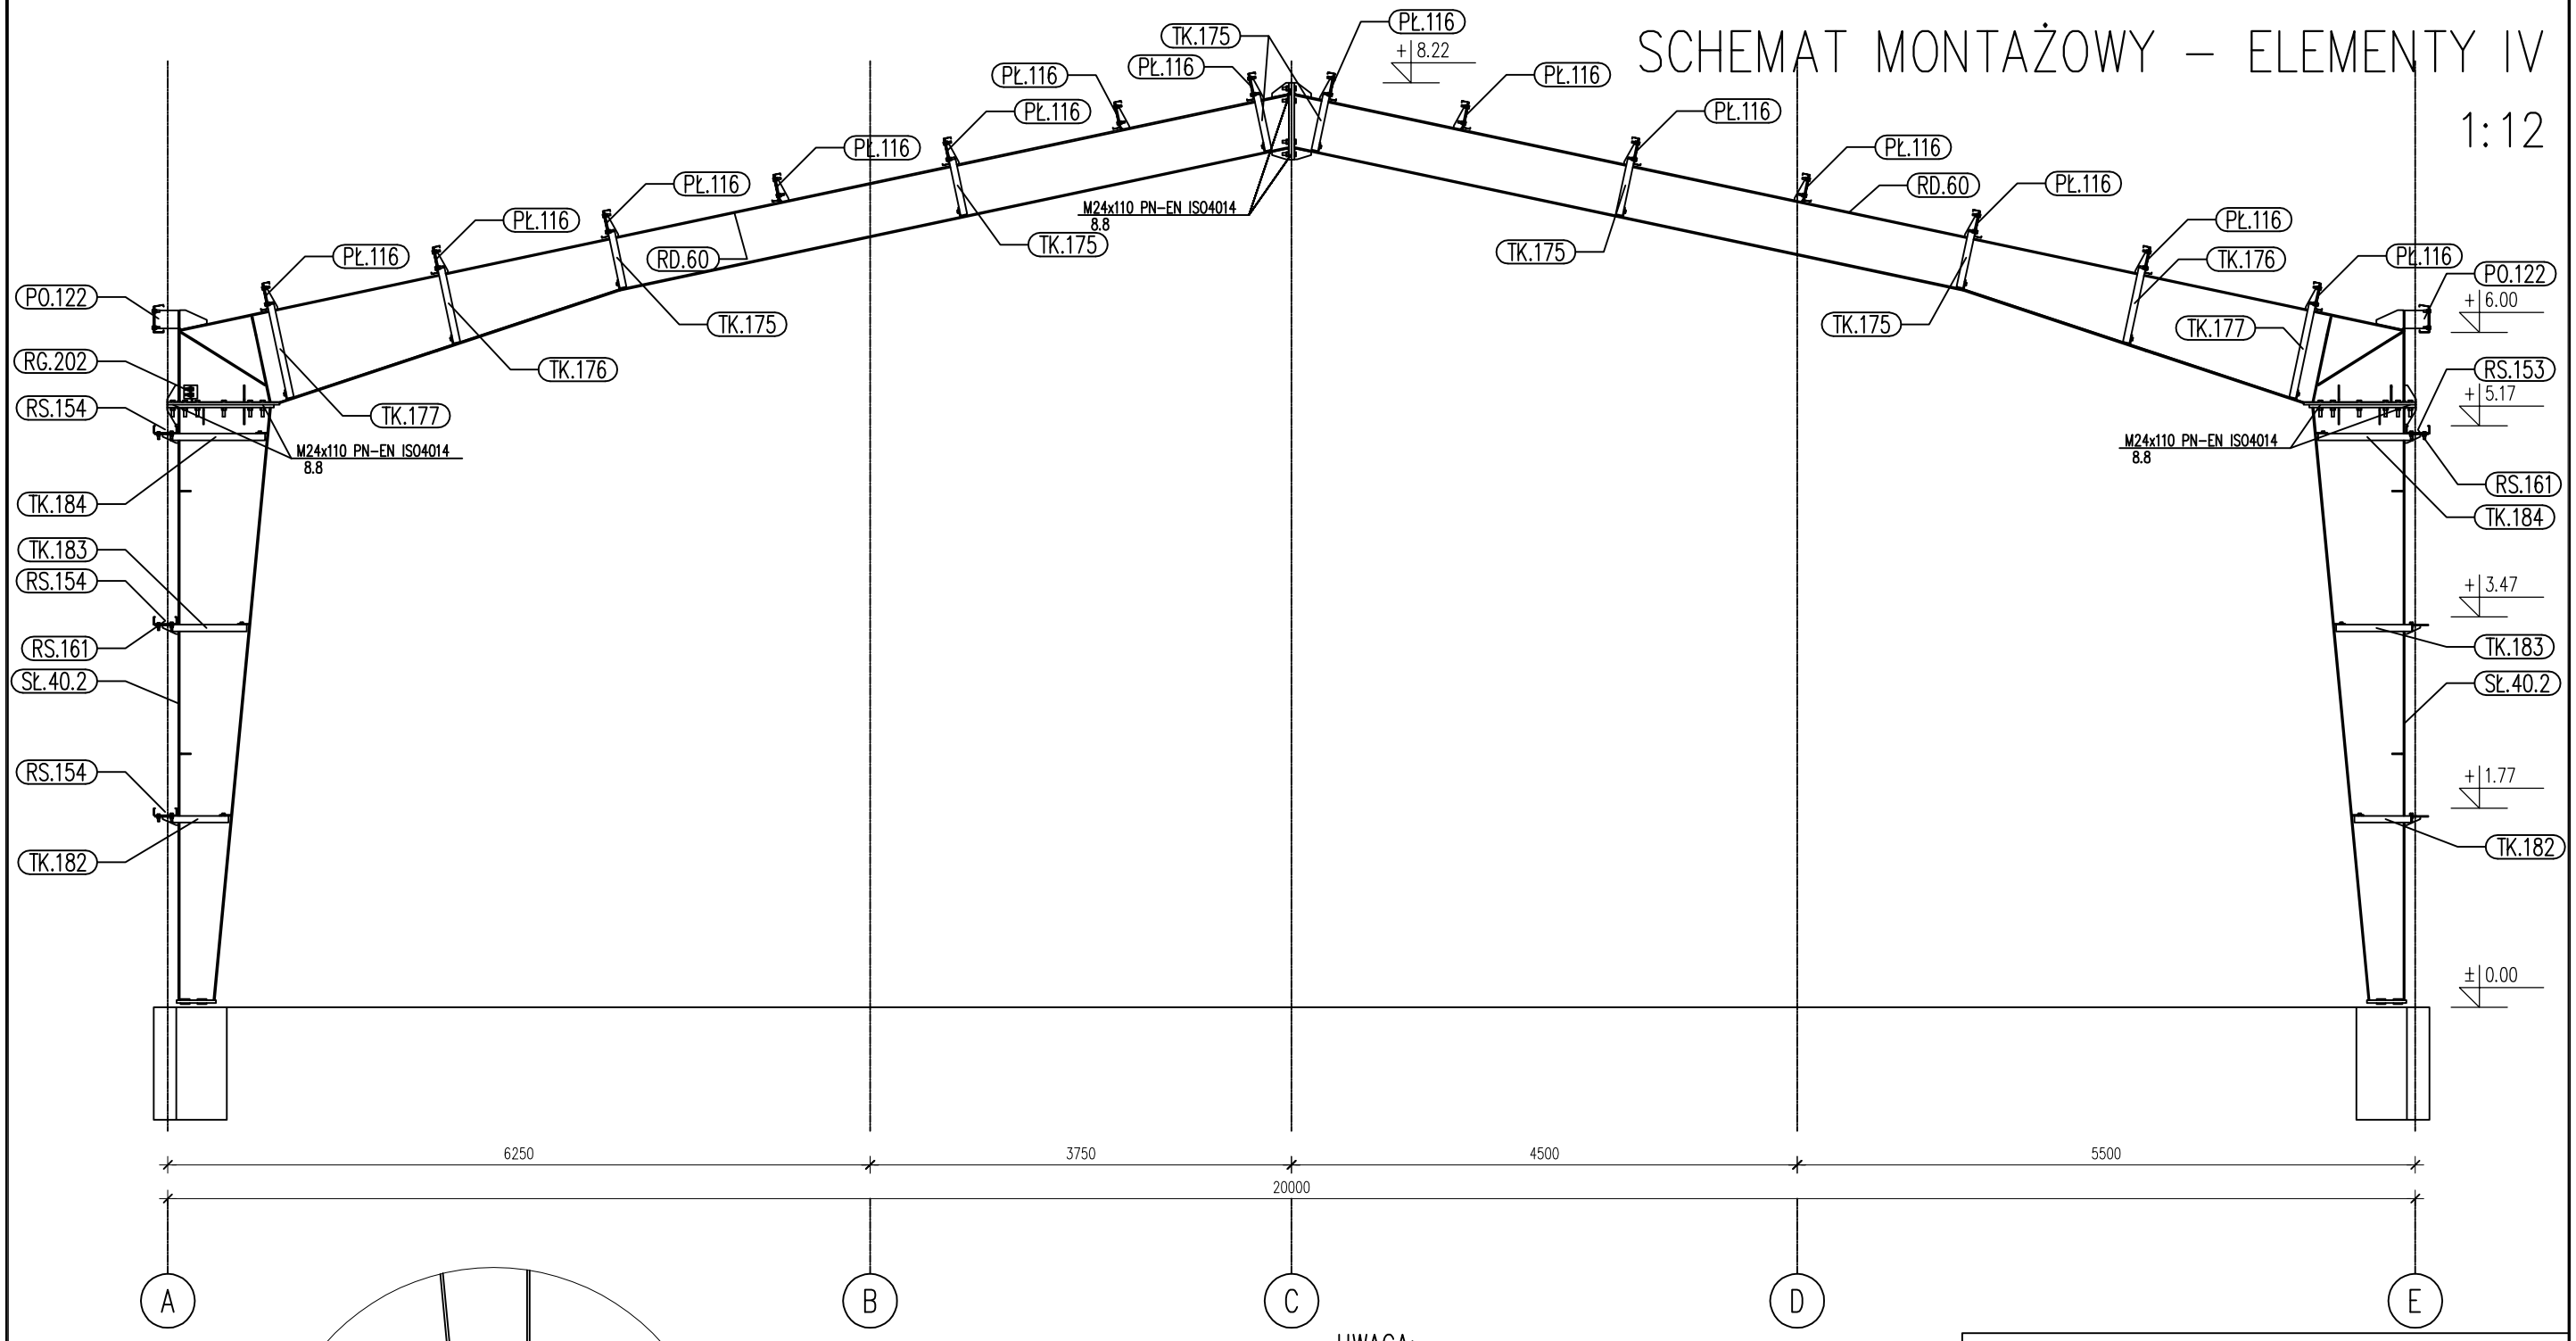

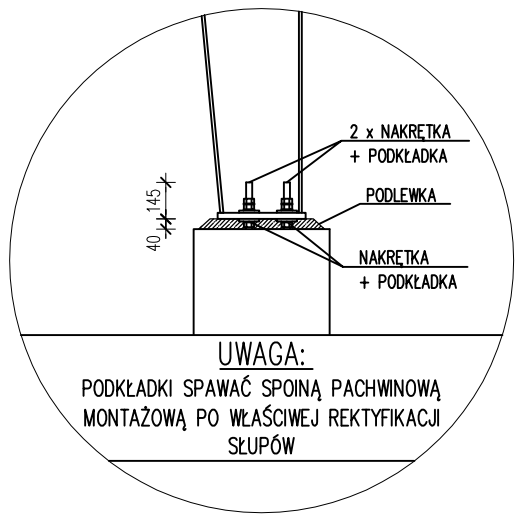

UWAGA:

PODKŁADKI SPAWAĆ SPOINĄ PACHWINOWĄ MONTAŻOWĄ PO WŁAŚCIWEJ REKTYFIKACJI SŁUPÓW

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SŁUPÓW
W OSIACH: A i E - 2/6

UWAGA:

1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOMIE ±10 mm,
2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW,
3) SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
4) KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ −5° C,
5) OTWORY I PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM,
6) ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJI ELEMENTÓW STALOWYCH (ZWŁASZCZA RYGLI ŚCIENNYCH) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM).
8) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI OFEROWANY PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJĄCY STOSOWNE ATESTY I CERTYFIKATY.
9) SPOSÓB MOCOWANIA SŁUPKÓW DO ROZPIĘCIA LINEK ZABEZPIECZAJĄCYCH ZGDONIE Z SPECYFIKACJĄ WYBRANEGO PRODYCENTA.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI
15-427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14
Tel. 502 779 221

projekt:
Hala magazynowo-garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka

branża: KONSTRUKCJA		data: 29.10.2021
nr rys.: Ks-60	rysunek: SCHEMAT MONTAŻOWY - ELEMENTY IV	skala: 1:12
opracował: mgr inż. M. Maliszewski	nr uprawnień: PDL/0008/PWBKb/17	podpis:
sprawdził: mgr inż. H. Maliszewska	nr uprawnień: Bł 16/81	podpis:
współpraca:	nr uprawnień:	podpis: