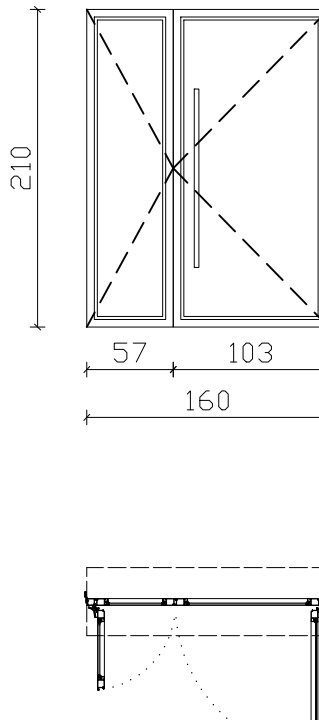
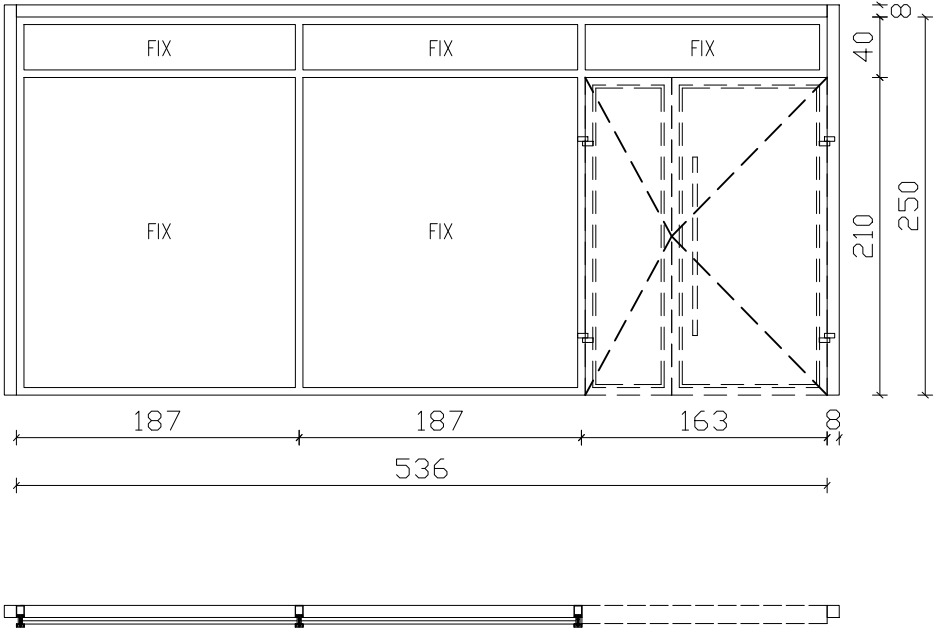
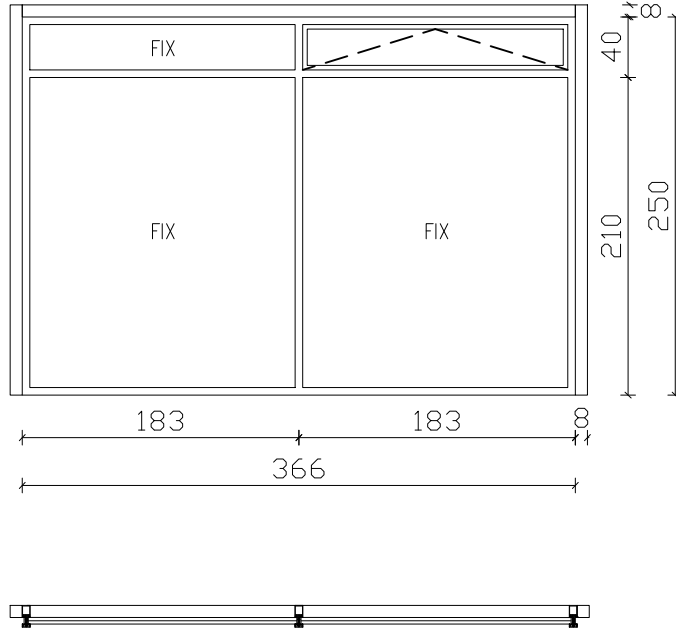
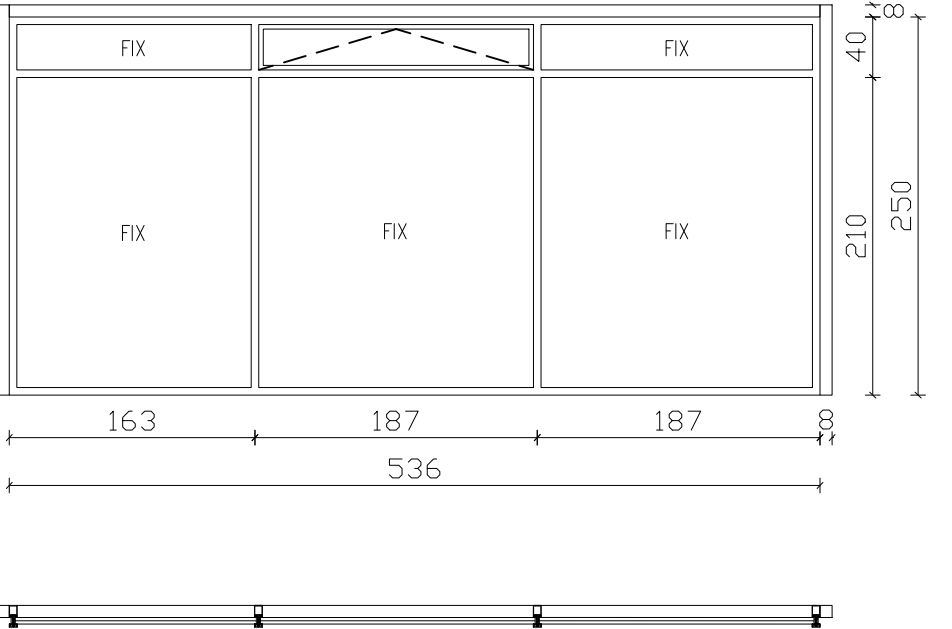
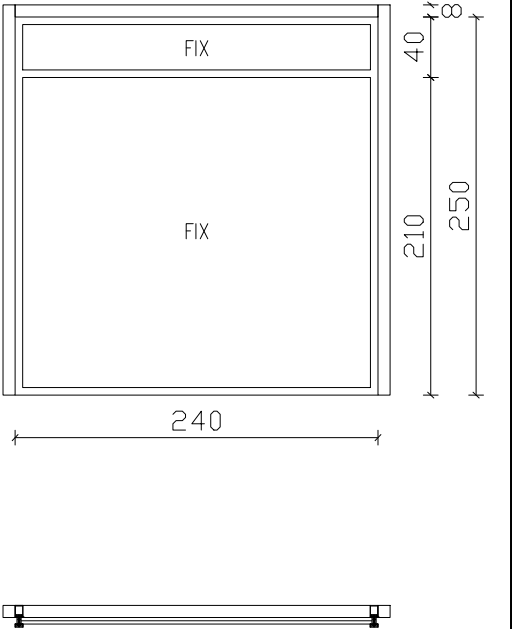
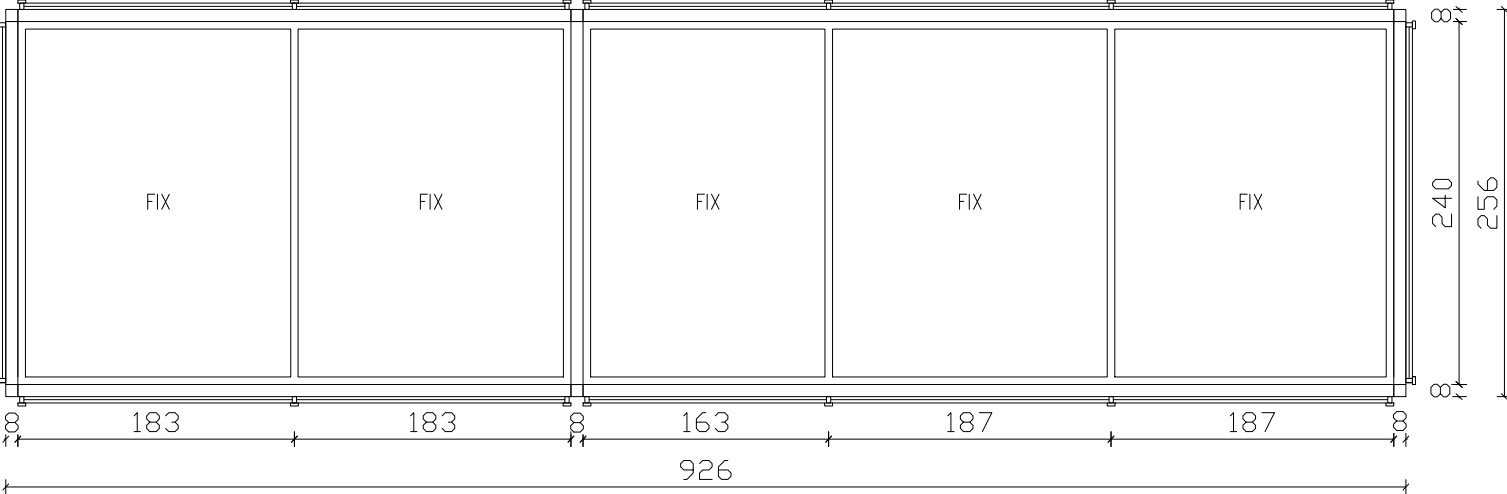


WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

TYP	Dz1	
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)		
OPIS	<ul style="list-style-type: none">– drzwi dwuskrzydłowe, szersze skrzydło zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90cm w prześwicie– drzwi wyposażone obustronnie w szkło bezpieczne (parametry odpowiednie do przeznaczenia obiektu),– samozamykacz ze stopką,– 2 zamki patentowe,– współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=1,3 W/m2K– kolor profili: antracyt RAL7016	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	160 x 210	
P / L	P	L
ILOŚĆ PARTER	2	–
ILOŚĆ TARAS	1	–
RAZEM SZTUK	3	

WYKAZ WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

TYP	Wz1					Wz2					Wz3					Wz4					ZADASZENIE WITRYNY ALUMINIOWEJ				
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)																									
OPIS	<ul style="list-style-type: none">– witryna aluminiowa– witryna wyposażona obustronnie w szkło bezpieczne– kolor profili: antracyt RAL7016					<ul style="list-style-type: none">– witryna aluminiowa– witryna wyposażona obustronnie w szkło bezpieczne– kolor profili: antracyt RAL7016					<ul style="list-style-type: none">– witryna aluminiowa– witryna wyposażona obustronnie w szkło bezpieczne– kolor profili: antracyt RAL7016					<ul style="list-style-type: none">– witryna aluminiowa– witryna wyposażona obustronnie w szkło bezpieczne– kolor profili: antracyt RAL7016					<ul style="list-style-type: none">– zadaszenie– witryna aluminiowa– zadaszenie wyposażone obustronnie w szkło bezpieczne– kolor profili: antracyt RAL7016				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	536 x 250					367 x 250					536 x 250					240 x 250					926 x 256				
ILOŚĆ PARTER	–					–					–					–					–				
ILOŚĆ TARAS	1					2					1					2					1				
RAZEM SZTUK	1					2					1					2					1				

UWAGA!
PROJEKT TECHNICZNY O SZCZEGÓŁOWOŚCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA!
Przeszklenia – pakiet trzyszybowy
z powłoką niskoemisyjną.



15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

Wykaz Drzwi i Witryn

WS1

Wykaz

Wykaz drzwi i witryn zewnętrznych

Wykaz Drzwi i Witryn

Wykaz

BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEMIE DUŻYM W GRANICACH DZIAŁEK 83/4, obręb DOBRZYNIEMO DUŻE

30 czerwiec 2024 r.

Wykaz Drzwi i Witryn

Wykaz

Wykaz drzwi i witryn zewnętrznych

1:50

branza

projektant

nr uprawnień

podpis

architektura

mgr inż. arch.
Joanna Muszyńska

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr B-1920KX/15/2024