


skala 1:10

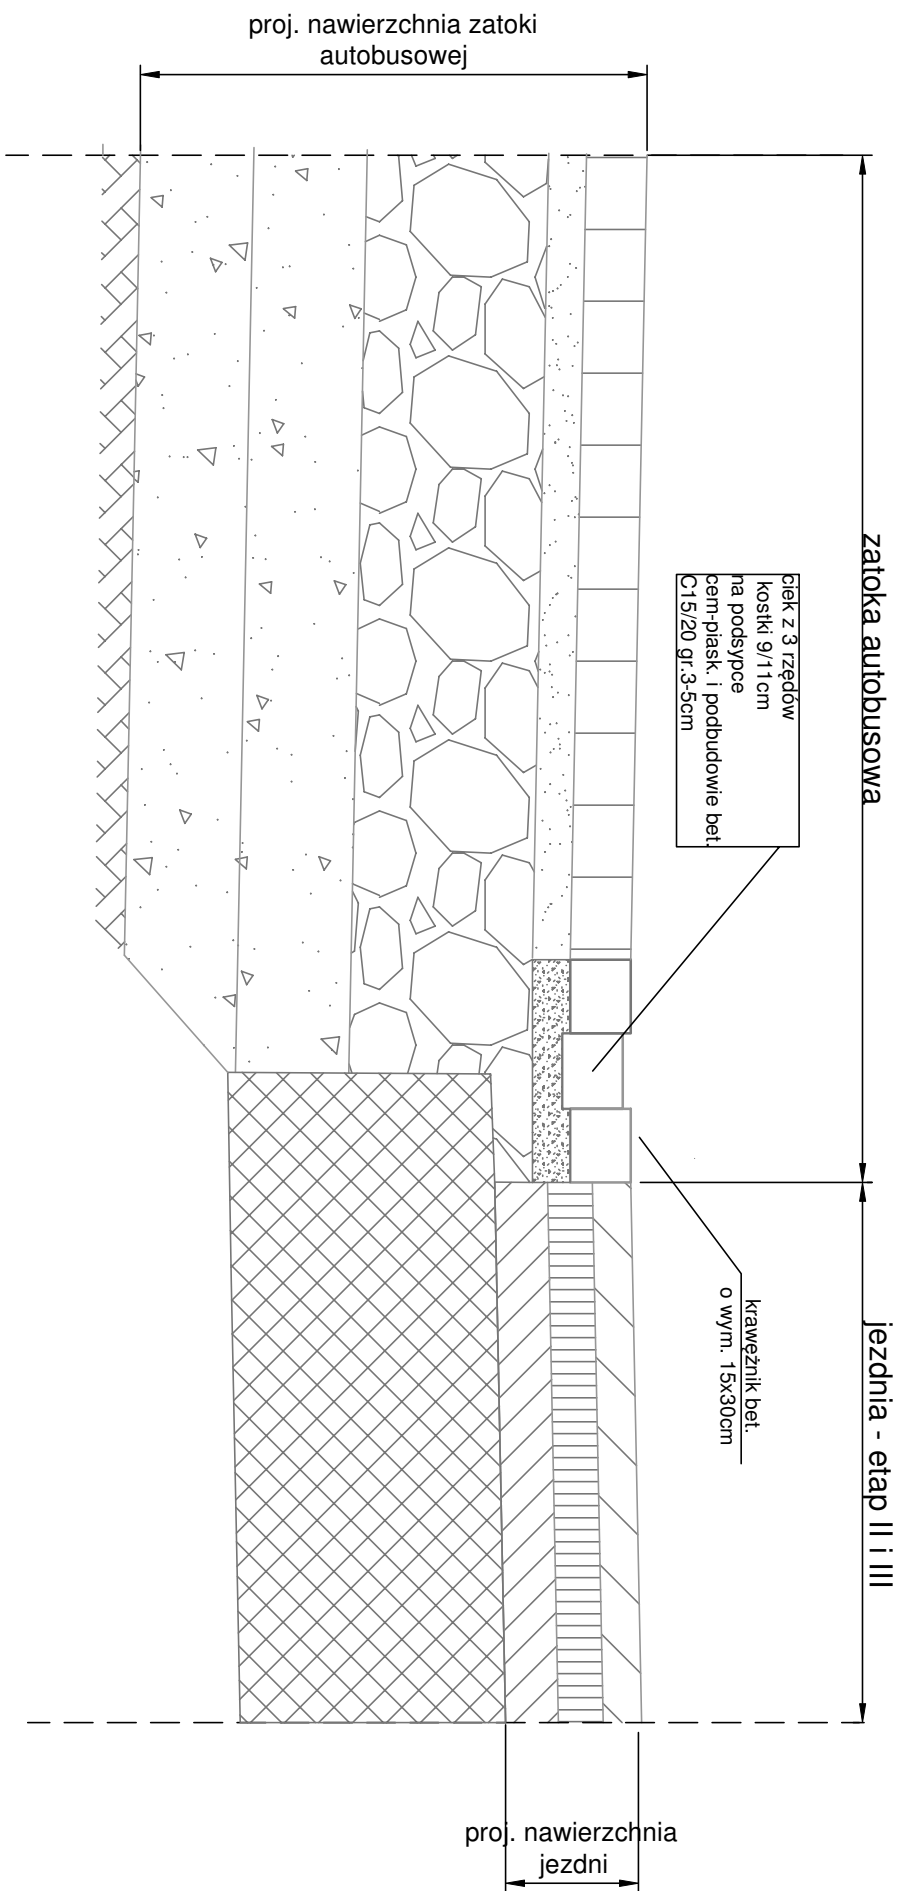

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej	8cm
Warstwa ścierna z kostki granitowej	5cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20	24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Podłoże gruntowe	15cm

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdów - etap III i IIII	
Warstwa scierała z betonu asfaltowego AC15	5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w	6cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16w	śr.8cm
Istniejąca konstrukcja po strzeżowaniu na głębokość	śr. 6cm

Inwestor: Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn					
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 oibrę 0020					
Branża drogową		Nazwa projektu: DROGOWA		Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY	
Numer i zakres uprawnień		Podpis			
Uprawnienia nr UAN-IV-8346567/O/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktacyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych					
Uprawnienia nr KU/P/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej					
Sprawdzący mgr inż. Eryka Misiak					
Opracowujący mgr inż. Kryszyna Łuszyńska					
Tytuł rysunku: Szczegółowy konstrukcyjny					
nr rysunku: 4.5		skala rysunku: 1:20 / 1:10		data rysunku: luty 2025	