


# PRZEKROJE NAWIERZCHNI


Skala 1:20

## PARKING O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO (SEPARACJA Z KOSTKI KOLORU CZERWONEGO)

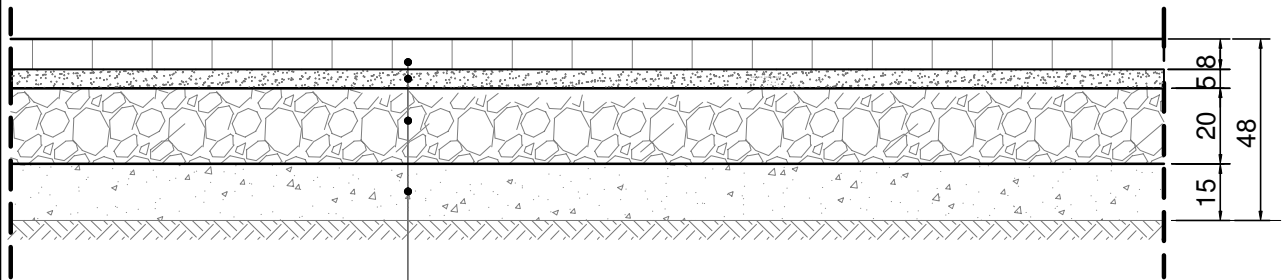

Warstwa ścieralna z kostki betonowej , kolor grafitowy	8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Podłoże gruntowe	

## UKŁAD KOSTKI BETONOWEJ NA PARKINGU - WIDOK Z GÓY

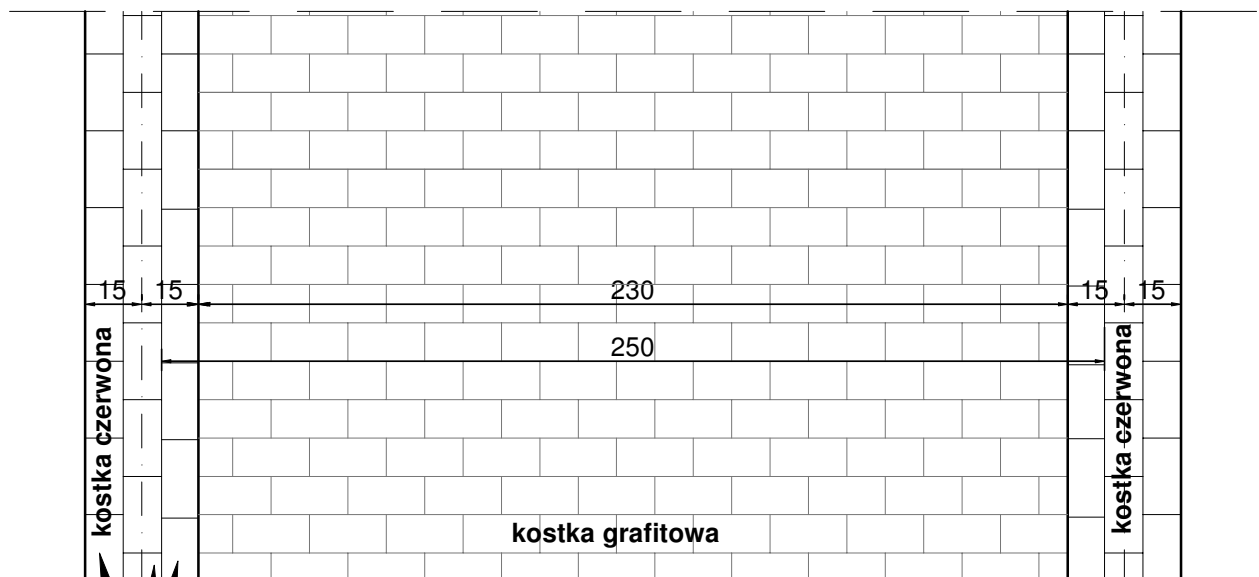

kostka czerwona

kostka grafitowa

kostka czerwona

biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH		inwestor: Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn		znak projektu: 21-16	
 INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy adres biura ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389		tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020			
branża projektu: DROGOWA		stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY			
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień			podpis
BRANZA DROGOWA					
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński		Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych			
sprawdzający mgr inż. Edyta Misiak		Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
opracowujący mgr inż. Krystyna Łuszyńska					
tytuł rysunku: Przekroje nawierzchni		nr rysunku: 5.5		skala rysunku: 1:20	data rysunku: luty 2025