



Zakres prowadzonych robót w granicach istniejącego pasa drogowego DP1674K fragment chodnika
po działkach prywatnych: 5083; 5079; 5077; 1251/11; 1251/12; 9; 4615/1; 1251/9; 1251/3; 8/4;
8/6; 1250/8; 1250/3; 1250/5; 1249/8

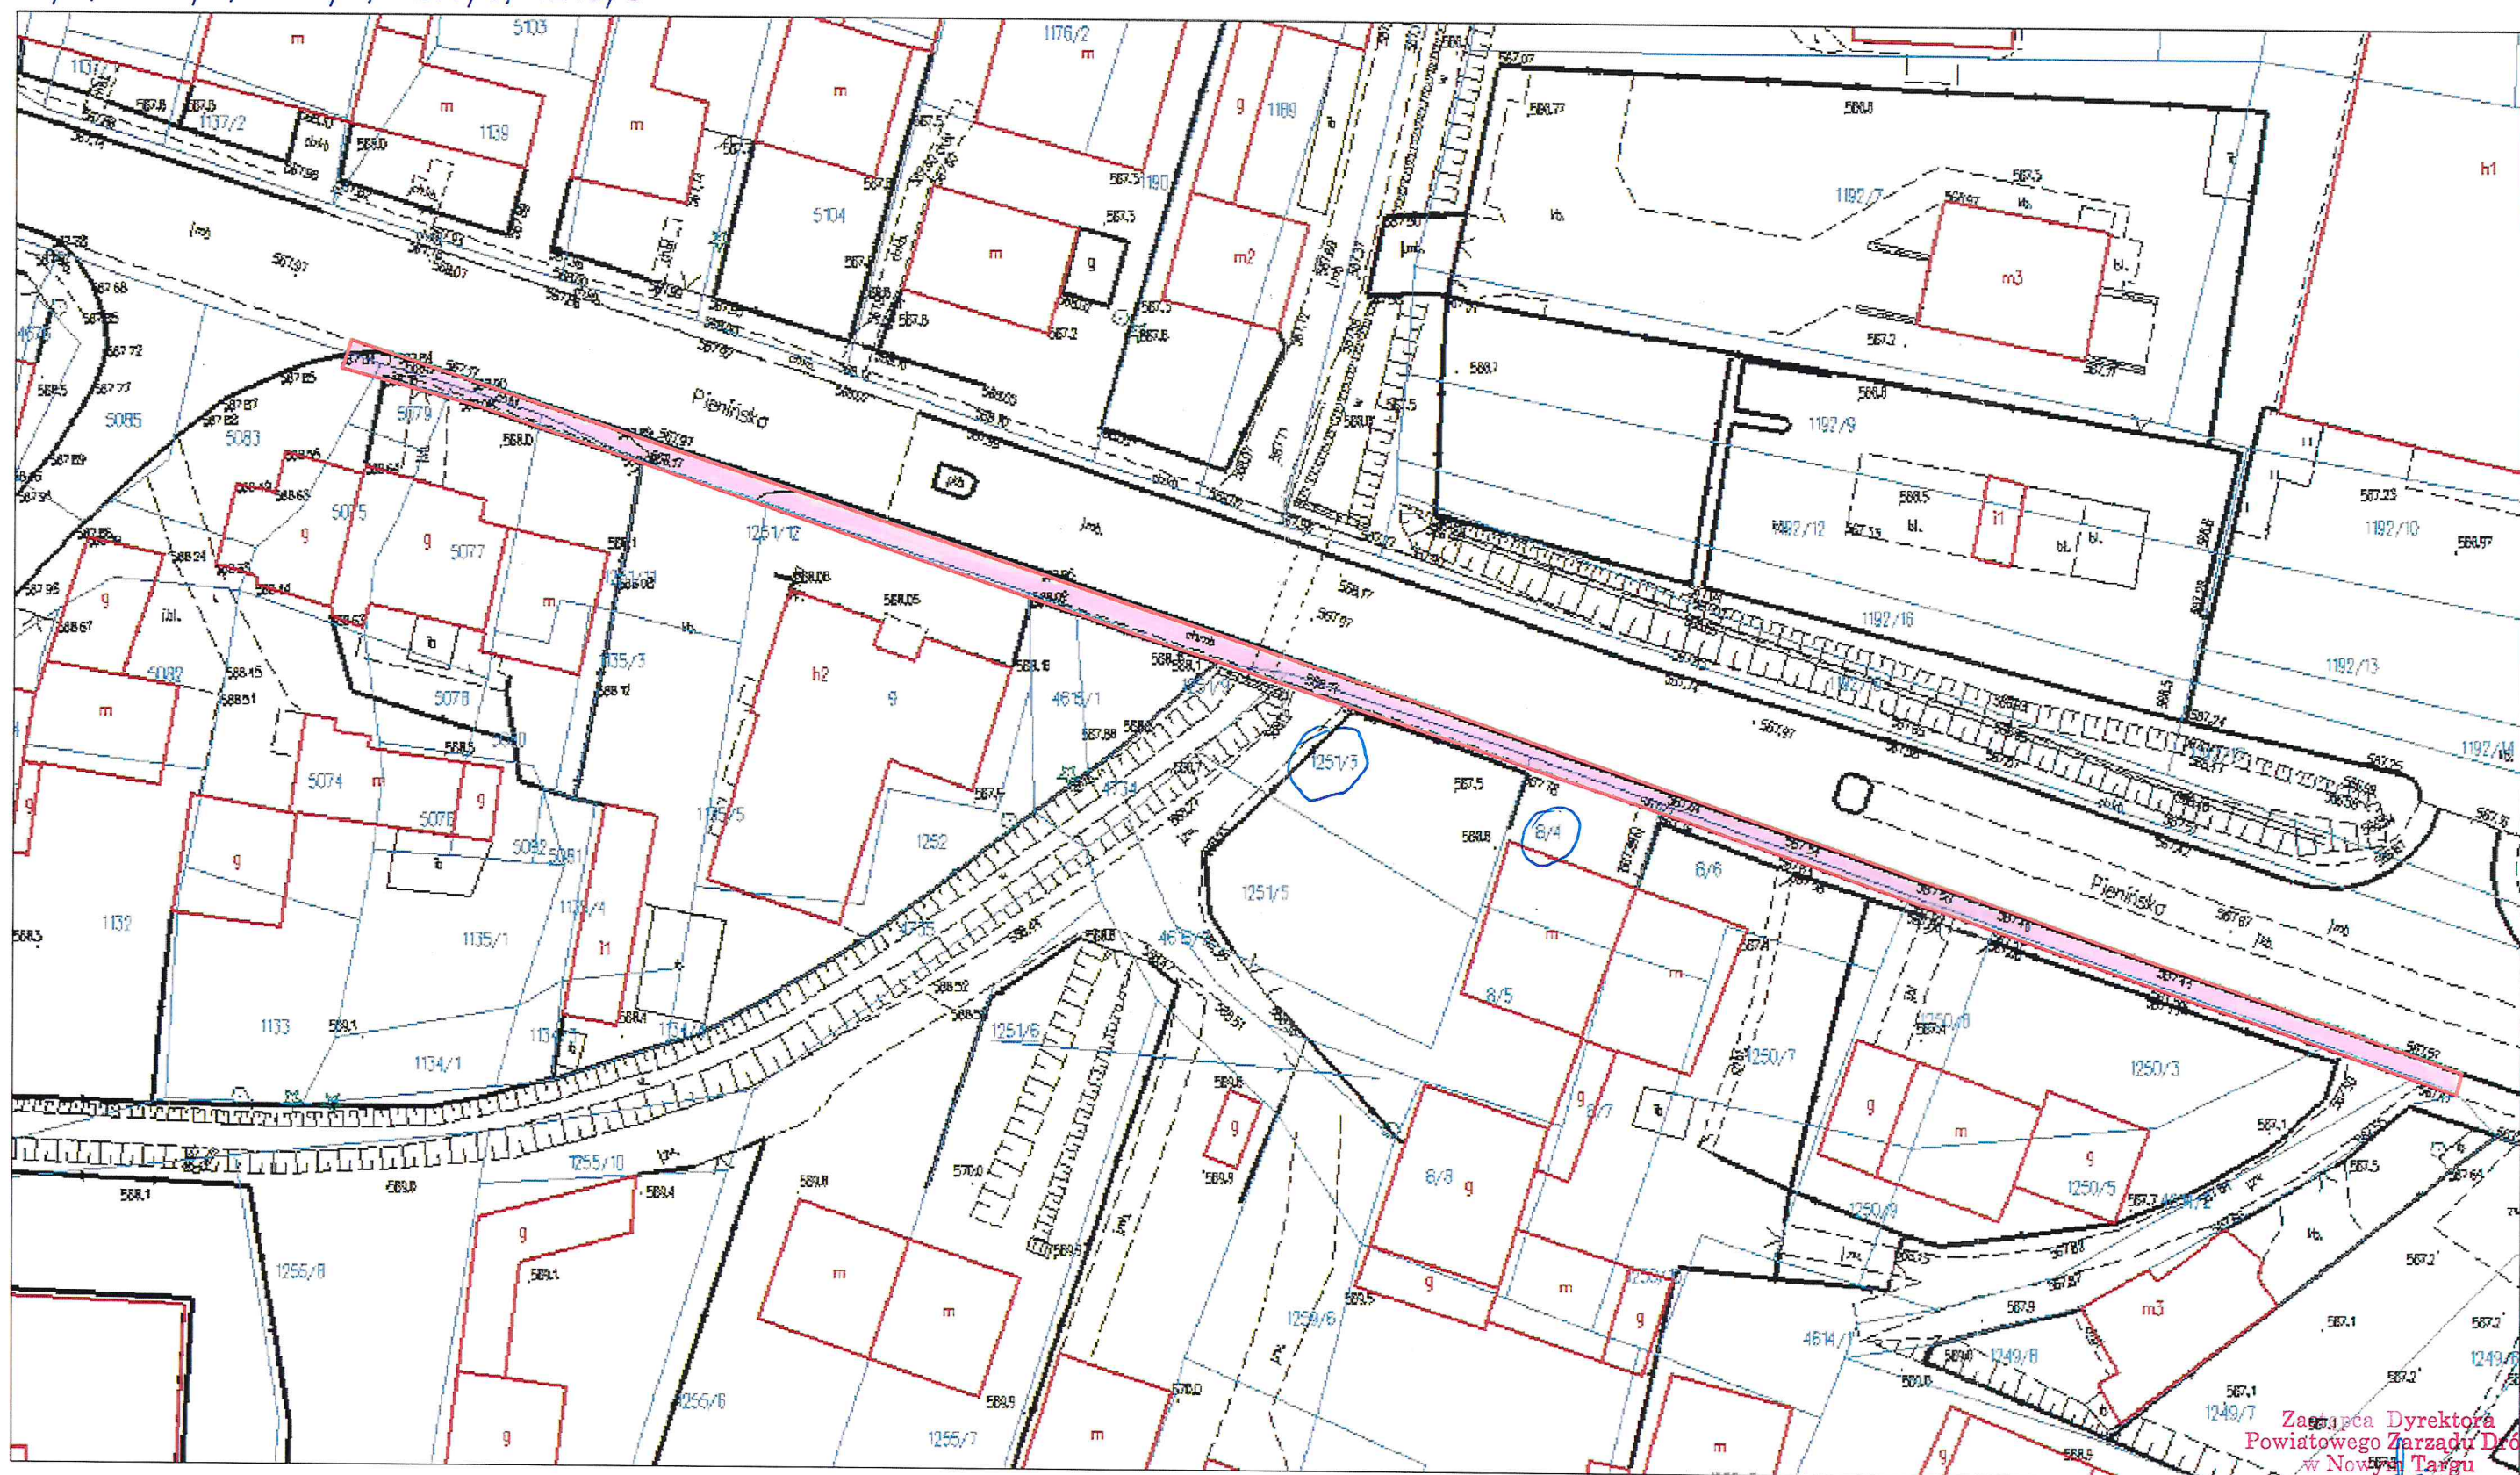


Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu

mgr inż. Kazimierz Bielak

Przekrój Poprzeczny
Stan Istniejący

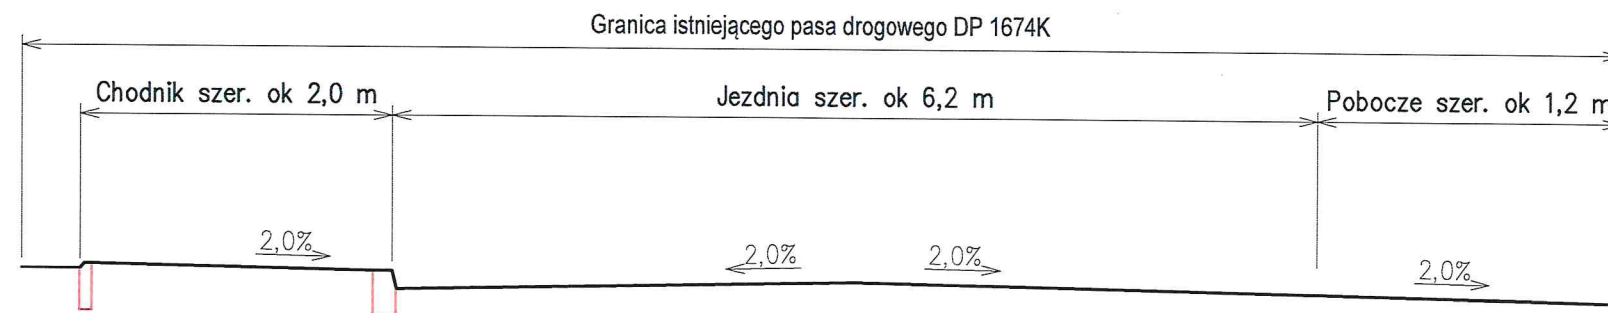

Przekrój Poprzeczny Zgłoszenie Robót Niewymagających Pozwolenia

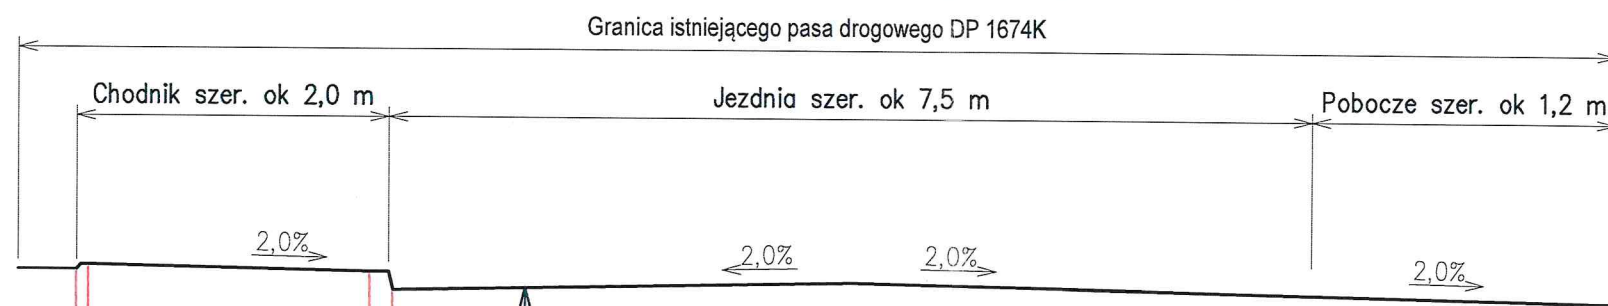

Przebudowa odcinka prawostronnego chodnika

- 1) Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika
- 2) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy.
- 3) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8cm.
- 4) Wykonanie nowych obrzeży i krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego.

- 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
- 2) Wykonanie wzmocnienia przy pomocy siatki.
- 3) Wykonanie nowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 5 cm
- 4) Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm

Lokalne utwardzenie poboczy
kruszywem łamanym wraz z destruktem

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu
mgr inż. Kazimierz Bielak

Załącznik do zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę
z dnia 21.03.2024

Branża:	Temat zgłoszenia:		
DROGOWA	Przebudowa drogi powiatowej 1674K w km 3+944 do km 4+744 w miejscowości Ostrowsko .		
Tytuł rysunku:	Przekrój poprzeczny – odcinek od km 3+944 do km 4+744		
Opracował:		Data:	21.03.2024

