


MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

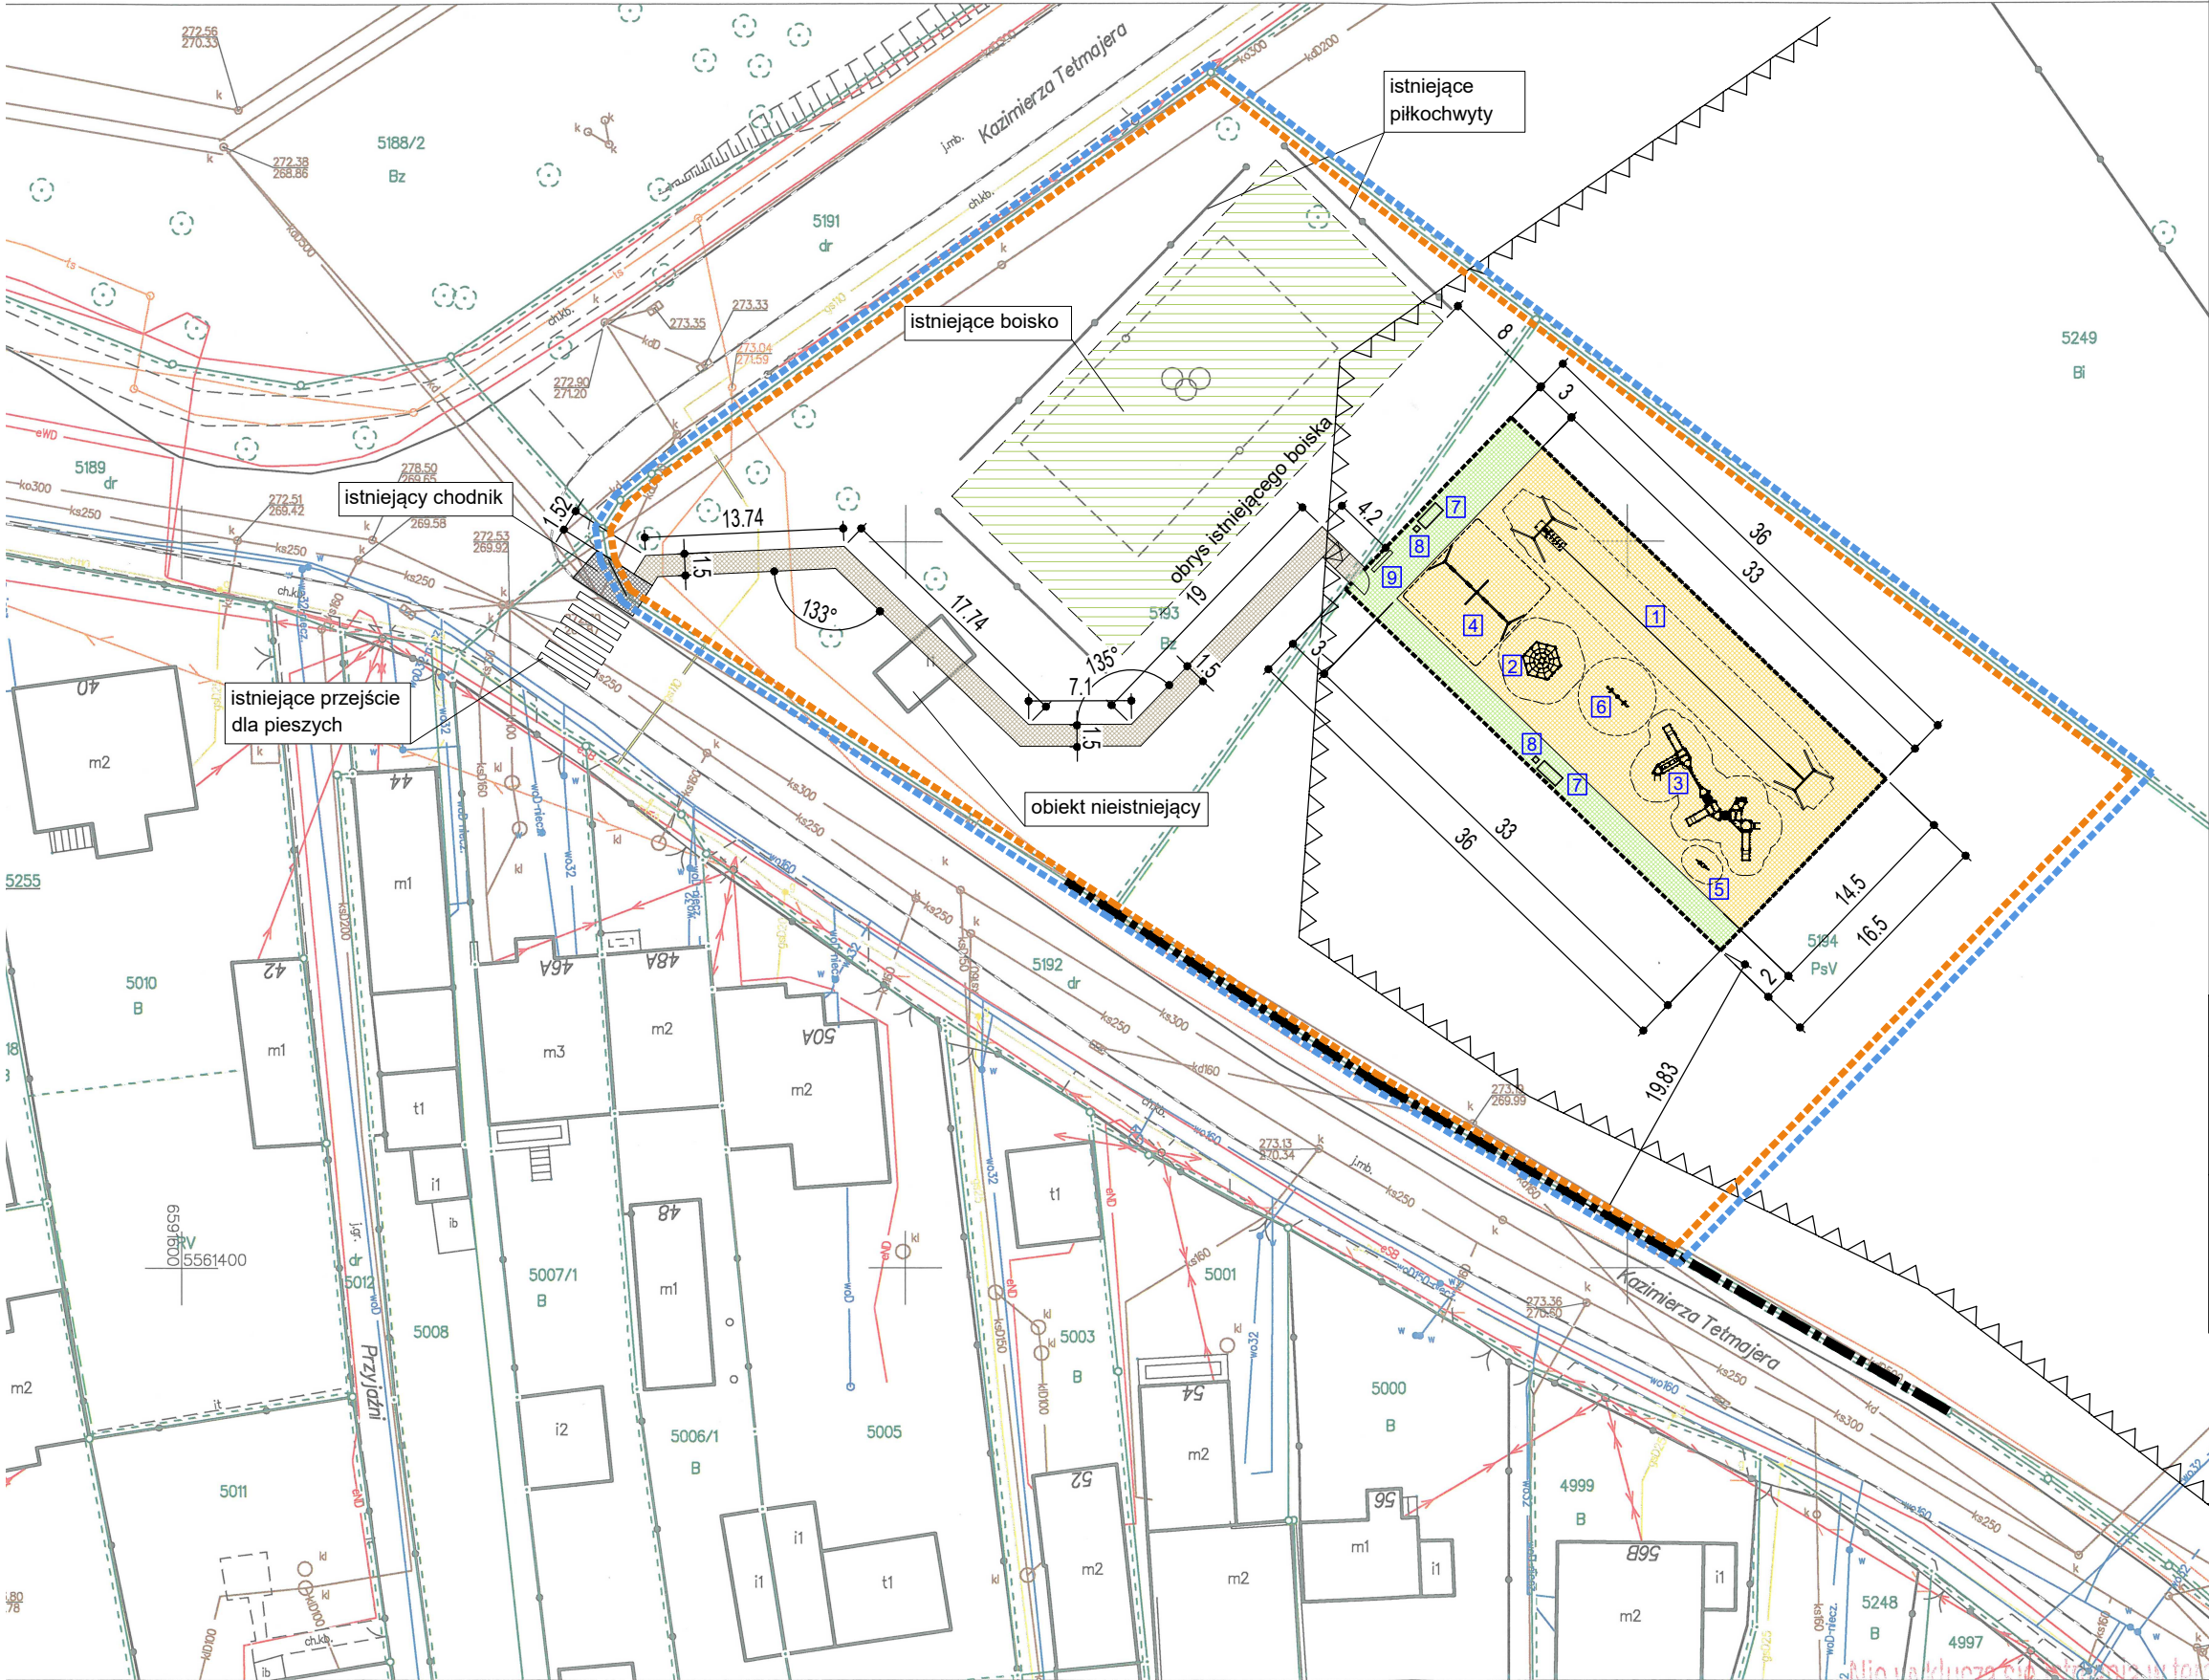

LEGENDA:

- OBSZAR OBJĘTY WNIOSEM
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU / ZAKRES UCIAŻLIWOŚCI
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE H=1,5m
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA ULICĘ
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU
- NAWIERZCHNIA Z TRAWY Z SIATKĄ NA KRETY
- PROJEKTOWANE DOJŚCIE - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
- STREFY BEZPIECZEŃSTWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DŁUGOŚCI:

Powierzchnia ogrodzona placu zabaw - 594,00 m²
w tym:
nawierzchnia bezpieczna z piasku - 478,50 m²
nawierzchni z trawy - 115,50 m²
Długość ogrodzenia wraz z furtką szer. 1,2m - 105,00 mb
Powierzchnia dojazdu z nawierzchni z kruszywa - 92,00 m²

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- Tyrolka (kolejka linowa) dł. ok. 25m – 1 szt.
- Zestaw do ćwiczeń workout – 1 szt.
- Zestaw zabawowy - 1 szt.
- Huśtawka poczwórna - 1 szt.
- Bujak sprężynowy - 1 szt.
- Huśtawka wielokierunkowa - 1 szt.
- Ławka - 2 szt.
- Kosz na śmieci - 2 szt.
- Tablica regulaminowa - 1 szt.

	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHETYP			nr rys.
	TOMASZ GÖTTTEL			Z-1
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno				
Nazwa i adres obiektu:	BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH JAWORZNIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			Skala: 1:500
Jaworzno, ul. K. Tełmajera, dz. nr 5193, 5194, obr. 1026, jedn. ewid. 246801_1				
Investor:	Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno			Format: A3
Tytuł opracowania:	PROJEKT PLACU ZABAW	Branża:	ARCHITEKTURA	
Projektowali imię i nazwisko:		specj. arch.	nr upr.	data
Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel		archit.	13/98	03.2025
mgr inż. arch. Wojciech Franzblau		archit.		03.2025
Temat rysunku:				strona 18
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2468. 2014-607
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopii materiału zasobu	2025-02-17
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

Katarzyna Kowalczyk
podinspektor
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nie wyklucza się istnienia w terenie
urządzeń podziemnych
nie wskazanych na niniejszej mapie