Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

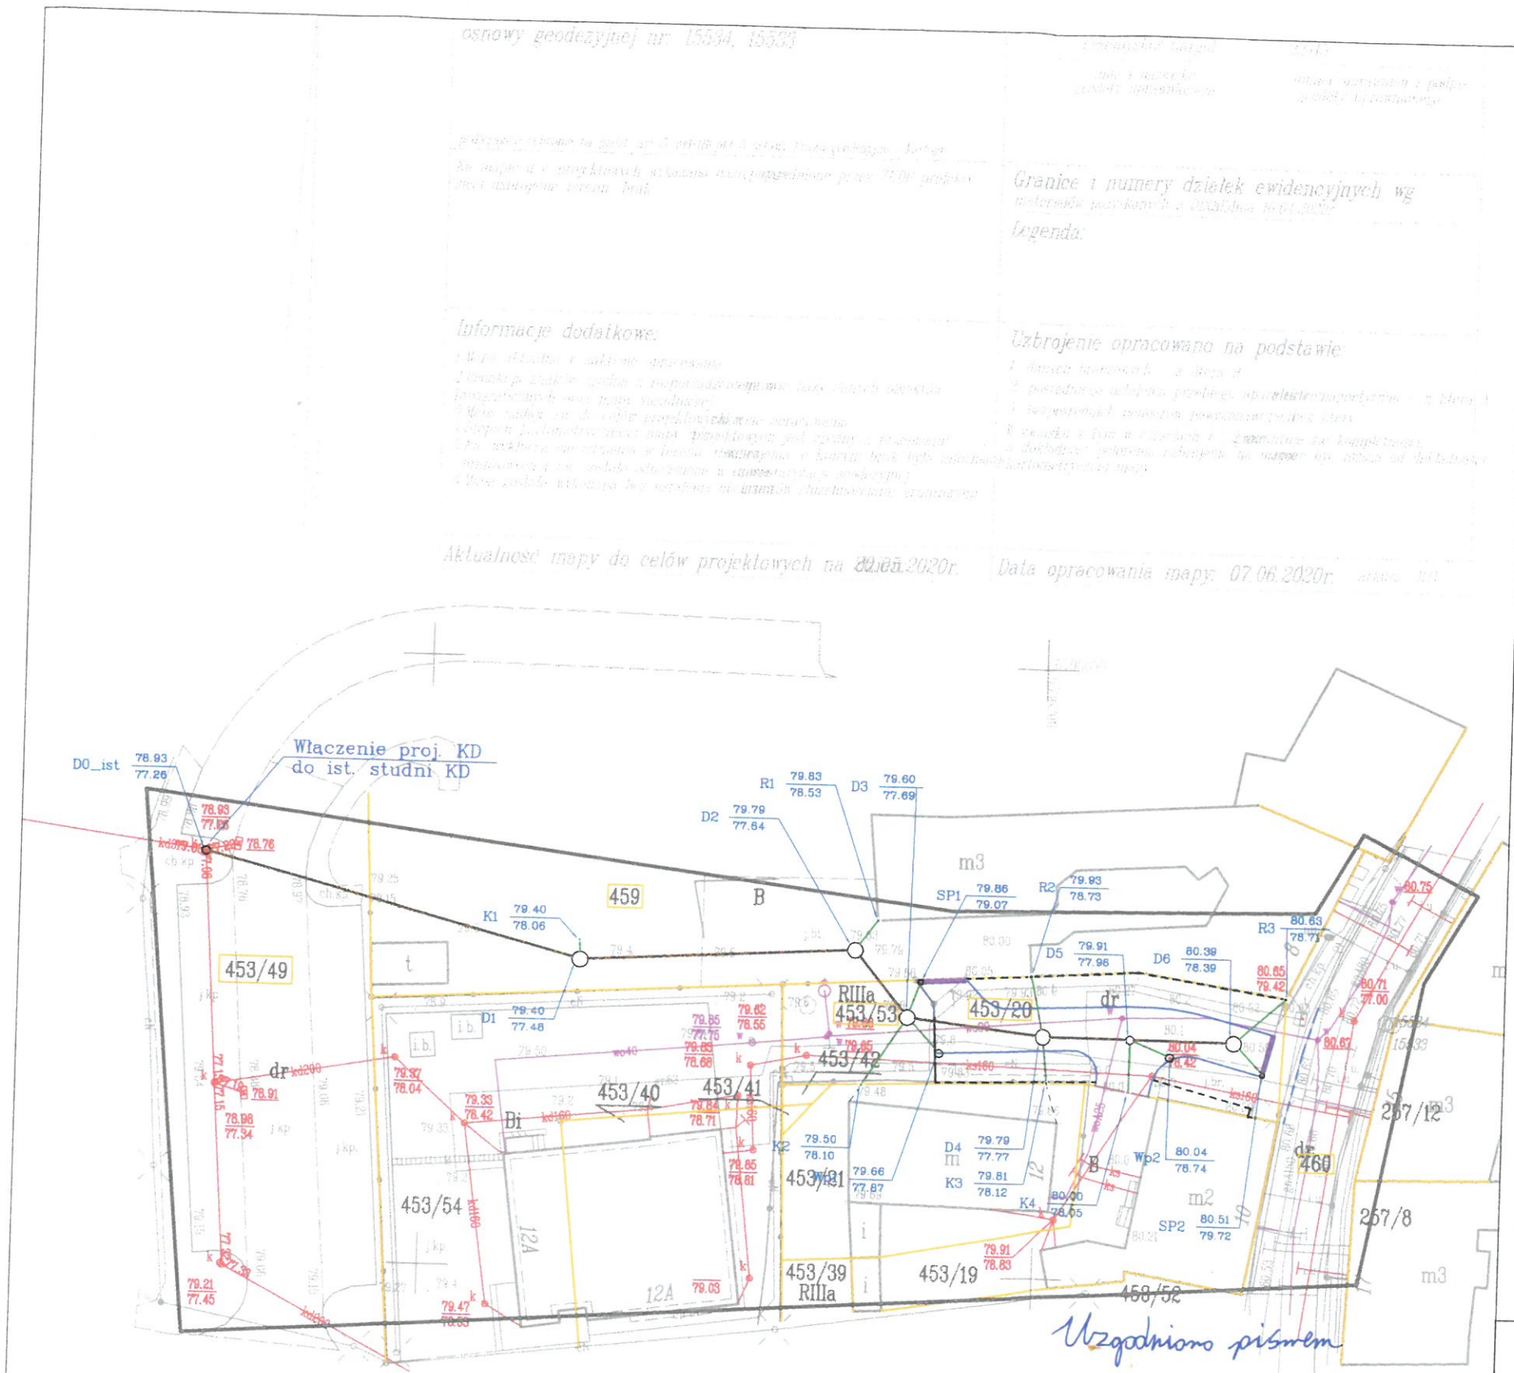

Uzgodniono pismem z dn. 08.09.2020r.,
znak: DWK/U/1072/2020

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI
I USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37
tel.885-802-160
Santander Bank Polski S.A. Oddział Świebodzin
nr 56109015930000000059015463
NIP 927-00-09-205 REGON 970327589

PROKURENT
Marcin Wawrzyński

LEGENDA:

- granice działek
- 453/20 – numery działek
- krawężnik granitowy najazdowy 15/22cm
- krawężnik betonowy wysoki 15/30cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15/22cm
- opornik betonowy obnizony 12/25cm
- obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

- kanał deszczowy DN315 PVC-U SN8
- przykanaliki DN200 PVC-U SN8
- D1 79.40 / 77.48 – betonowe studnie rewizyjne ø1000mm
- D5 79.91 / 77.96 – tworzywowe studnie inspekcyjne ø600mm
- Wp1 79.66 / 77.87 – rzeliwene wpusty deszczowe na studniach ściekowych betonowych ø500mm
- SP1 79.86 / 79.09 – odwodnienie liniowe szer. 30cm ze studnią połączeniową z krucicem umozliwiajacy włączenie do kanalizacji deszczowej i osadnikiem
- R5 80.63 / 78.71 – włączenia rur spustowych z dachów wyposażone w czyszczak
- K1 79.40 / 78.06 – zaślepione przykanaliki wyprowadzone do włączenia rur spustowych i wpustów deszczowych

Uzgodniono pismem z dnia 06.02.2025r.
znak: DWK/U/182/2025
(aktualizacja uzg. z dnia 08.09.2020r.,
znak DWK/U/1072/2020)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37
tel.885-802-160
Santander Bank Polski S.A. Oddział Świebodzin
nr 56109015930000000059015463
NIP 927-00-09-205 REGON 970327589

Prezes Zarządu
Przemysław Stefański

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno; ul. Kawiary 25c/D/5
tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT: ***Modernizacja podwórka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Świebodzinie wraz z odwodnieniem***			SKALA:	1:500
			NR RYS:	
			STADIUM:	PB
			BRANŻA:	drogowa sanitarna
TREŚĆ: Projekt zagospodarowania terenu			DATA:	08.2020
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPR.	SPECJ. UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI	LBS/0024/PWOD/14	DROGOWA	