



A-A

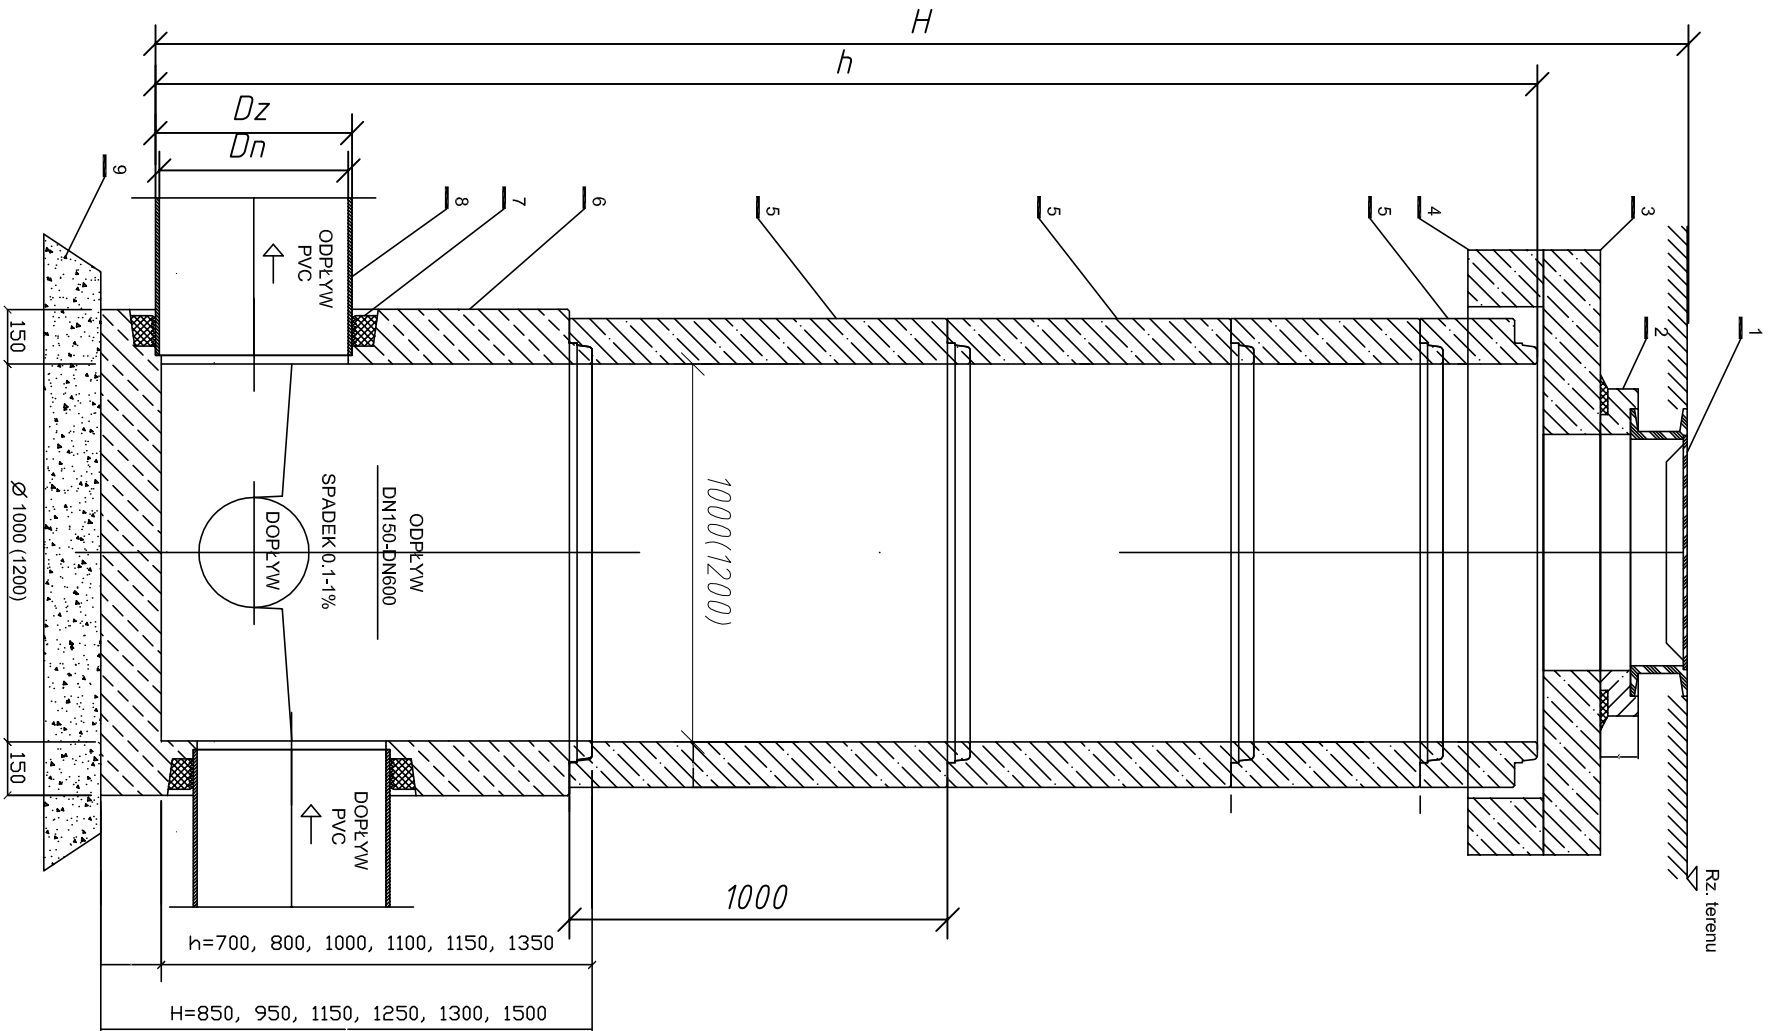


- U W A G I :
- a) ELEMENTY BETONOWE, GRUNTOWAĆ ASFALTOZĄ I POKRYĆ DWUKROTNIE LEPKIEM ASFALTOWYM NA GORĄCO
  - b) ELEMENTY ŻELIWNIE POKRYĆ LAKIEREM ASFALTOWYM
  - c) STOSOWAĆ PODSYPKĘ PIASKOWĄ W WYKOPIE POD STUDIŃ GR. 20 CM
  - d) STOSOWAĆ BETON B-25 NA KINETE
  - e) RZĘDNE TERENU I GŁĘBOKOŚCI SUDZIENIEK WG PROFILU I SYTUACJI

B-B

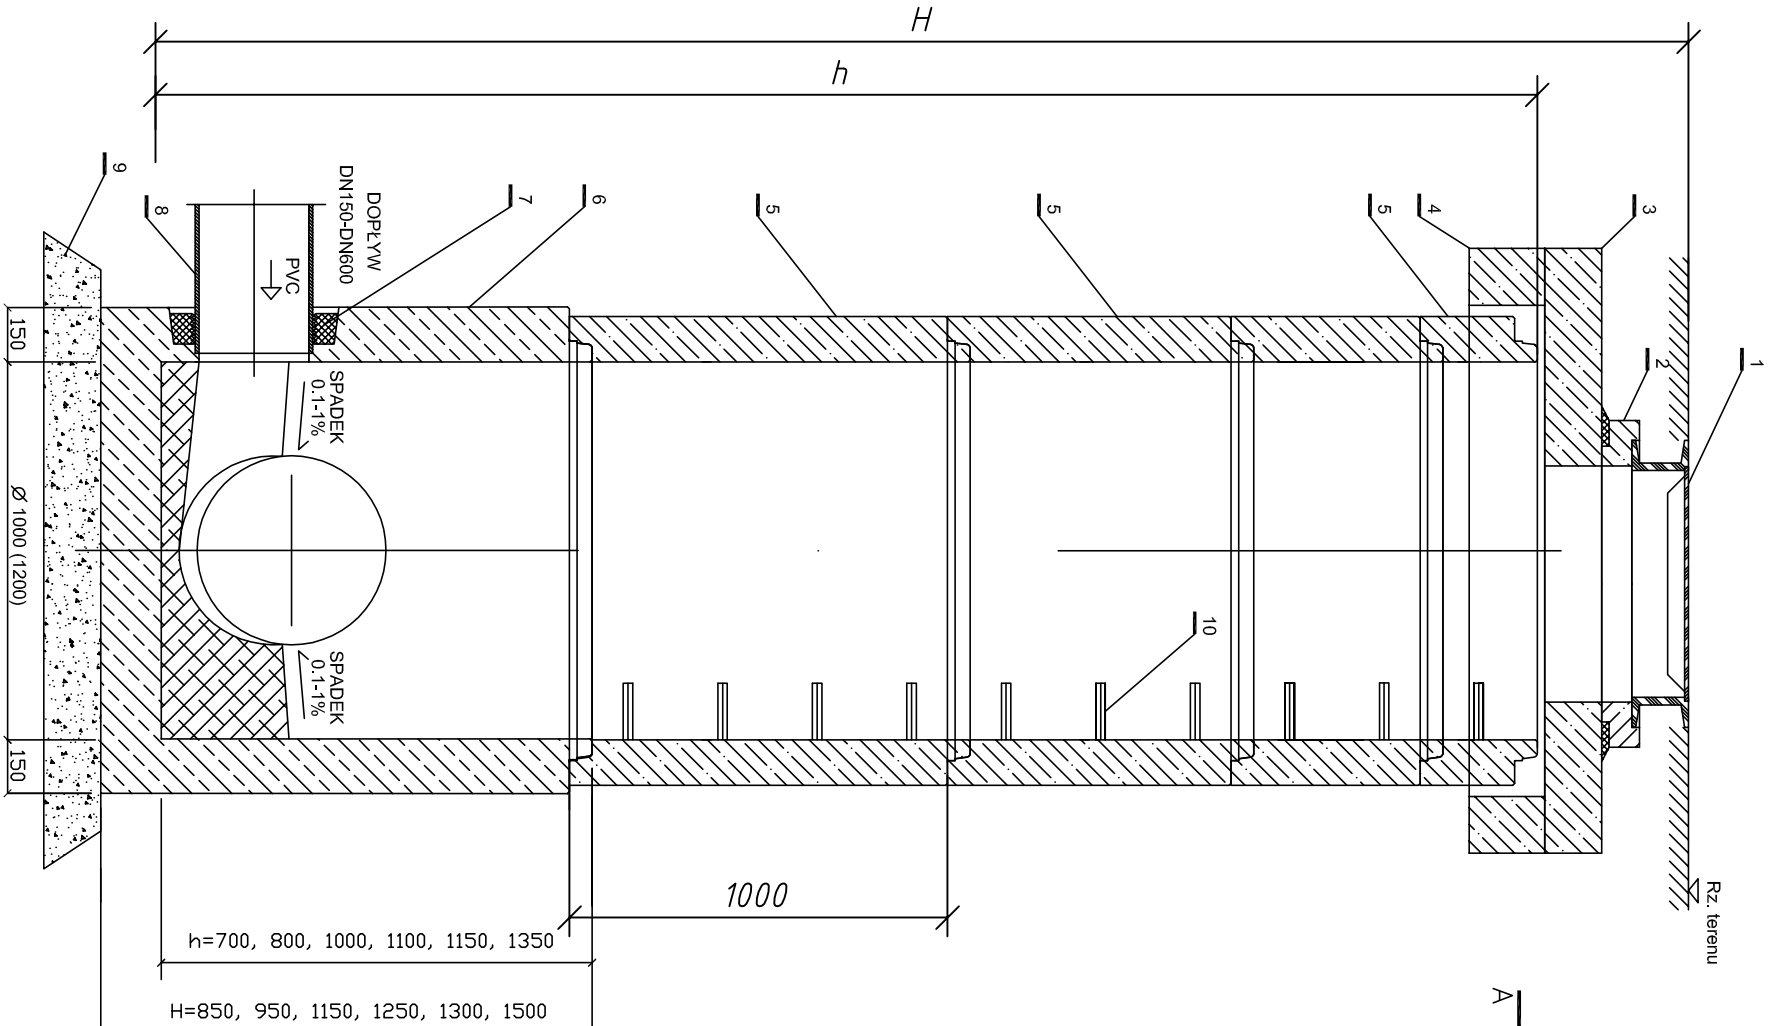

- O Z N A C Z E N I A :
- 1. WKŁAZ ŻELIWNY Dn 600 WG PN-H-74051-1 I PN-H-74051-2
  - 2. PIERŚCIEN DYSTANSUJĄCY POD WKŁAZ 86,5/62,5/10
  - 3. PŁYTA ŻELIETOWA POKRYWOWA 160/62,5/15
  - 4. PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY 160/130/20
  - 5. KRĘGI BETONOWE PREFABR. K-100 WG KB1-38,4,3(G)-71
  - 6. PODSTAWA BETONOWA STUDIŃ PREFABR. Ø100 (H,h WG KATALOGU PRODUCENTA)
  - 7. PRZELISZCIE SZCZELNE (WG KATALOGU PRODUCENTA)
  - 8. RURIOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ (WG PROFILU I PLANU ZAGOSP. TERENU)
  - 9. PODBUDOWA POD STUDIŃKĘ Z BETONU B-7,5 GR. 18 CM
  - 10. STOPNIE ŻELIWNIE ZŁĄCZOWE TYPU Zc WG PN-64/H-74086

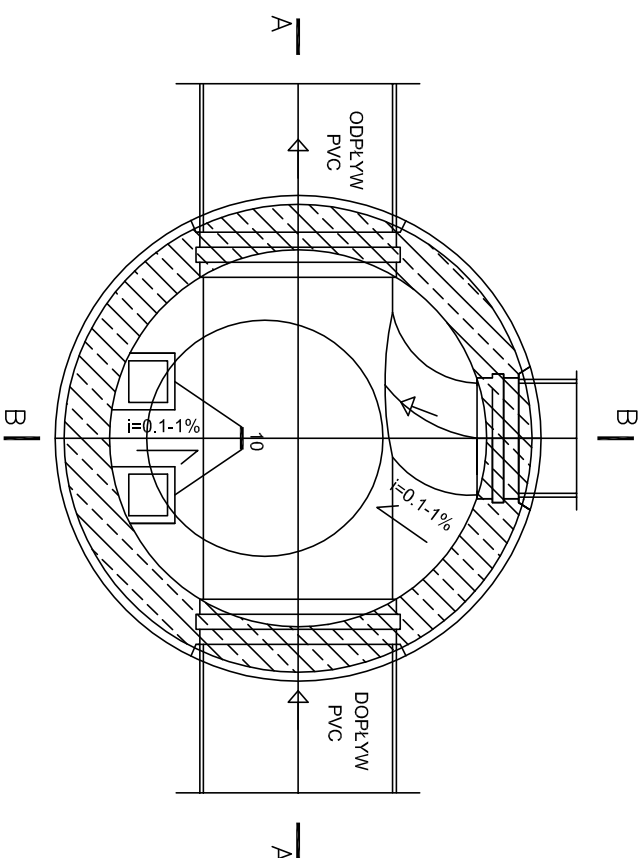

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych			
NAZWA ZADANIA	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ŚWIĘTOSŁAWA ORAZ UL. RZECZNA W DĘBICY		
NAZWA RYSUNKU	STUDZIENKA REMIZYJNA Ø1000 (Ø1200) Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM		
LOKALIZACJA	działki nr 522,524,525/1,525/2,554 i inne obr. 1 przy ul.Świętosława i Rieczna w Dębicy		
BRANŻA	SANITARNA		
INWESTOR	WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O. UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH 35 39-200 DĘBICA		
PROJEKTANT	inż. Janusz Młitek upr. WD-NB-8346/60/81		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Głód upr. MAP/0107/PPOOS/05		
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:20	16.09.2024	5	S