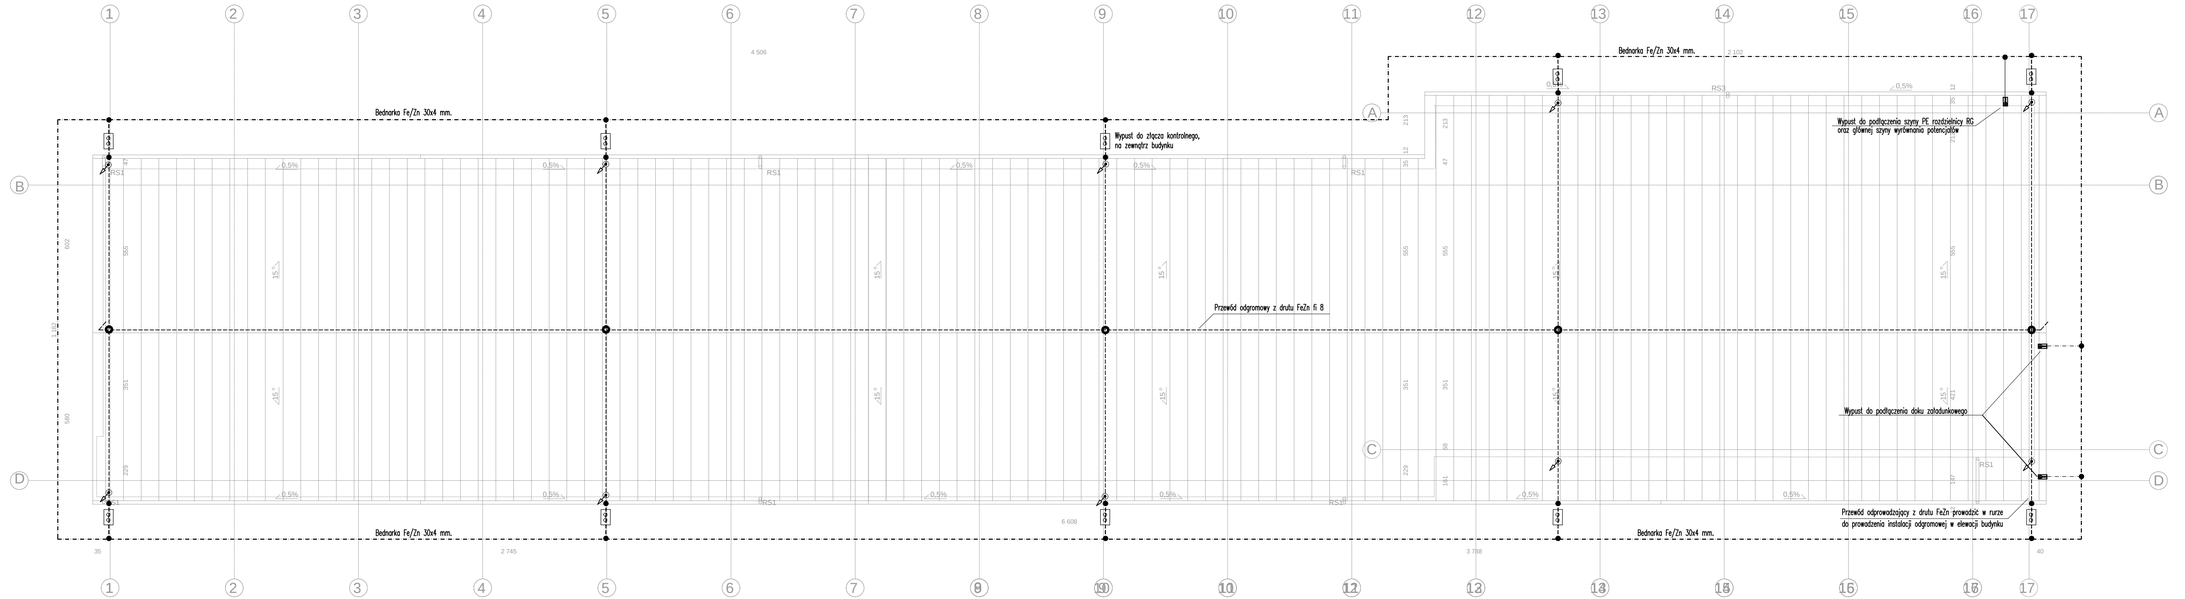

OZNACZENIA	
	Płaskownik Fe/Zn 30x4 mm.
	Połączenie spawane
	Złącze kontrolne
	Szyna uziemiająca
	Zwód poziomy na dachu drut ocynkowany Fe/Zn ⌀8mm
	Złącze uniwersalne
	Pion przewodu odprowadzającego (do złącza kontrolnego)

U W A G I

1. Zwody poziome na dachu wykonać z drutu ocynkowanego Fe/Zn ⌀8 mm.
2. Wszystkie elementy metalowe wystające ponad powierzchnię dachu, połączyć z siatką zwodów poziomych
3. W miejscach wskazanych na planie wykonać przewody odprowadzające z drutu ocynkowanego Fe/Zn ⌀8 mm (w rurze do prowadzenia instalacji odgromowej)
4. Odcinki przewodów odprowadzających od złącz pomiarowych do uziomu fundamentowego wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4mm
5. Wykonać ekwipotencjalizację poprzez połączenie szyn wyrównawczych z budynku z systemem instalacji odgromowej i uziomem fundamentowym.
6. Całość robót wykonać zgodnie z normą arkuszową PN–EN 62305
7. Zwody poziome na dachu z drutu stalowego Fe/Zn ⌀8 mm ułożyc na uchwytach dystansowych
8. Do zwodów poziomych połączyć wszystkie metalowe elementy infrastruktury jak: konstrukcje nośne anten itp.
9. Złącza kontrolne montowac w dedykowanych puszkach na wysokości 0,50 m. od poziomu terenu. Pokrywy puszek zlicowac z elewacją.
10. Dopuszcza się wykorzystanie stalowego poszycia dachu jako zwodu naturalnego, w tym celu należy wykonać połączenia poszycia dachu z przewodami odprowadzającymi.
11. Uziom otokowy z płaskownika Fe/Zn 30x4mm ułożyc zgodnie z obowiązującymi normami
12. Do uziomu podłączyc:
   - rozdzielnice elektryczną
   - szynę połączeń wyrównawczych
13. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane.
14. Miejsca połączeń zabezpieczyc antykorozyjnie.

TREŚĆ:ROZBIÓRKA Z ODBUDOWĄ BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.NA DZIAŁCE NR 1926/6, 1926/11, OBRĘB NR 0001 KRYNICA ZDRÓJ	**TREŚĆ** RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM			**KB-PROJEKTY** *KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z O.O.* *UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW* *e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl*	
ADRES UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ	**PROJEKTOWAŁ:**	**NR.UPR.**	**PODPIS**	**DATA** CZERWIEC 2023	**SKALA** 1:100
INWESTOR UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 33-380 KRYNICA ZDRÓJ	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13		**FAZA** PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)	**NR RYS.** E-3
	SPRAWDZIŁ:			**BRANŻA** ELEKTRYCZNA	
	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93, 193/76			