SŁUP: SŁ.10

1:11

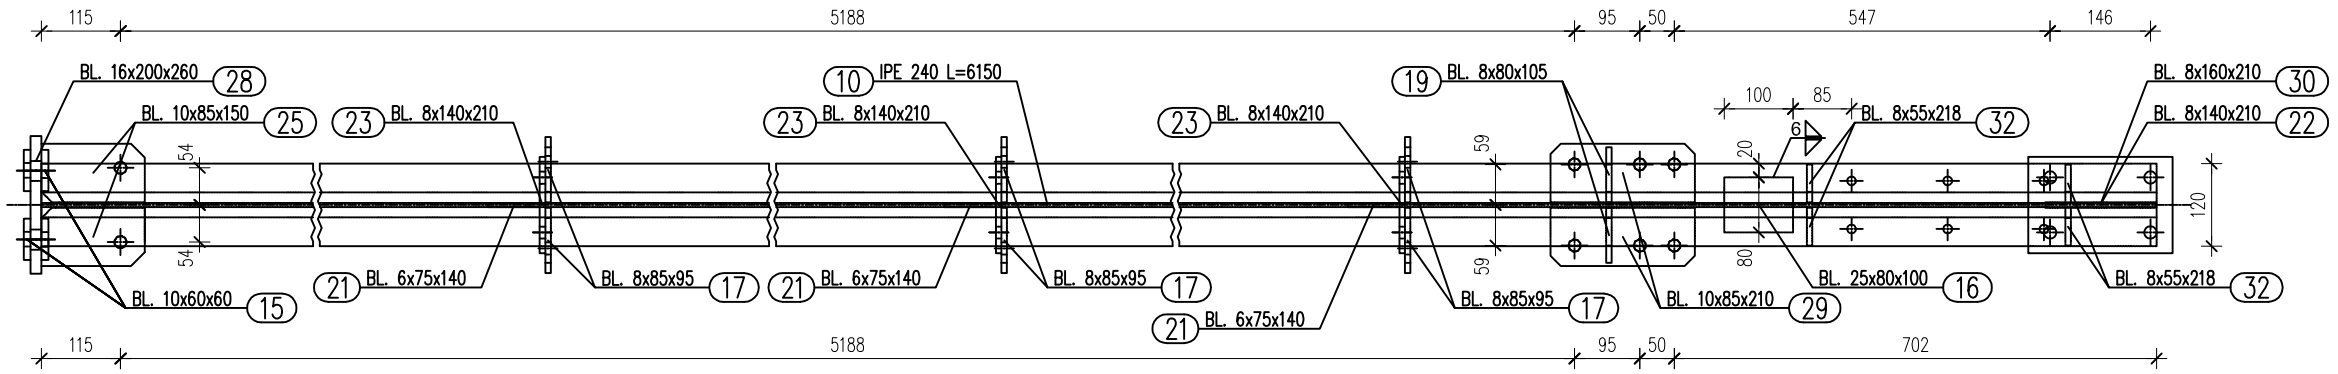

Widok z prawej

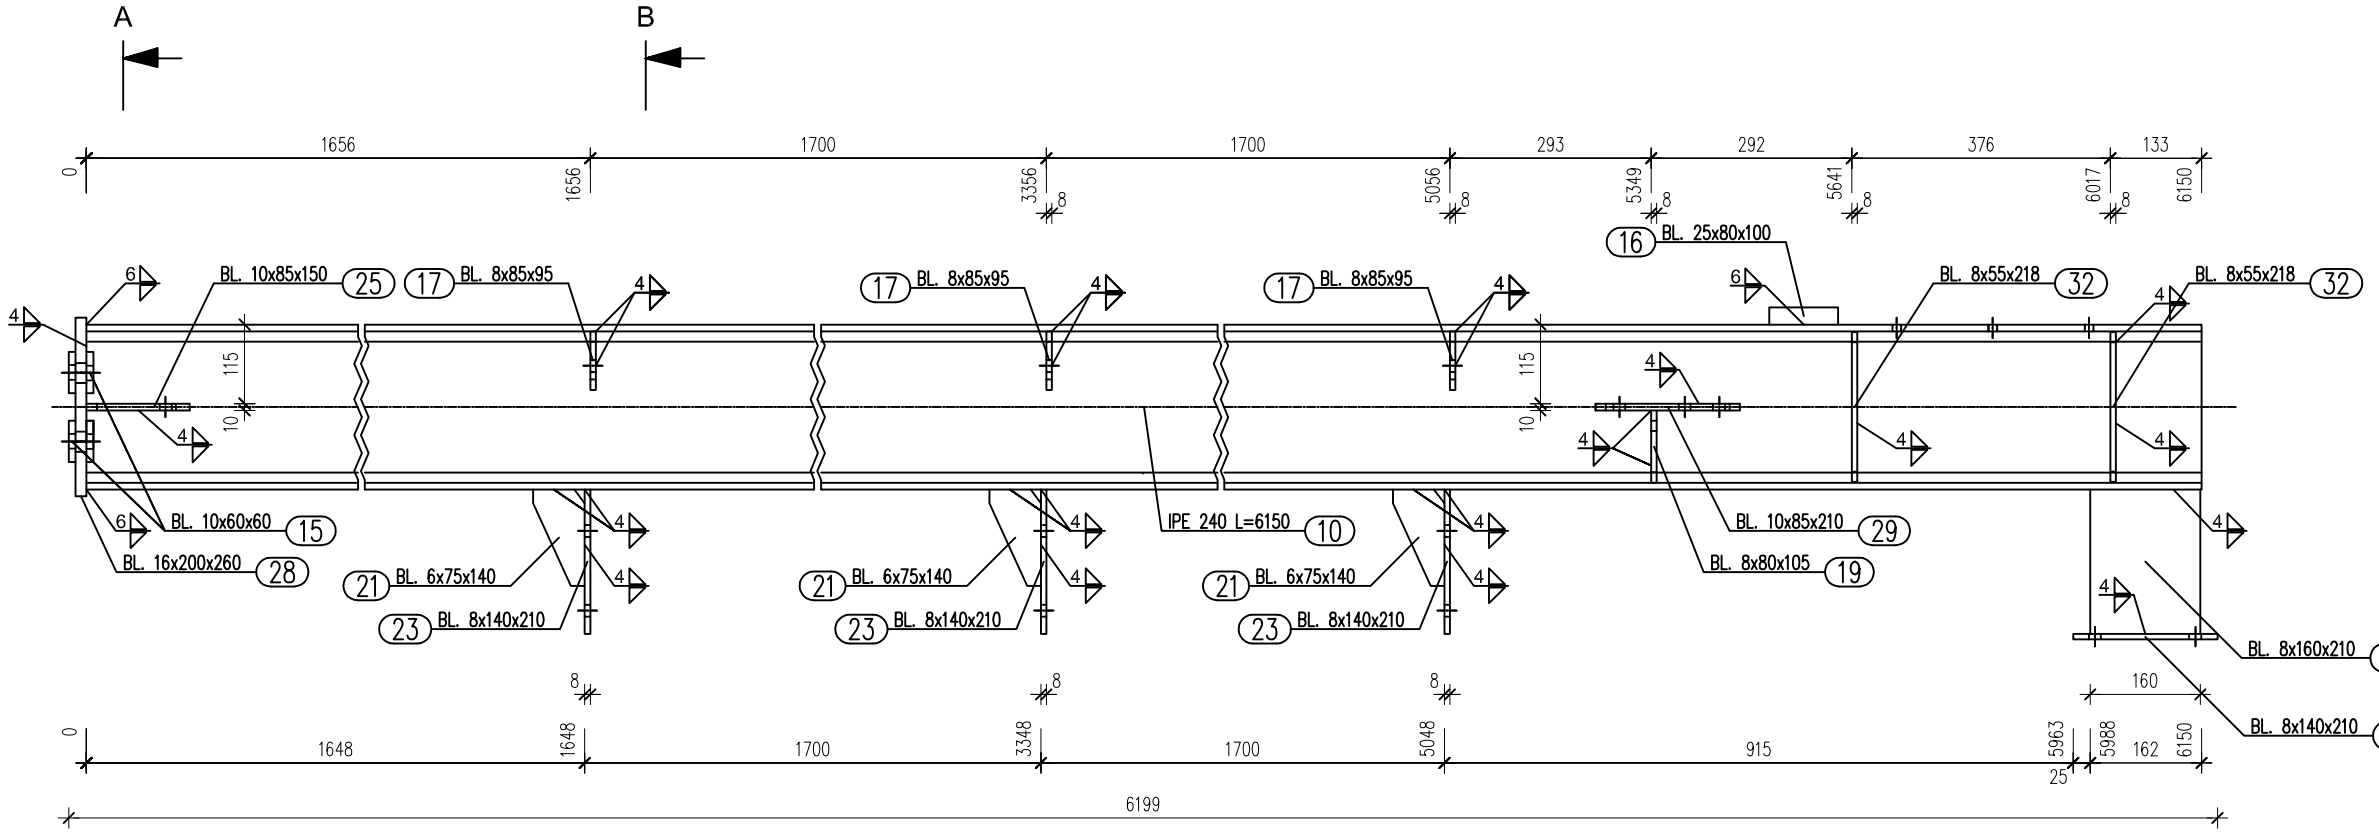

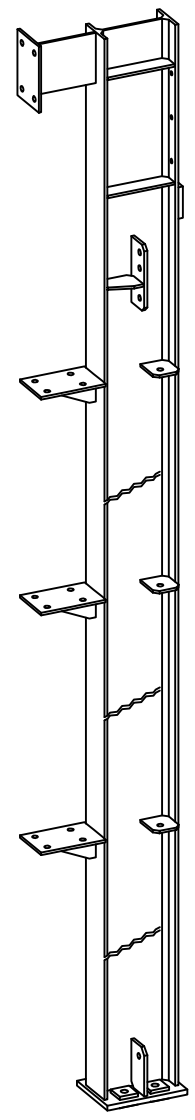

A B

SŁ.10 Widok z przodu (Sc1:10)

SŁUP (2 x)

SPOINY NIEOPISANE:

1) POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWO-OBWODOWYCH.

2) GRUBOŚCI SPOIN "a" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW:

- RURA Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW,
- BLACHA LUB KSZAŁTOWNIK WALCOWANY Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 0,7 GRUBOŚCI BLACHY LUB KSZTAŁTOWNIKA,
- POZOSTAŁE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW W PRZYPADKU SPOIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPOINY O PEŁNYM PRZEKROJU.

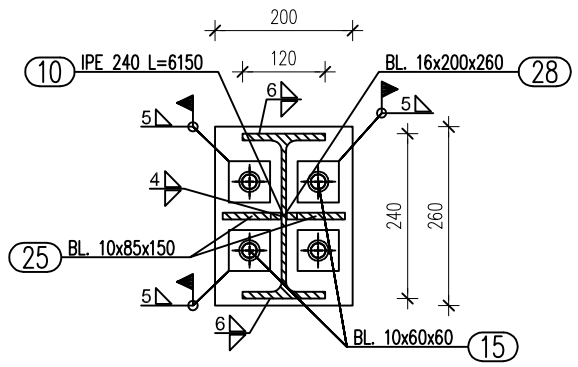

Przekrój A-A

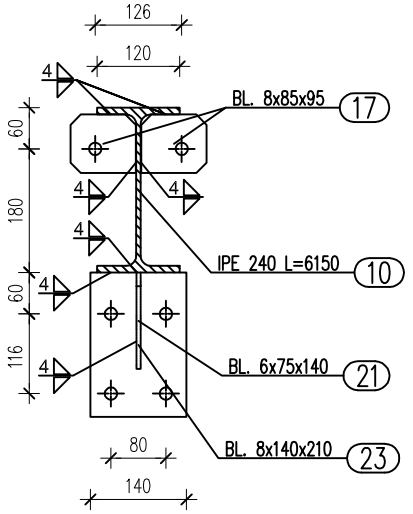

Przekrój B-B

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI
15-427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14
Tel. 502 779 221

projekt:
Hala magazynowo-garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka

branża:	KONSTRUKCJA	data:	29.10.2021
nr rys.: Ks-4	rysunek: SŁUP: SŁ.10		skala: 1:11
opracował: mgr inż. M. Maliszewski	nr uprawnień: PDL/0008/PWBKb/17		podpis:
sprawdził: mgr inż. H. Maliszewska	nr uprawnień: Bł 16/81		podpis:
współpraca:	nr uprawnień:		podpis: