


SCHEMAT - PRZYŁĄCZE SIODŁOWE

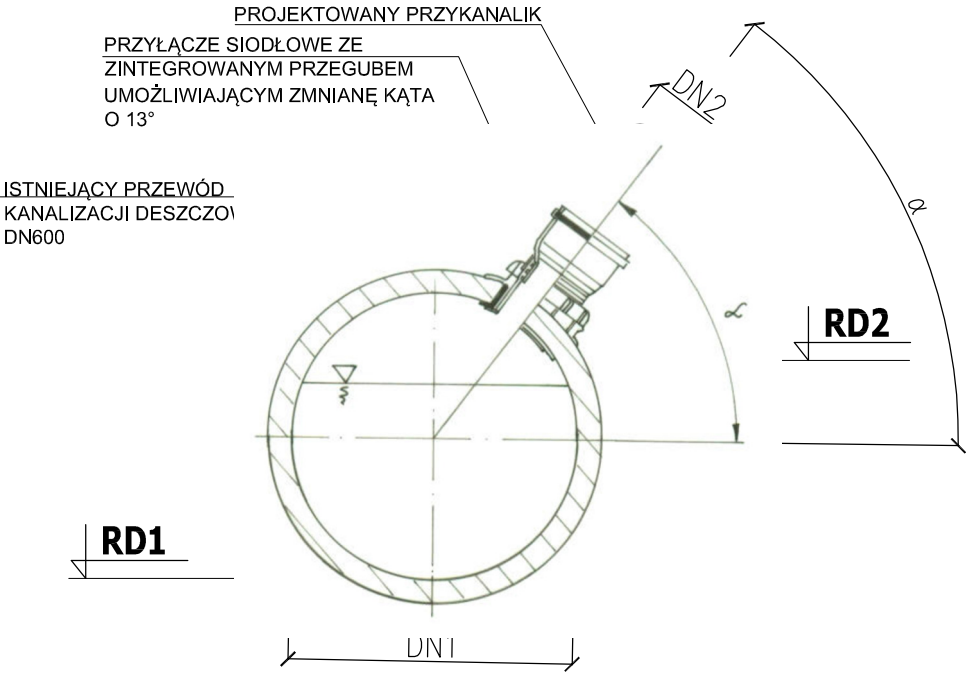

Uwagi:

1. Otwór w przewodzie kanalizacji deszczowej wykonać z zastosowaniem wiertnicy. Otwór winien być wykonany bez odprysków. Należy ogradować krawędzie w dolnym końcu otworu. Zaleca się aby posuw głowicy wiertarskiej został zmniejszony o połowę podczas wiercenia ostatniej 1/3 otworu.
2. Przyłącze siodłowe jest kotwione na stałe w otworze rury betonowej przy pomocy wstrzykiwanej, dwuskładnikowej żywicy.
3. Kąt wcinki „a” (między poziomą osią przewodu o osią włączenia), powinien się mieścić pomiędzy 45 - 90° (zalecane 60°)
4. Rzędne włączy wg profilu podłużnego kanalizacji

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:			
Przebudowa i rozbudowa ulicy Żytniej			
ADRES OBIEKTU:			
m. Rypin powiat rypiński			
JEDNOSTKA PROJ.:		INWESTOR:	
 dm-proj		 Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin	
DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite			
NAZWA OPRACOWANIA:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SZCZEGÓŁ MONTAŻU PRZYŁĄCZA SIODŁOWEGO			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Jakubowska	KUP/0145/POOS/09 do proj. bez ograniczeń w specj. instal. w zakresie sieć. instalacji i urządzeń dep. wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Monika Królikowska	KUP/0151/POOS/09 do proj. bez ograniczeń w specj. instal. w zakresie sieć. instalacji i urządzeń dep. wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych	
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS.
04.2024	SANITARNA	-	5