



Wymiary projektowe – rzut

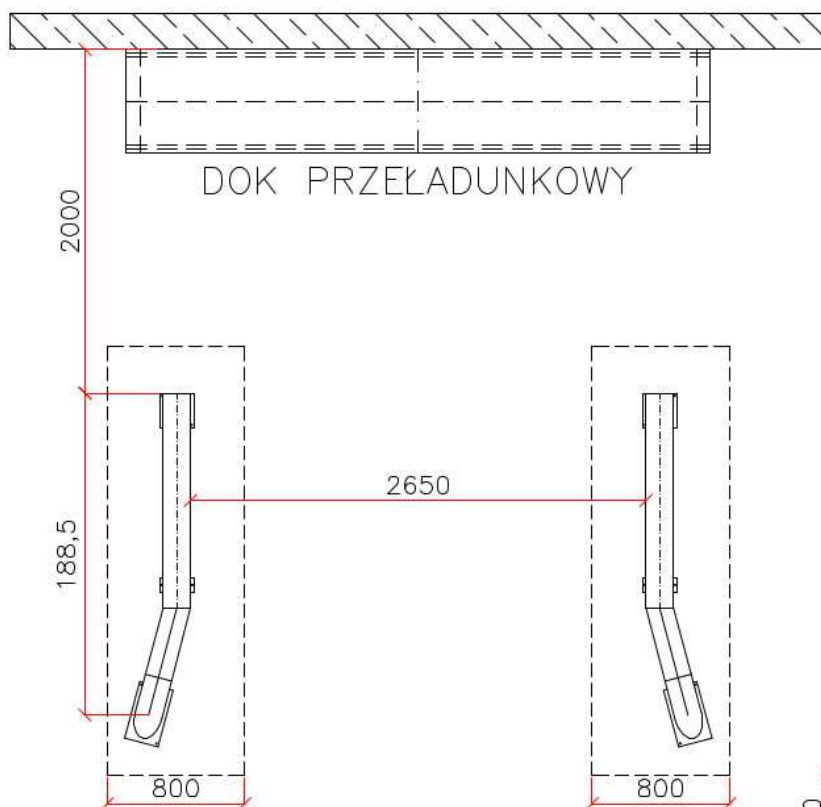


Wymiary projektowe – widok z boku

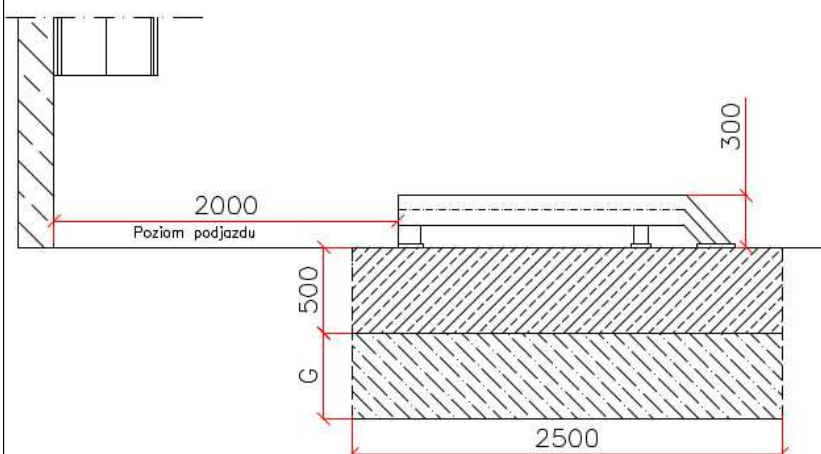

Widok aksonometryczny


Wariant 1 wykonania

W przypadku montażu do istniejącej nawierzchni mocowanie za pomocą kołków rozprężnych

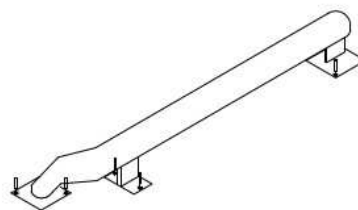

Wariant 2 wykonania

W przypadku montażu na niestabilnym podłożu mocowanie za pomocą kołków rozprężnych do fundamentu wykonanego z betonu B25 oraz chudego betonu zgodnie z poniższym rysunkiem

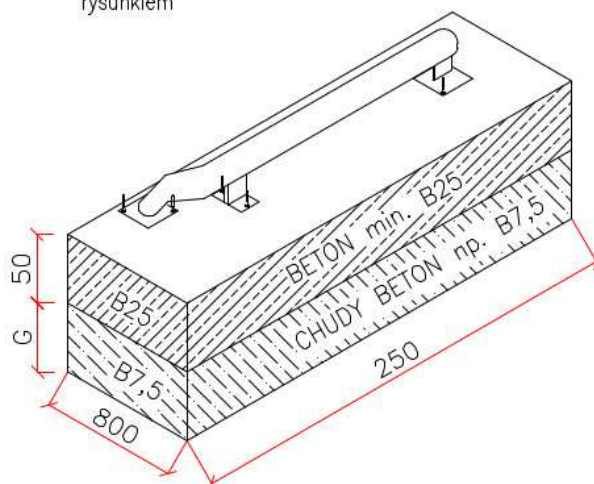

Głębokość G fundamentu wykonać zgodnie z wytycznymi wg PN-81/B-03020 określającej głębokość przemarzania gruntu dla danej strefy klimatycznej Polski

W zależności od strefy klimatycznej głębokość G od 0,3–0,9m

Styk fundamentu z nawierzchnią wypełnić elastyczną masą zalewową

Naprowadzacze mocowane są do podłoża za pomocą kołków rozprężnych dostarczanych w zestawie z naprowadzaczami

NAPROWADZACZE KÓŁ - 4szt. (2L+2P)

TEMAT: ROZBIORKA I ODBUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU
PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
NA DZIAŁCE NR 1926/9, 1926/11 OBREB NR 0001 Krynica-Zdrój

ADRES:
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

INWESTOR:
UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W
KRYNICY-ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4
33-380 KRYNICA ZDRÓJ

TREŚĆ:

NAPROWADZACZE KÓŁ

AUTORZY:

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados

NR UPR.: PODPIS:

437/2001

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Wojciech Rados

DATA:

MAJ 2022

FAZA: PROJEKT

TECHNICZNY

WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
SPÓŁKA Z O.O.

UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

SKALA:

NR RYSUNKU:

Z4