


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA
PIŁKARSKIEGO

skala 1:50

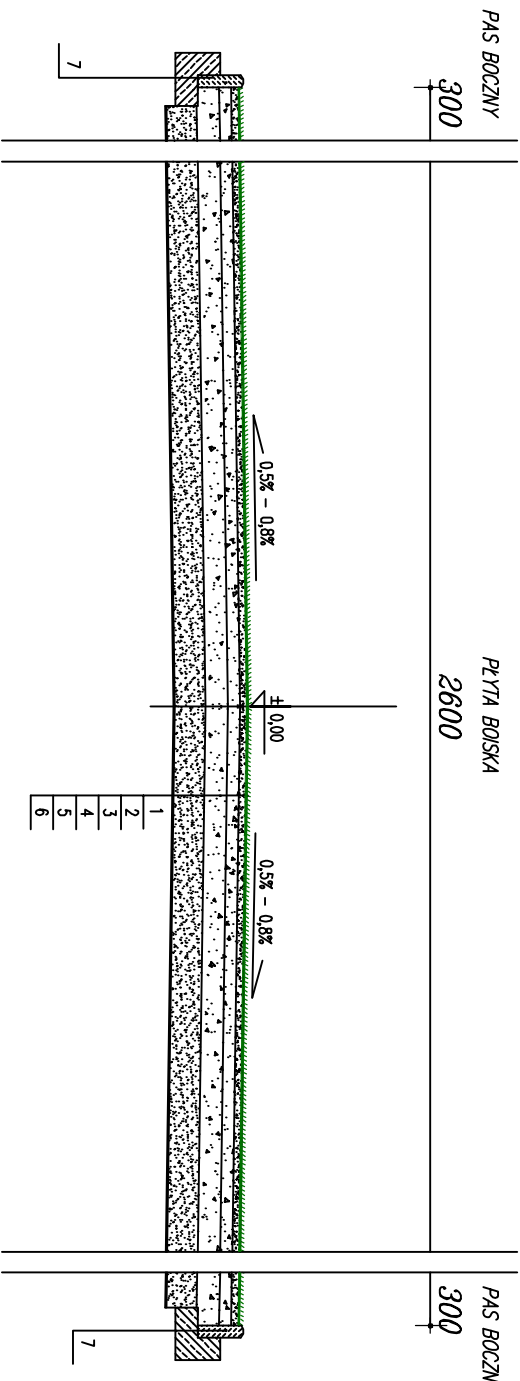

OBJAŚNIENIA:

- Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej przystosowanej do gry w piłkę nożną –
– podlegająca wymianie o wysokości, włókien 38–40 mm, włókno typu monofil, teksturowane, kręcone na mocie elastycznej typu e-loyer, wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej płaskim kwarcowym z domieszką granulatu gumowego EPDM w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.
- Warstwa wyrównująca z kamienia łamanego, sortowanego o frakcji 1–4mm gr. 5 cm – podlegająca odnowieniu.
- Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 4–31,5 mm gr. 8 cm.
- Warstwa nośna stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego o frakcji 31,5–63 mm gr. 15 cm.
- Warstwa odsączająca z piasku zgrzeszona mechanicznie gr. 10–15 cm oraz 80 cm stanowiąca drenaż wgłębny odbioru wód opadowych z płyty boiska.
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwą technologiczną z geowłókny.
- Obrysze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z oporem.

PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NR 2	RYS. NR
FAZA:	DOKUMENTACJA UPROSZCZONA	4
OBIEKT :	REMONT I MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO DNIAK 2012 PRZY ZESPOLU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CIOŁE W WYSZKOWIE	SKALA:
ADRES	07-200 WYSZKOW, UL. ŚWIEJTOJAŃSKA 89, DZIAŁKA NR EN. 3472/6	1:50
PROJEKTANT:	TECH. BUD. KRYSZYNA PAŁĘCKA	DATA:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE	upr. bud. nr 118/90/Os.	06.2024 R.
OPRACOWAŁ:	INŻ. BUD. MARCIN UŚCINIŃSKI	